

外壳 - HC-EVO-D15-BWS-PLR-BK - 1411336

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



面板安装底座 D15，带单锁扣，标识材料: PA，高度: 26 mm，电缆密封: 无，支持: 否，标准，带扁平密封

为什么选择该产品

- ✓ 成本低于金属型号
- ✓ 重量轻
- ✓ 低冷凝风险
- ✓ 两块触点插芯PE板均使用壳体内安装的金属框架进行连接
- ✓ 金属嵌件能确保弯头插头PE触点超前。
- ✓ 完全耐腐蚀
- ✓ 无卤素塑料

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 929080
GTIN	4046356929080
Sales Key	BF7AAG

技术数据

尺寸

高度	26 mm
宽度	39 mm
长度	82 mm
开口长度	58 mm
开口宽度	24 mm

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP66
外壳保护等级 (NEMA)	12 (UL 50e)

外壳 - HC-EVO-D15-BWS-PLR-BK - 1411336

技术数据

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C
----------	-------------------

概述

注意事项	适用HC-D15、A10插芯
尺寸	D15
外壳类型	面板安装底座
颜色	黑色
锁定类型	带单锁扣
扭矩	0.5 Nm ... 1.7 Nm (用于面板安装底座的固定螺钉)
螺钉连接	无
外壳材料	PA
材料锁扣	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0



标准和规范

阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

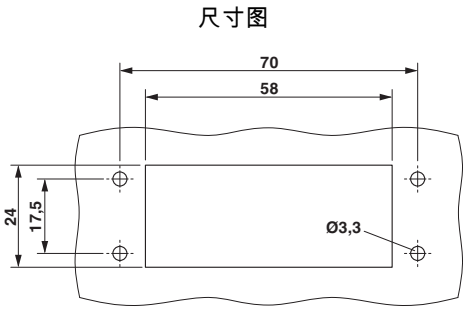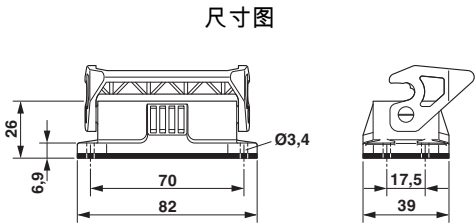

尺寸图

面板开口

认证

认证

认证

GL / EAC

防爆认证

外壳 - HC-EVO-D15-BWS-PLR-BK - 1411336

认证

认证详情

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--	--------------------------

附件

附件

外壳锁销

外壳支架 - HC-D15-SL-PLBK - 1414667



备用塑料单锁扣，适用于HC-EVO-D15.....BK外壳

密封

扁平密封 - HC-D15-SG-RBK - 1414669



备用扁平密封圈，用于HEAVYCON EVO面板安装底座HC-EVO-D15.....BK

模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-D15-MF-HB - 1062122



模块安装支架框，尺寸: D15 V, 0.14 mm² ... 2.5 mm², 应用: 模块安装支架框，用于D15尺寸的外壳