

外壳 - HC-EVO-D15-HHFS-PL-BK - 1411340

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



插头外壳 D15，适用单锁扣，标识材料: PA，电缆出线: 1，直头/水平，高度: 65.5 mm，电缆密封: 无，支持: 否，标准

为什么选择该产品

- ✓ 灵活的电缆出向，水平或垂直
- ✓ 成本低于金属型号
- ✓ 标识采用9 x 20 mm标签
- ✓ 重量轻
- ✓ 低冷凝风险
- ✓ 两块触点插芯PE板均使用壳体内安装金属框架进行连接
- ✓ 金属嵌件能确保弯头插头PE触点超前。
- ✓ 完全耐腐蚀
- ✓ 无卤素塑料

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 929110
GTIN	4046356929110
Sales Key	BF7AAG

技术数据

尺寸

高度	65.5 mm
宽度	30 mm
长度	63.5 mm

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP66
外壳保护等级 (NEMA)	12 (UL 50e)

外壳 - HC-EVO-D15-HHFS-PL-BK - 1411340

技术数据

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C
----------	-------------------

概述

注意事项	适用HC-D15、A10插芯
尺寸	D15
外壳类型	插头外壳
颜色	黑色
锁定类型	适用单锁扣
出线口编号	1
电缆出口	直头
	水平
螺钉连接	无
外壳材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
连接	插头底座外壳必须采用EVO螺钉连接。EVO螺钉连接共有4种尺寸。可实现电缆的垂直或侧面出线。EVO螺钉连接可手动安装或使用例如管钳进行安装。

标准和规范


阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图

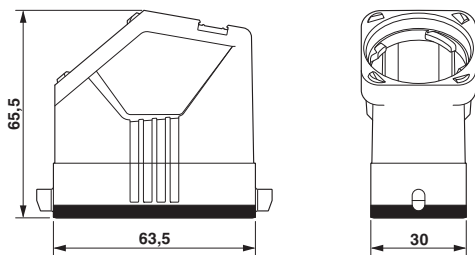

尺寸图

认证

认证

认证

GL / EAC

外壳 - HC-EVO-D15-HHFS-PL-BK - 1411340

认证

防爆认证

认证详情

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--	--------------------------

附件

附件

带卡口锁的电缆密封

电缆密封 - HC-D-G-M20-PLRBK - 1411350



EVO塑料电缆密封件，带卡口式连接，用于D系列外壳，M20尺寸，电缆直径：7 - 13 mm。

电缆密封 - HC-D-G-M25-PLRBK - 1411351



EVO塑料电缆密封件，带卡口式连接，用于D系列外壳，M25尺寸，电缆直径：9 ... 17 mm。

模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-D15-MF-HB - 1062122

模块安装支架框，尺寸: D15 V，0.14 mm² ... 2.5 mm²，应用: 模块安装支架框，用于D15尺寸的外壳



