

外壳 - HC-EVO-B16-HHFD-EL-AL - 1411460

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



HEAVYCON EVO法兰式外壳，电磁兼容型号，不带粉末涂层，带用于EVO螺钉连接的卡口法兰，B16，用于双锁扣，高度：88 mm，不包括EVO螺钉连接。

为什么选择该产品

✓ 灵活的电缆出向，水平或垂直



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 932677
GTIN	4046356932677
Sales Key	BF7AAF

技术数据

尺寸

高度	88 mm
宽度	44 mm
长度	94 mm

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP66
	IP67
外壳保护等级 (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

概述

注意事项	适用HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、M、K系列插芯
------	------------------------------------

外壳 - HC-EVO-B16-HHFD-EL-AL - 1411460

技术数据

概述


尺寸	B16
外壳类型	插头外壳
颜色	灰色铝
锁定类型	适用双锁扣
出线口编号	1
电缆出口	直头
	水平
螺钉连接	无
外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层
连接	插头底座外壳必须采用EVO螺钉连接。EVO螺钉连接共提供4种尺寸。可实现垂直出线或水平出线。EVO螺钉连接可以手动连接或使用管钳进行连接。

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图

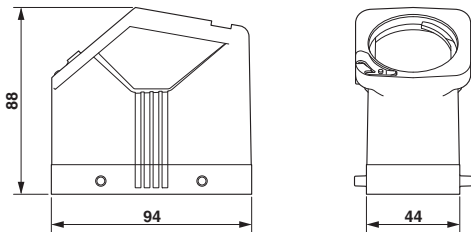

尺寸图

认证

认证

认证

GL / UL 认证 / cUL 认证 / EAC / cULus 认证

防爆认证

认证详情

外壳 - HC-EVO-B16-HHFD-EL-AL - 1411460

认证

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

UL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
-------	---	---	---------

cUL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
--------	---	---	---------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--	--------------------------

cULus 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	
----------	---	---	--

附件

附件

保护盖

保护盖 - HC-B16-HCLWD-PLR-BK - 1414639



保护盖 B16，带双锁扣，保护盖板材料: PA，高度: 21.6 mm，开槽连接块: 是，保留索孔直径: 30 mm

带卡口锁的电缆密封

电缆密封 - HC-B-G-M20-EC-AL - 1411439



EVO电磁兼容电缆密封件带卡口式连接，B系列，M20尺寸，电缆直径：9 ... 13 mm

外壳 - HC-EVO-B16-HHFD-EL-AL - 1411460

附件

电缆密封 - HC-B-G-M25-EC-AL - 1411446



EVO电磁兼容电缆密封件，带卡口式连接，B系列，M25尺寸，电缆直径：11 - 16 mm

电缆密封 - HC-B-G-M32-EC-AL - 1411440



EVO电磁兼容电缆密封件，带卡口式连接，B系列，M32尺寸，电缆直径：14 - 21 mm

电缆密封 - HC-B-G-M20-ER-AL - 1411442



EVO金属电缆密封件，带卡口式连接，B系列，M20尺寸，电缆直径：7 - 13 mm

电缆密封 - HC-B-G-M25-ER-AL - 1411443



EVO金属电缆密封件，带卡口式连接，B系列，M25尺寸，电缆直径：11 - 16 mm

电缆密封 - HC-B-G-M32-ER-AL - 1411444



EVO金属电缆密封件，带卡口式连接，B系列，M32尺寸，电缆直径：14 - 21 mm

外壳 - HC-EVO-B16-HHFD-EL-AL - 1411460

附件

电缆密封 - HC-B-G-M40-ER-AL - 1411445



EVO金属电缆密封件，带卡口式连接，B系列，M40尺寸，电缆直径：19 - 27 mm

电缆密封 - HC-B-G-M40-EC-AL - 1411441



EVO电磁兼容电缆密封件，带卡口式连接，B系列，M40尺寸，电缆直径：19 - 27 mm

设备标识

塑料标签 - US-EMLP-HA (20X9) - 0830989



塑料标签，卡，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD，BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，安装方式：背胶固定，标识区域大小：20 x 9 mm