

外壳 - HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK - 1411497

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



插头外壳 B24，适用双锁扣，标识材料: PA，电缆出线: 2，直头/水平，高度: 87.5 mm，电缆密封: 无，支持: 否，标准

为什么选择该产品

- ✓ 灵活的电缆出向，水平或垂直
- ✓ 成本低于金属型号
- ✓ 标识采用9 x 20 mm标签
- ✓ 重量轻
- ✓ 低冷凝风险
- ✓ 两块触点插芯PE板均使用壳体内部安装的金属框架进行连接
- ✓ 金属嵌件能确保弯头插头PE触点超前。
- ✓ 完全耐腐蚀
- ✓ 无卤素塑料

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 933070
GTIN	4046356933070
Sales Key	BF7AAF

技术数据

尺寸

高度	87.5 mm
----	---------

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C (静态)
-----------	------------------------

概述

注意事项	适用HC-B24、BB46、D64、DD108、M、K、HV10系列插芯
类型	B24

外壳 - HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK - 1411497

技术数据

概述

阻燃等级，符合UL 94	V0
锁定类型	适用双锁扣
Pg螺纹连接	无
电缆出口	直头
	水平
外壳材料	PA
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C (静态)

标准和规范


阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图

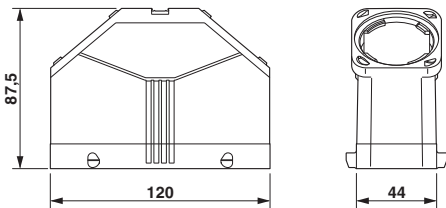

尺寸图

认证

认证

认证

GL / UL认证 / cUL认证 / EAC / cULus认证

防爆认证

认证详情

外壳 - HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK - 1411497

认证

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

UL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
-------	---	---	---------

cUL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
--------	---	---	---------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--	--------------------------

cULus 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	
----------	---	---	--

附件

附件

保护盖

保护盖 - HC-B24-HCLWD-PLR-BK - 1414640



保护盖 B24，带双锁扣，保护盖板材料: PA，高度: 21.6 mm，开槽连接块: 是，保留索孔直径: 30 mm

带卡口锁的电缆密封

电缆密封 - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669



EVO塑料电缆密封接头，带卡口式连接，用于B系列外壳，尺寸M20，电缆直径：7 ... 13 mm

外壳 - HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK - 1411497

附件

电缆密封 - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670



EVO塑料电缆密封接头，带卡口式连接，用于B系列外壳，尺寸M25，电缆直径：9 ... 17 mm

电缆密封 - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671



EVO塑料电缆密封接头，带卡口式连接，用于B系列外壳，尺寸M32，电缆直径：11 ... 21 mm

电缆密封 - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672



电缆密封，螺钉连接材料: PA，PA，电缆外径 19 mm ... 28 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: 塑料B型卡口，颜色: 黑色

波纹管螺纹接头

波纹管接头 - HC-B-GCA-M20-PLRBK - 1412021



EVO波纹管螺钉连接，尺寸：M20，保护等级：IP66，塑料

波纹管接头 - HC-B-GCA-M25-PLRBK - 1411973



EVO波纹管螺钉连接，尺寸：M25，保护等级：IP66，塑料

外壳 - HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK - 1411497

附件

波纹管接头 - HC-B-GCA-M32-PLRBK - 1412022



EVO波纹管螺钉连接，尺寸：M32，保护等级：IP66，塑料

波纹管接头 - HC-B-GCA-M40-PLRBK - 1412023



EVO波纹管螺钉连接，尺寸：M40，保护等级：IP66，塑料

设备标识

卡接标识 - US-EMP (20X9) - 0829439



卡接标识，卡，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK CARD，THERMOMARK PRIME，BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，安装方式：卡接到标记牌套环，标识区域大小：20 x 9 mm