

## 外壳 - HC-HPR-B24-SHFH-2SSM32-EMR-BK - 1411889

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid  
(<http://download.phoenixcontact.com>)



HEAVYCON B24封底式安装底座，适用螺钉锁紧，HPR系列，带2 x M32密封件，用于环境要求严格的场合且满足电磁兼容要求

### 为什么选择该产品

✓ 振动和冲击：IEC 61373/EN 50155，1类，1B级

RoHS

### 关键商业数据

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 包装单位      | 1 STK                                                                                                   |
| GTIN      | <br>4 046356 944588 |
| GTIN      | 4046356944588                                                                                           |
| 海关税则号     | 8538900000                                                                                              |
| Sales Key | BF7AAI                                                                                                  |

### 技术数据

#### 尺寸

|    |        |
|----|--------|
| 高度 | 111 mm |
| 宽度 | 80 mm  |
| 长度 | 216 mm |

#### 环境条件

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| 外壳保护等级 ( IP ) | IP66                      |
|               | IP68 (0.5 bar / 24 h)     |
|               | IP69K (ISO 20653:2013-02) |
| 环境温度 ( 运行 )   | -40 °C ... 125 °C         |

#### 概述

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 注意事项 | 适用插芯HC-B24、BB46、BBB64、D64、DD108、M |
| 尺寸   | B24                               |
| 外壳类型 | 面板式安装底座外壳                         |

# 外壳 - HC-HPR-B24-SHFH-2SSM32-EMR-BK - 1411889

## 技术数据

### 概述


|        |         |
|--------|---------|
| 颜色     | 黑色      |
| 锁定类型   | 适用螺钉锁紧  |
| 出线口编号  | 2       |
| 电缆出口   | 水平      |
| 螺钉连接   | 无       |
| 螺钉连接类型 | 2x M32  |
| 保护盖    | 否       |
| 外壳材料   | 铝模铸     |
| 外壳表面材料 | 粉末镀层，黑色 |
| 密封材料   | NBR     |

### Environmental Product Compliance

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| China RoHS | 环保使用期限 = 50                 |
|            | 更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明” |

## 产品图

尺寸图

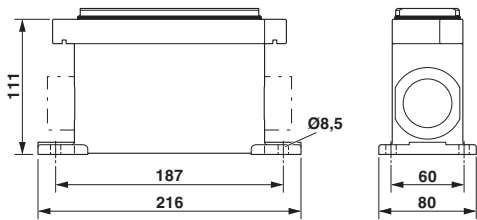

尺寸图

## 认证

### 认证

#### 认证

GL / EAC

#### 防爆认证

### 认证详情

## 外壳 - HC-HPR-B24-SHFH-2SSM32-EMR-BK - 1411889

### 认证

GL



<http://exchange.dnv.com/tari/>

6196614 HH

EAC



RU C-  
DE.AI30.B.01102

### 附件

#### 附件

#### 保护盖

保护盖 - HC-HPR-B24-BCLWH-E-BK - 1418446



保护盖 B24，带螺钉锁紧装置，标识材料: 铝压铸，保护盖板材料: Al，高度: 32 mm，满足持续增长的环境和EMC要求

### 全螺钉连接

电缆密封 - G-INS-M32-M68N-PNES-GY - 1411127



电缆密封，螺钉连接材料: PA，电缆外径 15 mm ... 21 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M32 x 1.5，颜色: 银灰色RAL 7001

电缆密封 - G-INS-M32-M68N-PNES-BK - 1411136



电缆密封，螺钉连接材料: PA，电缆外径 15 mm ... 21 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M32 x 1.5，颜色: 深黑RAL 9005

电缆密封 - G-INS-M32-M68N-NNES-S - 1411166



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，电缆外径 15 mm ... 21 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M32 x 1.5，颜色: 银色，带O型圈

## 外壳 - HC-HPR-B24-SHFH-2SSM32-EMR-BK - 1411889

### 附件

---

#### 电缆密封 - HC-M-KV-M32(19-27) - 1646010



金属电缆接头，耐受5个大气压力，螺纹长度：8 mm，电缆直径：19-27mm，WAF 43，螺纹连接：M32

#### 电缆密封 - G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - 1411191



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，电缆外径 14 mm ... 21 mm，屏蔽: 有，连接螺纹: M32 x 1.5，颜色: 银色，带O型圈

#### 电缆密封 - HC-M-KV-Z-M32 - 1646162



带固线夹之金属螺丝钉连接，螺纹长度：8 Mm，电缆密封区域：18 - 27 mm，夹紧区域：19 - 30 mm，SW 40，螺丝钉连接：M32

#### 电缆密封 - HC-M-KV-T-M32 - 1646201



带电缆弯折保护和固线夹之金属螺丝钉连接，螺纹长度：8 Mm，电缆密封区域：18 - 27 mm，夹紧区域：20 - 30 mm，SW 40，螺丝钉连接：M32

### 减量适配器

#### 变径 - REDUC-M-KV-M32/M25 - 1647637



变径接头，金属，M32转M25，包括O形圈

### 扩展适配器

## 外壳 - HC-HPR-B24-SHFH-2SSM32-EMR-BK - 1411889

### 附件

变径 - ENLAR-M-KV-M32/M40 - 1647682



变径，M32转M40，包括O型圈

---

用于电缆螺钉密封的插头

塑料旋入式封盖 - HC-M-BS-M32 - 1645862



盖板，金属，尺寸：M32