

针式插座 - SACC-CIP-M12MST-4P SMD SH R32 - 1412017

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



针式插座，电源，4-芯，插头，直头，M12，T电源，PCB安装，SMD

为什么选择该产品

- ✓ 对于紧凑型设备：可在有限空间内传输极高的功率
- ✓ 采用两件式的插头式设备连接器，降低了安装成本
- ✓ 包装可用于自动取放和组装
- ✓ 提供所有公共引脚分配和编码
- ✓ 设备整合极为方便轻松：借助带螺纹安装件的机械端口螺钉连接、压入轮廓或可以直接整合到前板中
- ✓ 未插接时，设备可选配垫片

RoHS

关键商业数据

包装单位	100 STK
最小订货量	100 STK
GTIN	 4 046356 992909
GTIN	4046356992909
Sales Key	ABQEAC

技术数据

环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 105 °C (针式/孔式)
	-40 °C ... 105 °C (无机械驱动)
保护等级	IP67 (正确插入并锁紧)

常规

注意事项	要达到规定的电气和机械参数，必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险，则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。
40 °C时的额定电流	12 A
额定电压	63 V

针式插座 - SACC-CIP-M12MST-4P SMD SH R32 - 1412017

技术数据

常规

额定电涌电压	1.5 kV
位数	4
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
防插错编码	T电源
标准/规范	M12 针式插头连接器 IEC 61076-2-111 符合
信号类型/分类	电源
电涌电压类别	III
污染等级	3
连接方式	SMD
插 / 拔周期	> 100
安装类型	PCB安装
包装类型	皮带
供货状态	带固定板

材料

阻燃等级, 符合UL 94	V0
接触件材料	铜锌镀层
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PA
密封材料	FKM

电缆

标准/规格	M12 针式插头连接器 IEC 61076-2-111 符合
-------	--------------------------------

标准和规范

标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规程	IEC 61076-2-111
阻燃等级, 符合UL 94	V0


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图


针式插座 - SACC-CIP-M12MST-4P SMD SH R32 - 1412017

示意图




M12针式插头的引脚分配，4芯，T编码，插头侧视图

钻孔图

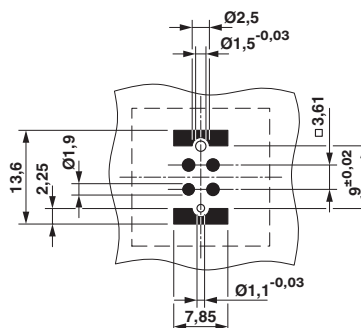


焊盘结构

尺寸图

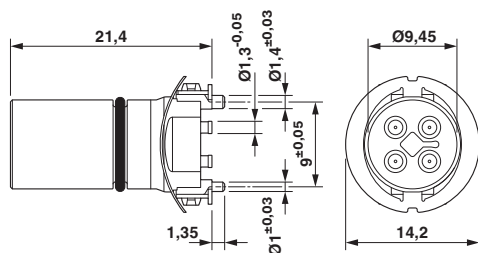


尺寸图

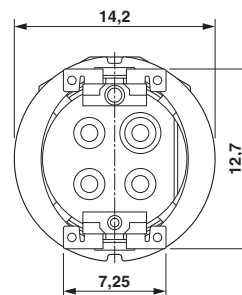

M12针式连接器插芯

焊接侧视图

尺寸图

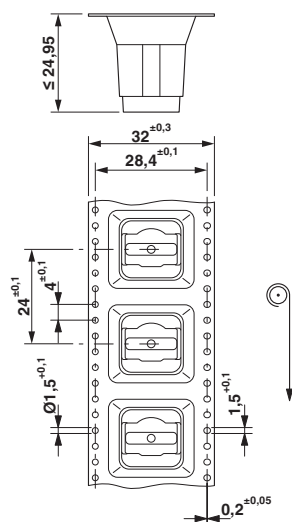

SMD 编带包装

针式插座 - SACC-CIP-M12MST-4P SMD SH R32 - 1412017

认证

认证

认证

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

防爆认证

认证详情

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 468743
额定电压 UN	63 V		
额定电流IN	10 A		

cUL Listed			http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 468743
额定电压 UN		63 V		
额定电流IN		8 A		

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Listed	
--------------	---

附件

附件

插芯

针式插座 - SACC-CIP-M12MST-4P SMD SH R32 - 1412017

附件

样品套件 - SACC-CIP-M12MST-4P SMD SH-SP - 1418644



样品套件，4-芯，插头，直头，M12，T电源，PCB安装

面板安装底座

外壳螺钉连接 - SACC-BP-M-M12/M15-6-SMD - 1414000



外壳螺钉连接，插头，M12，板后安装，M15 x 1

外壳螺钉连接 - SACC-BP-M-M12/M15-6-SMD SCO - 1414002



外壳螺钉连接，插头，M12-SPEEDCON，板后安装，M15 x 1

外壳螺钉连接 - SACC-FP-M-M12/M14 SMD - 1412078



M12销，正面安装SMD带M14螺钉紧固件

外壳螺钉连接 - SACC-FP-M-M12/PRESS SMD - 1412080



外壳螺钉连接，针式，用于两件式M12 SMD插头，压入安装。