

外壳 - HC-STA-B10-HHWD-1TTM25-EL-AL - 1412612

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



插头外壳 B10，带双锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，电缆出线: 1，直头，高度: 72 mm，电缆密封: 无，支持: 否，1x M25，标准

为什么选择该产品

✓ 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 059396
GTIN	4055626059396
海关税则号	8538900000
Sales Key	BF7APB

技术数据

尺寸

高度	72 mm
宽度	44 mm
长度	73 mm

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP66
	IP67
外壳保护等级 (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

概述

外壳 - HC-STA-B10-HHWD-1TTM25-EL-AL - 1412612

技术数据

概述


注意事项	适用插芯HC-B10、BB18、DD24、M、K8/24
尺寸	B10
外壳类型	插头外壳
颜色	灰色铝
锁定类型	带双锁扣
出线口编号	1
电缆出口	直头
螺钉连接	无
螺钉连接类型	1x M25
外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层
材料锁扣	PA

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

尺寸图

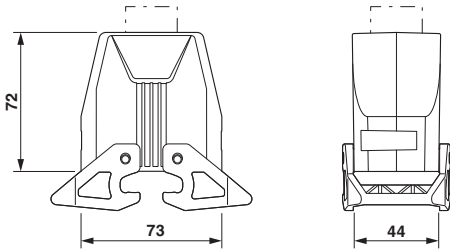

尺寸图

认证

认证

认证

GL / UL 认证 / cUL 认证 / EAC / cULus 认证

防爆认证

认证详情

外壳 - HC-STA-B10-HHWD-1TTM25-EL-AL - 1412612

认证

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

UL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
-------	---	---	---------

cUL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
--------	---	---	---------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--	--------------------------

cULus 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	
----------	---	---	--

附件

附件

保护盖

保护盖 - HC-B10-BCSFD-P-BK - 1414628



保护盖 B10，适用双锁扣，保护盖板材料: PA，高度: 18.5 mm，开槽连接块: 无，保留索孔直径: 40 mm

全螺钉连接

电缆密封 - G-INS-M25-M68N-NNES-S - 1411165



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，电缆外径 11 mm ... 17 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M25 x 1.5，颜色: 银色，带 O 型圈

外壳 - HC-STA-B10-HHWD-1TTM25-EL-AL - 1412612

附件

电缆密封 - G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 1411190



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，电缆外径 11 mm ... 16 mm，屏蔽: 有，连接螺纹: M25 x 1.5，颜色: 银色，带O型圈

电缆密封 - HC-M-KV-M25(1ASI) - 1584020



金属电缆密封，适用AS-I扁平电缆，螺纹类型M25

外壳锁销

外壳支架 - HC-STA-B10-24-DL-PLBK - 1412886



双锁扣，适合B10 / B16 / B24外壳，HC-EVO....AL和HC-STA....AL

多螺钉连接

电缆密封 - HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - 1580228



M25特殊出线口套管，铜镀镍，10 mm和11 mm孔径套环

已标记的设备标识

塑料标签 - US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



塑料标签，可订购：卡，白色，根据客户要求标识，安装方式: 背胶固定，标识区域大小: 20 x 9 mm

