

## 外壳 - HC-STA-B16-HLFS-1STM32-EL-AL - 1412726

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid  
(<http://download.phoenixcontact.com>)



插头外壳 B16，适用单锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，电缆出线: 1，水平，高度: 60 mm，电缆密封: 无，支持: 否，1x M32，标准

### 为什么选择该产品

✓ 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽



### 关键商业数据

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 包装单位      | 1 STK                                                                                                   |
| GTIN      | <br>4 055626 060002 |
| GTIN      | 4055626060002                                                                                           |
| 海关税则号     | 8538900000                                                                                              |
| Sales Key | BF7APB                                                                                                  |

### 技术数据

#### 尺寸

|    |         |
|----|---------|
| 高度 | 60 mm   |
| 宽度 | 44 mm   |
| 长度 | 93.5 mm |

#### 环境条件

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 外壳保护等级 ( IP )   | IP66              |
|                 | IP67              |
| 外壳保护等级 ( NEMA ) | 4 (UL 50e)        |
|                 | 4X (UL 50e)       |
|                 | 12 (UL 50e)       |
| 环境温度 ( 运行 )     | -40 °C ... 125 °C |

### 概述

# 外壳 - HC-STA-B16-HLFS-1STM32-EL-AL - 1412726

## 技术数据

### 概述


|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 注意事项   | 适用HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K系列插芯 |
| 尺寸     | B16                                    |
| 外壳类型   | 插头外壳                                   |
| 颜色     | 灰色铝                                    |
| 锁定类型   | 适用单锁扣                                  |
| 出线口编号  | 1                                      |
| 电缆出口   | 水平                                     |
| 螺钉连接   | 无                                      |
| 螺钉连接类型 | 1x M32                                 |
| 外壳材料   | 压铸铝，耐盐水                                |
| 外壳表面材料 | 无镀层                                    |

### Environmental Product Compliance

|            |                     |
|------------|---------------------|
| China RoHS | 环保使用期限：无限期 = EFUP-e |
|            | 无超标的有害物质            |

## 产品图

尺寸图

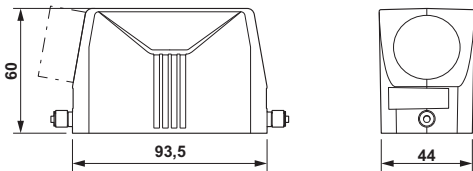

尺寸图

## 认证

### 认证

#### 认证

GL / UL 认证 / cUL 认证 / EAC / cULus 认证

#### 防爆认证

### 认证详情

## 外壳 - HC-STA-B16-HLFS-1STM32-EL-AL - 1412726

### 认证

|    |                                                                                   |                                                                           |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| GL |  | <a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a> | 6196614 HH |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|

|       |                                                                                   |                                                                                                                                                       |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| UL 认证 |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E255026 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|        |                                                                                   |                                                                                                                                                       |         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| cUL 认证 |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E255026 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|     |                                                                                   |  |                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| EAC |  |  | RU C-<br>DE.AI30.B.01102 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|

|          |                                                                                     |                                                                                                                                                       |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| cULus 认证 |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### 附件

#### 附件

#### 保护盖

保护盖 - HC-B16-HCLWS-PLR-BK - 1414636



保护盖 B16，带单锁扣，保护盖板材料: PA，高度: 21.6 mm，开槽连接块: 是，保留索孔直径: 30 mm

### 全螺钉连接

电缆密封 - G-INS-M32-M68N-NNES-S - 1411166



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，电缆外径 15 mm ... 21 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M32 x 1.5，颜色: 银色，带 O 型圈

## 外壳 - HC-STA-B16-HLFS-1STM32-EL-AL - 1412726

### 附件

电缆密封 - G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - 1411191



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，电缆外径 14 mm ... 21 mm，屏蔽: 有，连接螺纹: M32 x 1.5，颜色: 银色，带O型圈

---

### 已标记的设备标识

塑料标签 - US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



塑料标签，可订购：卡，白色，根据客户要求标识，安装方式: 背胶固定，标识区域大小: 20 x 9 mm