

## 外壳 - HC-STA-B06-SLWSC-2SSM25-ELC-AL - 1412826

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



面板式安装底座外壳 B6，带单锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，保护盖板材料: PA，电缆出线: 2，水平，高度: 54.6 mm，电缆密封: 无，支持: 否，2x M25，保护盖: 是，标准

### 为什么选择该产品

✓ 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽



### 关键商业数据

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 包装单位      | 1 STK                                                                                                   |
| GTIN      | <br>4 055626 060835 |
| GTIN      | 4055626060835                                                                                           |
| 海关税则号     | 8538900000                                                                                              |
| Sales Key | BF7APB                                                                                                  |

### 技术数据

#### 尺寸

|    |         |
|----|---------|
| 高度 | 54.6 mm |
| 宽度 | 52 mm   |
| 长度 | 84 mm   |

#### 环境条件

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 外壳保护等级 ( IP ) | IP66              |
|               | IP67              |
| 环境温度 ( 运行 )   | -40 °C ... 125 °C |

#### 概述

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 注意事项 | 适用HC-B6、BB10、DD24系列插芯，M系列高型外壳提供超大的配线空间 |
| 尺寸   | B6                                     |

# 外壳 - HC-STA-B06-SLWSC-2SSM25-ELC-AL - 1412826

## 技术数据

### 概述


|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 外壳类型   | 面板式安装底座外壳                 |
| 颜色     | 灰色铝                       |
| 锁定类型   | 带单锁扣                      |
| 出线口编号  | 2                         |
| 电缆出口   | 水平                        |
| 螺钉连接   | 无                         |
| 螺钉连接类型 | 2x M25                    |
| 保护盖    | 是                         |
| 外壳材料   | 压铸铝，耐盐水                   |
| 外壳表面材料 | 无镀层                       |
| 密封材料   | NBR，导电                    |
| 材料锁扣   | PA                        |
| 保护盖板材料 | PA                        |
| 组装说明   | 一个开口使用塑料空位插头密封，可用螺丝刀将其打开。 |

### Environmental Product Compliance

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| China RoHS | 环保使用期限 = 50                 |
|            | 更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明” |

## 产品图

尺寸图

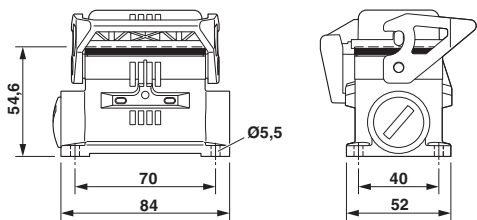

尺寸图

认证

认证

认证

GL / EAC

防爆认证

## 外壳 - HC-STA-B06-SLWSC-2SSM25-ELC-AL - 1412826

### 认证

#### 认证详情

|    |                                                                                   |                                                                           |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| GL |  | <a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a> | 6196614 HH |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|

|     |                                                                                   |  |                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| EAC |  |  | RU C-<br>DE.AI30.B.01102 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|

### 附件

#### 附件

#### 全螺钉连接

电缆密封 - G-INS-M25-M68N-NNES-S - 1411165



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，电缆外径 11 mm ... 17 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M25 x 1.5，颜色: 银色，带O型圈

电缆密封 - G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 1411190



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，电缆外径 11 mm ... 16 mm，屏蔽: 有，连接螺纹: M25 x 1.5，颜色: 银色，带O型圈

电缆密封 - HC-M-KV-M25(1ASI) - 1584020



金属电缆密封，适用AS-I扁平电缆，螺纹类型M25

### 外壳锁销

## 外壳 - HC-STA-B06-SLWSC-2SSM25-ELC-AL - 1412826

### 附件

备用部件 - HC-STA-B06-SL-PLBK - 1412591



单锁扣，适合B6外壳，HC-EVO....AL和HC-STA....AL

---

### 多螺钉连接

电缆密封 - HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - 1580228



M25特殊出线口套管，铜镀镍，10 mm和11 mm孔径套环

---

### 密封

垫圈 - HC-B06-SP-CBK - 1411477



用于B6型HEAVYCON EVO基座支撑元件的异形垫圈，可导电