

外壳 - HC-STA-B10-SLWD-2SSM20-ELC-AL - 1412835

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




面板式安装底座外壳 B10，带双锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，电缆出线: 2，水平，高度: 54 mm，电缆密封: 无，支持: 否，2x M20，标准

为什么选择该产品

- 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 060934
GTIN	4055626060934
海关税则号	8538900000
Sales Key	BF7APB

技术数据

尺寸

高度	54 mm
宽度	52 mm
长度	92 mm

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP66
	IP67
外壳保护等级 (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

概述

外壳 - HC-STA-B10-SLWD-2SSM20-ELC-AL - 1412835

技术数据

概述


注意事项	适用插芯HC-B10、BB18、DD24、M、K8/24
尺寸	B10
外壳类型	面板式安装底座外壳
颜色	灰色铝
锁定类型	带双锁扣
出线口编号	2
电缆出口	水平
螺钉连接	无
螺钉连接类型	2x M20
外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层
密封材料	NBR，导电
材料锁扣	PA
组装说明	一个开口使用塑料空位插头密封，可用螺丝刀将其打开。

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

尺寸图

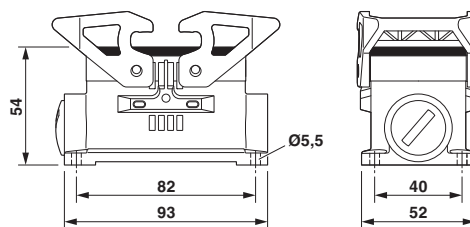

尺寸图

认证

认证

认证

GL / UL 认证 / cUL 认证 / EAC / cULus 认证

防爆认证

外壳 - HC-STA-B10-SLWD-2SSM20-ELC-AL - 1412835

认证

认证详情

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
UL认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
cUL认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
cULus认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	

附件

附件

全螺钉连接

电缆密封 - G-INS-M20-S68N-NNES-S - 1411163



电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 6 mm ... 12 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M20 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈

电缆密封 - G-INS-M20-S68N-NNES-S - 1411163



电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 6 mm ... 12 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M20 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈

外壳 - HC-STA-B10-SLWD-2SSM20-ELC-AL - 1412835

附件

电缆密封 - HC-M-KV-M20(1ASI) - 1584017



金属出线口套管，适用AS-I扁平电缆，M20螺纹

外壳锁销

外壳支架 - HC-STA-B10-24-DL-PLBK - 1412886



双锁扣，适合B10 / B16 / B24外壳，HC-EVO...AL和HC-STA...AL

密封

垫圈 - HC-B10-SP-CBK - 1411479



用于B10型HEAVYCON EVO基座支撑元件的异形垫圈，可导电