

## 外壳 - HC-STA-B10-SLWS-2SSP16-ELC-AL - 1412842

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid  
(<http://download.phoenixcontact.com>)



面板式安装底座外壳 B10，带单锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，电缆出线: 2，水平，高度: 54.6 mm，  
电缆密封: 无，支持: 否，2x Pg16，标准

### 为什么选择该产品

✓ 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽



### 关键商业数据

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 包装单位      | 1 STK                                                                                                   |
| GTIN      | <br>4 055626 060996 |
| GTIN      | 4055626060996                                                                                           |
| 海关税则号     | 8538900000                                                                                              |
| Sales Key | BF7APB                                                                                                  |

### 技术数据

#### 尺寸

|    |         |
|----|---------|
| 高度 | 54.6 mm |
| 宽度 | 52 mm   |
| 长度 | 92 mm   |

#### 环境条件

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 外壳保护等级 ( IP )   | IP66              |
|                 | IP67              |
| 外壳保护等级 ( NEMA ) | 4 (UL 50e)        |
|                 | 4X (UL 50e)       |
|                 | 12 (UL 50e)       |
| 环境温度 ( 运行 )     | -40 °C ... 125 °C |

### 概述

# 外壳 - HC-STA-B10-SLWS-2SSP16-ELC-AL - 1412842

## 技术数据

### 概述


|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 注意事项   | 适用插芯HC-B10、BB18、DD24、M、K8/24 |
| 尺寸     | B10                          |
| 外壳类型   | 面板式安装底座外壳                    |
| 颜色     | 灰色铝                          |
| 锁定类型   | 带单锁扣                         |
| 出线口编号  | 2                            |
| 电缆出口   | 水平                           |
| 螺钉连接   | 无                            |
| 螺钉连接类型 | 2x Pg16                      |
| 外壳材料   | 压铸铝，耐盐水                      |
| 外壳表面材料 | 无镀层                          |
| 密封材料   | NBR，导电                       |
| 材料锁扣   | PA                           |
| 组装说明   | 一个开口使用塑料空位插头密封，可用螺丝刀将其打开。    |

### Environmental Product Compliance

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| China RoHS | 环保使用期限 = 50                 |
|            | 更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明” |

## 产品图

尺寸图

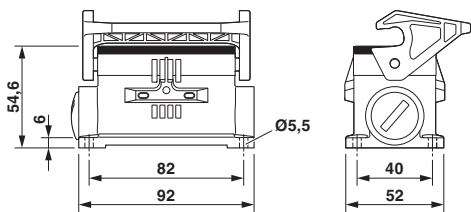

### 尺寸图

## 认证

### 认证

#### 认证

GL / UL 认证 / cUL 认证 / EAC / cULus 认证

#### 防爆认证

## 外壳 - HC-STA-B10-SLWS-2SSP16-ELC-AL - 1412842

### 认证

#### 认证详情

|          |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| GL       |    | <a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a>                                                                             | 6196614 HH               |
| UL 认证    |    | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E255026                  |
| cUL 认证   |    | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E255026                  |
| EAC      |    |                                                                                                                                                       | RU C-<br>DE.AI30.B.01102 |
| cULus 认证 |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> |                          |

### 附件

#### 附件

#### 全螺钉连接

电缆密封 - G-INS-PG16-S68N-NNES-S - 1411174



电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 10 mm ... 14 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: Pg16, 颜色: 银色, 带O型圈

电缆密封 - G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - 1411199



电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 10 mm ... 14 mm, 屏蔽: 有, 连接螺纹: Pg16, 颜色: 银色, 带O型圈

### 外壳锁销

## 外壳 - HC-STA-B10-SLWS-2SSP16-ELC-AL - 1412842

### 附件

备用部件 - HC-STA-B10-SL-PLBK - 1412804



单锁扣，适合B10外壳，HC-EVO....AL和HC-STA....AL

---

### 密封

垫圈 - HC-B10-SP-CBK - 1411479



用于B10型HEAVYCON EVO基座支撑元件的异形垫圈，可导电