

传感器/执行器电缆 - SAC-4P-MS/ 4,3-240 SCO - 1413763

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



传感器/执行器电缆，4-芯，PUR 无卤素，黄色，插头 直头 M12 SPEEDCON，A编码，与 端自由出线，电缆长度: 4.3 m

如图所示，但颜色为黄色



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 008509
GTIN	4055626008509
Sales Key	BF1CCA

技术数据

尺寸

电缆长度	4.3 m
一端自由出线的剥线长度	50 mm

常规

40 °C时的额定电流	4 A
额定电压	250 V AC
	250 V DC
位数	4
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
防插错编码	A - 标准
标准/规范	M12 针式插头连接器 IEC 61076-2-101
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
插 / 拔周期	≥ 100

材料

传感器/执行器电缆 - SAC-4P-MS/ 4,3-240 SCO - 1413763

技术数据

材料

阻燃等级, 符合UL 94	HB
接触件材料	CuSn
材料接触表面	Ni/Au
接触件载体材料	TPU GF
夹具本体材料	TPU, 阻燃性高, 具自熄灭性质
螺圈材料	锌铸, 镀镍

标准和规范

标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规程	IEC 61076-2-101
阻燃等级, 符合UL 94	HB

电缆

电缆类型	黄色无卤素PUR
电缆类型 (缩写)	240
电缆缩略语	Li9Y11Y
导线横截面	4x 0.34 mm ²
AWG, 信号线	22
导线结构 信号线	42x 0.10 mm
线芯直径 (包含绝缘层)	1.27 mm ±0.02 mm
厚度, 绝缘	≥ 0.21 mm (线芯绝缘)
	大约 0.8 mm (电缆外部保护层)
电线颜色	棕色、白色、蓝色、黑色
总绞线	4线, 绞合
绞线长度, 总绞线	49.5 mm
外护套, 颜色	黄色
电缆外径 D	4.7 mm ±0.15 mm
最小弯曲半径, 固定式安装	23.5 mm
最小弯曲半径, 移动式安装	47 mm
弯折次数	4000000
弯曲半径	47 mm
横向轨迹	10 m
横向速度	3 m/s
加速度	10 m/s ²
电缆重量	30 kg/km
外护套, 材料	PUR
导线绝缘材料	PP
导线材料	铜质绞合线
绝缘电阻	≥ 1 GΩ*km (20 °C时)
导线电阻	最大 58 Ω/km (20 °C时)
电缆标称电压	≤ 300 V
电缆测试电压	≥ 3000 V

传感器/执行器电缆 - SAC-4P-MS/ 4,3-240 SCO - 1413763

技术数据

电缆


特殊性质	可用于拖链
	不含硅酮
	不带影响油漆涂层的物质
阻燃	符合DIN UL 20549标准
	通过了UL 758标准的FT1试验
无卤素	符合DIN VDE 0472 第 815 章
	符合DIN EN 50267-2-1标准
阻油性	符合DIN EN 60811-2-1标准
其它防护功能	好的抗酸，碱溶液及溶剂性
	防水解，防细菌腐蚀
环境温度（运行）	-40 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装)
	-25 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质


产品图

示意图




M12针式连接器针脚分配，4芯，A编码，插头侧视图

接线容量




黄色无卤素PUR [240]

尺寸图

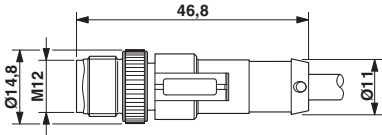

针式，M12 x 1，直头，屏蔽

电路图

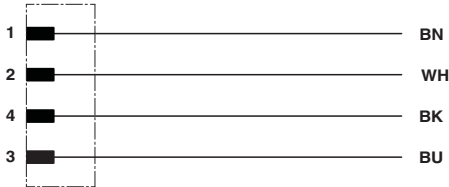

M12针式触点分配