

外壳螺钉连接 - SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - 1414020

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



外壳螺钉连接，孔式，M12-SPEEDCON，板后安装，M15 x 1

为什么选择该产品

- ✓ 借助机械端口螺钉连接和螺纹紧固，设备整合极为方便轻松
- ✓ 灵活的PCB组件：用于波峰焊接和THR焊接的两件式连接器
- ✓ SPEEDCON速连技术可节省接线时间



关键商业数据

包装单位	20 STK
最小订货量	20 STK
GTIN	 4 055626 022635
GTIN	4055626022635
Sales Key	ABQCCB

技术数据

环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 85 °C (针式/孔式)
	-40 °C ... 85 °C (无机械驱动)
保护等级	IP67 (正确插入并锁紧)

常规

注意事项	要达到规定的电气和机械参数，必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险，则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。
标准/规范	M12 针式插头连接器 IEC 61076-2-101 符合
插 / 拔周期	> 100
扭矩	1.5 Nm ... 2 Nm (安装侧)
安装类型	板后安装 M15 x 1 PCB顶缘与前板背面之间的间距：6 mm

外壳螺钉连接 - SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - 1414020

技术数据

材料

螺圈材料	锌铸，镀镍
标识材料	锌模铸（ 镀镍 ）
密封材料	FKM (外壳上的O形环)
	FKM (O形圈（ 针式连接器样式 ）)
附件规格	黄铜，镀镍 (锁紧螺母)

电缆

标准/规格	M12 针式插头连接器 IEC 61076-2-101 符合
-------	--------------------------------


标准和规范

标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规程	IEC 61076-2-101

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

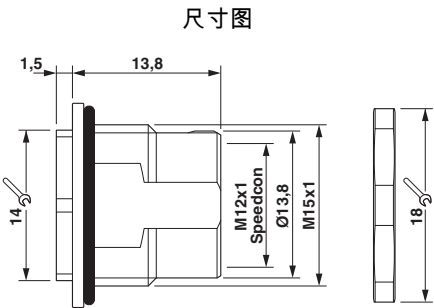

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

外壳螺钉连接 - SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - 1414020

认证

EAC



B.01742

附件

附件

面板安装底座

样品套件 - SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO SP - 1421843



样品套件，孔式，M12-SPEEDCON，板后安装，M15 x 1