

## 压接插针 - CC1,0-T-1,0-M AU PU100 - 1414275

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



压接插针，触点直径: 1 mm，车削，针脚，插针材料: 铜锌镀层，触点表面: Ni/Au，接线容量: 0.34 mm² ... 1 mm² AWG 22 ... 18

RoHS

### 关键商业数据

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 包装单位      | 100 STK                                                                                                 |
| 最小订货量     | 100 STK                                                                                                 |
| GTIN      | <br>4 055626 025483 |
| GTIN      | 4055626025483                                                                                           |
| Sales Key | BF2CJN                                                                                                  |

### 技术数据

#### 电气特性

|      |     |
|------|-----|
| 额定电流 | 4 A |
|------|-----|

#### 环境条件

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 环境温度 (运行) | -40 °C ... 85 °C |
|-----------|------------------|

#### 机械特性

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 导线横截面       | 0.34 mm² ... 1 mm² (柔性导线) |
| 可连接导线横截面AWG | 22 ... 18 (柔性导线)          |
| 单根电线的剥线长度   | 4 mm +0,5 mm              |
| 接点直径        | 1 mm                      |
| 插 / 拔周期     | ≥ 100                     |

#### 概述

|      |           |
|------|-----------|
| 型号   | 对应各自的针式插针 |
| 连接系统 | 压接        |
| 触点类型 | 车削        |

#### 材料数据

# 压接插针 - CC1,0-T-1,0-M AU PU100 - 1414275

## 技术数据

### 材料数据


|        |       |
|--------|-------|
| 接触件材料  | 铜锌镀层  |
| 材料接触表面 | Ni/Au |

### Environmental Product Compliance

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1              |
| China RoHS | 环保使用期限 = 50                 |
|            | 更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明” |

## 产品图

尺寸图

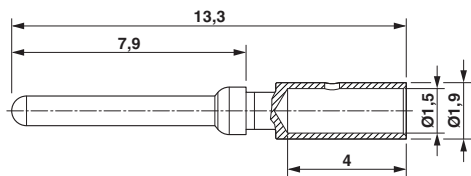

压接件，直径: 1.0 mm

## 附件

### 附件

### 压接工具

压线钳 - CRIMPFOX-TC MP - 1212510



压线钳，用于压接车削插针，接线容量可调，最大2.5 mm²，带精确度0.01 mm的数字显示，压力锁可打开，带定位工具

## 圆形连接器 ( 电缆侧 )

连接器 - SACC-MSD-4PCT-SH PN SCO - 1414089



连接器，PROFINET CAT5 (100 Mbps)，4-芯，无卤素，屏蔽，插头 直头 M12 SPEEDCON，D编码，压接，螺圈材料: 压铸，镀镍，电缆外径 5.5 mm ... 10 mm，带压接触点

