

插芯模块 - HC-M-12-CT-F - 1414355

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



插芯模块，位数: 12，电源针位: 0，控制针位: 12，孔式插头，压接，250 V，10 A，0.14 mm² ... 2.5 mm²，应用: 信号

RoHS

关键商业数据

包装单位	5 STK
最小订货量	5 STK
GTIN	 4 055626 024684
GTIN	4055626024684
Sales Key	BF7ACE

技术数据

尺寸

高度	34 mm
宽度	34.2 mm
长度	14.6 mm

电气特性

额定电压(III/3)	250 V
额定电流	10 A
额定过电压	4 kV
连接图表	12

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C (包括针位加热)
-----------	----------------------------

机械特性

导线横截面	0.14 mm² ... 2.5 mm²
可连接导线横截面AWG	26 ... 14
单根电线的剥线长度	8 mm (6 mm (2.5 mm²))

插芯模块 - HC-M-12-CT-F - 1414355

技术数据

机械特性

接点直径	1.6 mm
插 / 拔周期	≥ 500
最小外壳高度	52 mm

概述

注意事项	对于B6至B48型HEAVYCON外壳，需配套使用HC-M-B...MF-...铰接式支架和CK1,6-ED.....压接插针（标准供货不含压接插针）。
系列	HC-M-12
颜色	浅灰
模块插槽数目	1
连接系统	压接
触点类型	车削
阻燃等级，符合UL 94	V0
污染等级	3
电涌电压类别	III
组装说明	外壳高度≥52 mm。 仅在无负载/电压时，才能进行插拔连接。

材料数据

接触件材料	铜合金
材料接触表面	Ag (选配Au)
接触件载体材料	PC

标准和规范


阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

Environmental Product Compliance


China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

示意图




尺寸图

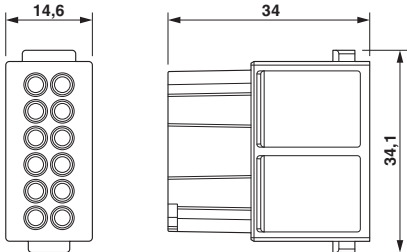

连接器针位分配，连接侧

插芯模块 - HC-M-12-CT-F - 1414355

图表

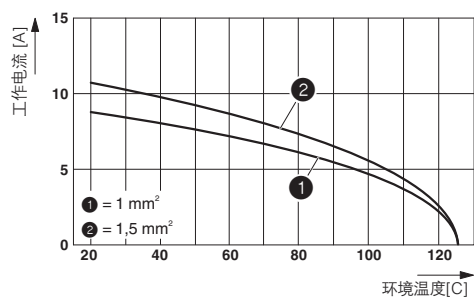

衰减曲线图 (HC-B 24外壳可容纳6个模块)

认证

认证

认证

UL 认证 / CSA / EAC

防爆认证

认证详情

UL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E118976
额定电压 UN	250 V		
额定电流 IN	16 A		
mm²/AWG/kcmil	14		

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
额定电压 UN	250 V		
额定电流 IN	12 A		
mm²/AWG/kcmil	14		

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102	
-----	---	--------------------------	--

插芯模块 - HC-M-12-CT-F - 1414355

附件

附件

光纤触点

孔式插针 - CK1,6-ED-BU-POF - 1885004



POF光纤孔式插芯，车削，用于CK1.6-ED...触点的触点支架 (HC-DD...I-CT... / HC-M-12-MOD... / HC-M-17-MOD...)

压接工具

压线钳 - CRIMPFOX-TC 4 - 1212113



压线钳，适用于CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED...车削插针，4处压接模口，不可解锁的压力锁装置，水平进线，包括定位工具

压线钳 - CRIMPFOX-1,6-ED-POF-N - 1584839



压接钳，适用车削光纤插针CK1.-ED...POF

压接插针

压接插针 - CK1,6-ED-0,37BU AG - 1663394



车削压接插针，插针直径1.6，孔式插针，接线容量0.14到0.37 mm²，镀银

压接插针 - CK1,6-ED-0,50BU AG - 1663404



车削压接插针，插针直径1.6，孔式插针，接线容量0.5 mm²，镀银

插芯模块 - HC-M-12-CT-F - 1414355

附件

压接插针 - CK1,6-ED-0,75BU AG - 1663417



车削压接插针，插针直径1.6，孔式插针，接线容量0.75 mm²，镀银

压接插针 - CK1,6-ED-1,00BU AG - 1663420



车削压接插针，插针直径1.6，孔式插针，接线容量0.75到1.00 mm²，镀银

压接插针 - CK1,6-ED-1,50BU AG - 1663433



车削压接插针，插针直径1.6，孔式插针，接线容量1.5 mm²，镀银

压接插针 - CK1,6-ED-2,50BU AG - 1663446



车削压接插针，插针直径1.6，孔式插针，接线容量2.5 mm²，镀银

压接插针 - CK1,6-ED-0,37BU AU - 1674969



车削压接插针，插针直径1.6，孔式插针，接线容量0.14到0.37mm²，镀金

插芯模块 - HC-M-12-CT-F - 1414355

附件

压接插针 - CK1,6-ED-0,50BU AU - 1674480



车削压接插针，插针直径1.6，孔式插针，接线容量0.5 mm²，镀金

压接插针 - CK1,6-ED-0,75BU AU - 1672440



车削压接插针，插针直径1.6，孔式插针，接线容量0.75 mm²，镀金

压接插针 - CK1,6-ED-1,00BU AU - 1674943



车削压接插针，插针直径1.6，孔式插针，接线容量0.75到1.00 mm²，镀金

压接插针 - CK1,6-ED-1,50BU AU - 1674930



车削压接插针，插针直径1.6，孔式插针，接线容量1.5 mm²，镀金

压接插针 - CK1,6-ED-2,50BU AU - 1674985



车削压接插针，插针直径1.6，孔式插针，接线容量2.5 mm²，镀金

安装工具

插芯模块 - HC-M-12-CT-F - 1414355

附件

拆装工具 - VC-EW 1,6 - 1884869



插针拆装工具，适用CK- 1.6-...车削插针和冲压插针

抛光器 - POLISHER-POF - 1686122



抛光器，金属制，适用CK1.6-...POF插针，POF导线直径：2.2mm

模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B06-MF-B - 1417398



模块安装支架框，尺寸: B6，型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B10-MF-B - 1417399



模块安装支架框，尺寸: B10，型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B16-MF-B - 1417400



模块安装支架框，尺寸: B16，型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

插芯模块 - HC-M-12-CT-F - 1414355

附件

模块安装支架框 - HC-M-B24-MF-B - 1417402



模块安装支架框，尺寸: B24，型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B06-MF-H - 1417403



模块安装支架框，尺寸: B6，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B10-MF-H - 1417404



模块安装支架框，尺寸: B10，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B16-MF-H - 1417405



模块安装支架框，尺寸: B16，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B24-MF-H - 1417406



模块安装支架框，尺寸: B24，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

编码元件

插芯模块 - HC-M-12-CT-F - 1414355

附件

封堵插座 - CK1,6-ED-BB - 1645888



封堵插座，用于带CK 1.6-ED..车削孔式插针的插芯

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>