

## 控制柜穿板式连接器 - CUC-BH-M12A1PBK-S/R4BE - 1414396

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



控制柜穿板式连接器，M12，8芯，A编码转RJ45插座，输入和输出夹角呈180°，IP65/67

### 为什么选择该产品

- ✓ 紧凑的结构设计
- ✓ 1 Gbps
- ✓ IP65/67
- ✓ UL



### 关键商业数据

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 包装单位      | 1 STK                                                                                                   |
| GTIN      | <br>4 055626 166766 |
| GTIN      | 4055626166766                                                                                           |
| 海关税则号     | 8536901900                                                                                              |
| Sales Key | ABNGAA                                                                                                  |

### 技术数据

#### 机械特性

|         |           |
|---------|-----------|
| 位数      | 8         |
| 屏蔽      | 有         |
| 插 / 拔周期 | ≥ 100     |
| 电缆出口    | 直头        |
| 颜色      | 黑色        |
| 安装类型    | 板后安装      |
| 保护等级    | IP65/IP67 |
| 类型      | 直头        |

#### 环境条件

|          |                  |
|----------|------------------|
| 环境温度（运行） | -25 °C ... 85 °C |
|----------|------------------|

# 控制柜穿板式连接器 - CUC-BH-M12A1PBK-S/R4BE - 1414396

## 技术数据

### 材料数据

|              |     |
|--------------|-----|
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0  |
| 外壳材料         | PA  |
| 接触件材料        | 铜合金 |

### 电气特性

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 位数          | 8                                                    |
| 额定电压 $U_N$  | 60 V                                                 |
| 额定电流 $I_N$  | 0.5 A                                                |
| 传输特征 (类别)   | CAT5 (IEC 11801:2002)                                |
| GRP传输特性     | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 传输速度        | 1 Gbps                                               |
| 额定电流        | 1.75 A                                               |
| 额定电压(III/3) | 72 V (DC)                                            |


### 标准和规范

|              |    |
|--------------|----|
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0 |
|--------------|----|

### Environmental Product Compliance

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| China RoHS | 更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明” |
|------------|-----------------------------|


## 产品图

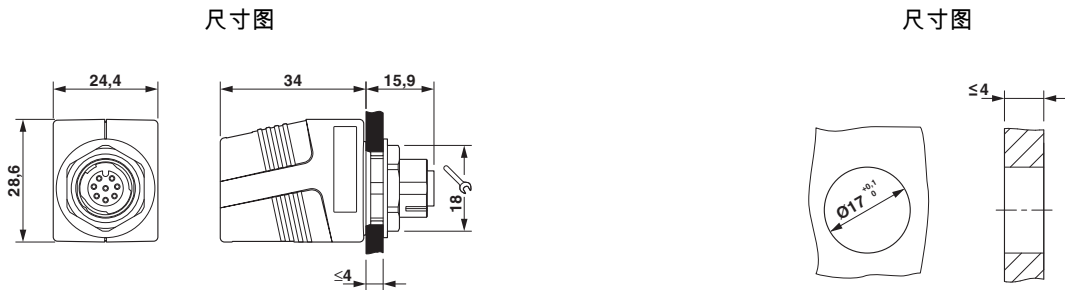


面板开口

控制柜穿板式连接器 - CUC-BH-M12A1PBK-S/R4BE - 1414396

剖视图

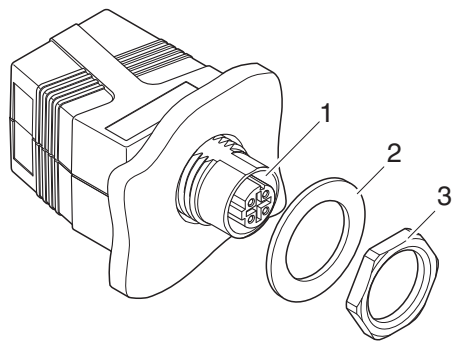

电路图

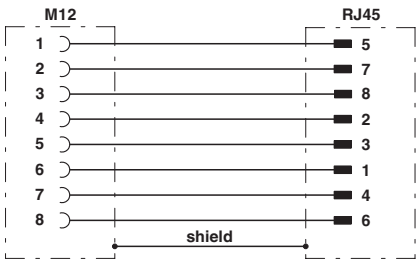

电路图

分解图

认证

认证

认证

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

防爆认证

认证详情

|           |                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UL Listed |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> E335024-20140306 |
| 额定电压 UN   | 60 V                                                                                |                                                                                                                                                                        |
| 额定电流 IN   | 0.5 A                                                                               |                                                                                                                                                                        |

|            |                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cUL Listed |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> E335024-20140306 |
| 额定电压 UN    | 60 V                                                                                |                                                                                                                                                                        |
| 额定电流 IN    | 0.5 A                                                                               |                                                                                                                                                                        |

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

## 控制柜穿板式连接器 - CUC-BH-M12A1PBK-S/R4BE - 1414396

认证

cULus Listed



Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>