

控制柜穿板式连接器 - CUC-BH-M12D1PBK-S/R4BE - 1414398

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



控制柜穿板式连接器，M12，4位，D编码转RJ45插座，插座入口：180°，IP65/IP67

为什么选择该产品

- ✓ 紧凑的结构设计
- ✓ 100 MBit/s
- ✓ IP65/67
- ✓ UL



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 166759
GTIN	4055626166759
Sales Key	ABNGAA

技术数据

机械特性

位数	4
屏蔽	有
插 / 拔周期	≥ 100
电缆出口	直头
颜色	黑色
安装类型	板后安装
保护等级	IP65/IP67
类型	直头

环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 85 °C
-----------	------------------

控制柜穿板式连接器 - CUC-BH-M12D1PBK-S/R4BE - 1414398

技术数据

材料数据

阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳材料	PA
接触件材料	铜合金

电气特性

位数	4
额定电压 U_N	60 V
额定电流 I_N	0.5 A
传输特征 (类别)	CAT5 (IEC 11801:2002)
GRP传输特性	Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) CAT5 (IEC 11801:2002)
传输速度	100 Mbps
额定电流	1.75 A
额定电压(III/3)	72 V (DC)



标准和规范

阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”
------------	-----------------------------


产品图

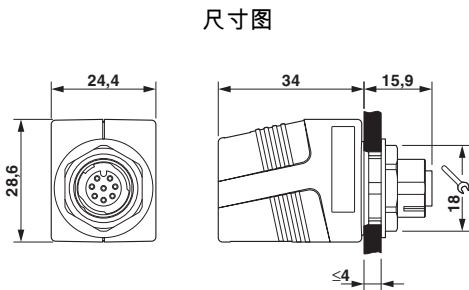


面板开口

控制柜穿板式连接器 - CUC-BH-M12D1PBK-S/R4BE - 1414398

剖视图

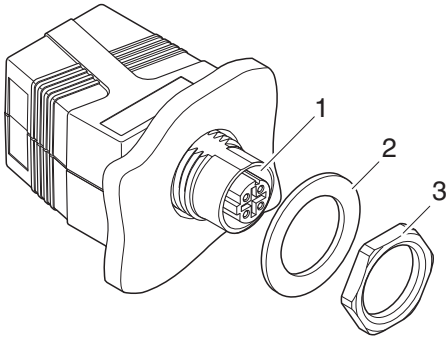

电路图

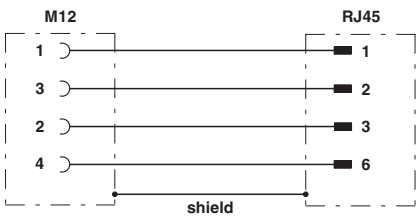

电路图

分解图

认证

认证

认证

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

防爆认证

认证详情

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E335024-20140306
额定电压 UN	60 V	
额定电流 IN	0.5 A	

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E335024-20140306
额定电压 UN	60 V	
额定电流 IN	0.5 A	

EAC		B.01742
-----	---	---------

控制柜穿板式连接器 - CUC-BH-M12D1PBK-S/R4BE - 1414398

认证

cULus Listed



Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>