

外壳 - HC-ADV-B16-HHWH-1TTM25-EMC-AL - 1414977

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



HEAVYCON ADVANCE B16型插头外壳，带不锈钢紧固螺钉（内六角螺钉），耐盐水铝材，高93.7 mm，1x M25螺纹，垂直出线，不带涂层，电导密封（电磁兼容）



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 035949
GTIN	4055626035949
海关税则号	8538900000
Sales Key	BF7APH

技术数据

尺寸

高度	93.7 mm
宽度	57 mm
长度	125.5 mm
开口长度	86 mm
开口宽度	35 mm

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP66
	IP68 (0.2 bar/24 h)
	IP69K (ISO 20653:2013-02)
外壳保护等级 (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

外壳 - HC-ADV-B16-HHWH-1TTM25-EMC-AL - 1414977

技术数据



概述

注意事项	适用HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K系列插芯
尺寸	B16
外壳类型	插头外壳
颜色	灰色铝
锁定类型	螺钉紧固
固定螺钉	M6 (螺钉头 : 6mm外六角螺钉)
出线口编号	1
电缆出口	直头
螺钉连接	无
螺钉连接类型	1x M25
外壳材料	压铸铝, 耐盐水
外壳表面材料	无镀层
密封材料	NBR, 导电
材料锁扣	高级钢

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

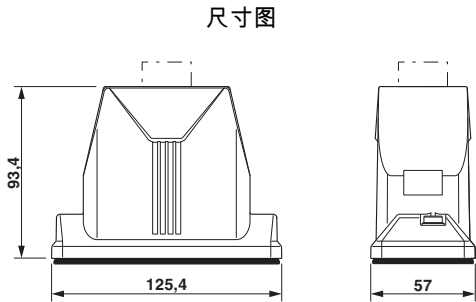

安装开口

- 1) 使用M4螺钉时
- 2) 使用自攻梅花头螺钉®时 (Torx® 20 , M4)

认证

认证

认证

GL / UL认证 / cUL认证 / EAC / cULus认证

外壳 - HC-ADV-B16-HHWH-1TTM25-EMC-AL - 1414977

认证

防爆认证

认证详情

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
UL认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
cUL认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
cULus认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	

附件

附件

保护盖

保护盖 - HC-B 16-TMS-SD-IP50 - 1690752



保护盖 B16，锁紧装置，保护盖板材料: PA，高度: 31.2 mm，开槽连接块: 无，带绳链，保留索孔直径: 4 mm

保护盖 - HC-B 16-TMS-SD-IP65 - 1690794



HEAVYCON ADVANCE IP65保护盖，B16，用于面板安装侧，带螺钉锁紧装置，带保护绳索，保护绳索孔径3mm

外壳 - HC-ADV-B16-HHWH-1TTM25-EMC-AL - 1414977

附件

全螺钉连接

电缆密封 - HC-K-KV-M25(11-17) - 1690639



塑料电缆接头，耐受5个大气压力，螺纹长度：8mm，电缆直径：11-17mm，WAF 29，螺纹连接：M25

电缆密封 - HC-M-KV-M25(14-21) - 1646007



金属电缆接头，耐受5个大气压力，螺纹长度：7 mm，可连接电缆直径：14-21 mm，WAF 34，螺纹连接：M25

电缆密封 - HC-EMV-KV-M25(9-16,5) - 1690516



EMC电缆接头，耐受5个大气压力，螺纹长度：7.5mm，可连接电缆直径：9.0-16.5mm，WAF 29，螺纹连接：M25

电缆密封 - HC-M-KV-M25(1ASI) - 1584020



金属电缆密封，适用AS-I扁平电缆，螺纹类型M25

多螺钉连接

电缆密封 - HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - 1580228



M25特殊出线口套管，铜镀镍，10 mm和11 mm孔径套环

已标记的设备标识

外壳 - HC-ADV-B16-HHWH-1TTM25-EMC-AL - 1414977

附件

塑料标签 - US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



塑料标签，可订购：卡，白色，根据客户要求标识，安装方式：背胶固定，标识区域大小：20 x 9 mm

螺丝刀工具

螺丝刀 - SF-BIT-HEXB 5-89 - 1208911



螺丝刀头，六角球头，E6.3-1/4"驱动，尺寸：六角5 x 89 mm，硬化处理，适用于符合DIN 3126-F 6.3/ISO 1173标准的手柄

螺丝刀 - SF-M BH - 1212070



可换头螺丝刀，带1/4"快速安装卡盘，手柄长119 mm，两件式手柄，带防滑把手，适用于符合DIN 3126-C 6.3和E 6.3/ISO 1173标准的螺丝刀头，有磁性

面板安装法兰

安装法兰 - HC-B-AF - 1686533



带螺钉锁紧装置的 HEAVYCON ADVANCE TMS 外壳的面板安装法兰。

安装法兰 - HC-B-AF-SET - 1604638



用于螺钉锁紧装置的穿板式安装法兰套件，包括2个面板安装法兰，及4个自攻螺钉（M4，Torx®）和4个扇形垫圈。