

电缆密封 - G-INB-M12-S68N-PEPDS-BK - 1415177

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 应用: 标准, 电缆外径 3 mm ... 7 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M12 x 1.5, 颜色: 深黑, 带抗弯折保护套管

图示型号为G-INB-M25-M68N-PEPDS-BK

为什么选择该产品

- ✓ 灼热丝测试: 750°C
- ✓ 防风雨密封材料
- ✓ 无卤素

RoHS

关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 055626 038087
GTIN	4055626038087
Sales Key	BF7DEX

技术数据

尺寸

长度	72 mm
接合螺母扳手规格	16 mm
扳手规格, 支架	16 mm
六边形角度尺寸	18 mm
连接螺纹长度	9 mm
穿板孔直径	12.1 mm ... 12.2 mm
电缆外径	3 mm ... 7 mm
	4.1 mm ... 6 mm (用于UL 514 B)

环境条件

电缆密封 - G-INB-M12-S68N-PEPDS-BK - 1415177

技术数据

环境条件

保护等级	IP68 (5 bar / 0.5 h)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C (静态)

概述

型号	带抗弯折保护套管
导线数	1
螺钉连接材料	PA
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	750.00
屏蔽	无
连接侧螺纹类型	M12 x 1.5
扭矩	2 Nm (接头螺母: EN 62444)
	2 Nm (支持: EN 62444)
颜色	深黑
冲击类别	2
固线夹的操作	A
制造厂家	WISKA
制造商分配	ESKVS 12

标准和规范


无卤素	是
-----	---

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图

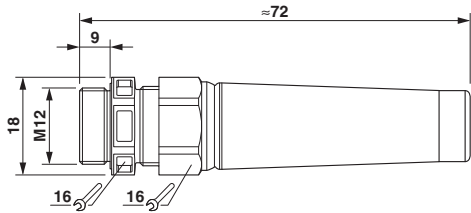

认证

认证

电缆密封 - G-INB-M12-S68N-PEPDS-BK - 1415177

认证

认证

UL Recognized / cUL Recognized / GOST-R / cULus Recognized

防爆认证

认证详情

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E179850
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E179850
GOST-R			POCC DE.A*98.H12052
cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	

附件

附件

扁平螺母

埋头螺母 - A-INL-M12-P-BK - 1411213



埋头螺母，PA，线程 M12 x 1.5，颜色: 深黑RAL 9005