

## 电缆密封 - G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - 1415185

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid  
(<http://download.phoenixcontact.com>)



电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 应用: 标准, 电缆外径 16 mm ... 28 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M40 x 1.5, 颜色: 银色, 带抗弯折保护套管, 带O型圈

### 为什么选择该产品

- ✓ 防风雨密封材料
- ✓ 无卤素

RoHS

### 关键商业数据

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 包装单位      | 1 STK                                                                                                   |
| GTIN      | <br>4 055626 038162 |
| GTIN      | 4055626038162                                                                                           |
| Sales Key | BF7DEX                                                                                                  |

### 技术数据

#### 尺寸

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 长度       | 184 mm                           |
| 接合螺母扳手规格 | 46 mm                            |
| 扳手规格, 支架 | 46 mm                            |
| 六边形角度尺寸  | 51 mm                            |
| 连接螺纹长度   | 8 mm                             |
| 穿板孔直径    | 40.1 mm ... 40.3 mm              |
| 电缆外径     | 16 mm ... 28 mm                  |
|          | 17.4 mm ... 26.4 mm (用于UL 514 B) |

#### 环境条件

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 保护等级      | IP68 (5 bar / 0.5 h)            |
|           | IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529) |
| 环境温度 (运行) | -40 °C ... 100 °C (静态)          |

# 电缆密封 - G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - 1415185

## 技术数据

### 概述

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 型号      | 带抗弯折保护套管               |
| 导线数     | 1                      |
| 螺钉连接材料  | 镀镍铜                    |
| 屏蔽      | 无                      |
| 连接侧螺纹类型 | M40 x 1.5              |
| 扭矩      | 20 Nm (接头螺母: EN 62444) |
|         | 20 Nm (支持: EN 62444)   |
| 颜色      | 银色                     |
| 冲击类别    | 6                      |
| 固线夹的操作  | A                      |
| 制造厂家    | WISKA                  |
| 制造商分配   | EMSKVS 40              |

### 标准和规范


|     |   |
|-----|---|
| 无卤素 | 是 |
|-----|---|

### Environmental Product Compliance

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1              |
| China RoHS | 环保使用期限 = 50                 |
|            | 更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明” |

## 产品图

尺寸图

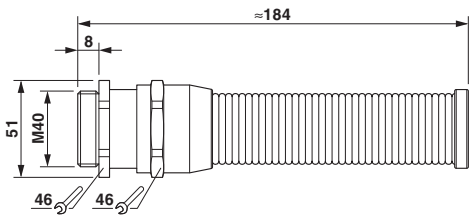

## 认证

### 认证

#### 认证

UL Recognized / cUL Recognized / GOST-R / cULus Recognized

#### 防爆认证

## 电缆密封 - G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - 1415185

### 认证

#### 认证详情

|                  |                                                                                    |                                                                                                                                                       |                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UL Recognized    |   | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E179850                |
| cUL Recognized   |   | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E179850                |
| GOST-R           |   |                                                                                                                                                       | POCC<br>DE.A*98.H12052 |
| cULus Recognized |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> |                        |

### 附件

#### 附件

#### 扁平螺母

埋头螺母 - A-INL-M40-N-S - 1411246



埋头螺母，黄铜，镀镍，线程 M40 x 1.5，颜色: 银色