

插拔式连接器组套 - HC-STA-B06PT-BWSC-LT-M20-ELCAL - 1416344

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



插拔式连接器组套，位数: 6，标识材料: 压铸铝，耐盐水，接线方式: 直插式连接，接线容量: AWG 26- 14



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 069876
GTIN	4055626069876
Sales Key	BF7AFX

技术数据

概述

位数	6+PE
类型	B6
额定电压	500 V
额定电流	16 A
连接方式	直插式连接
外壳保护程度	IP66
	IP67
连接系统	直插式连接
额定电压(III/3)	500 V
额定过电压	6 kV
额定电流	16 A

标准和规范

阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

Environmental Product Compliance

插拔式连接器组套 - HC-STA-B06PT-BWSC-LT-M20-ELCAL - 1416344


技术数据

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”


产品图

示意图




针位分配，连接侧，插芯

示意图




针位分配，连接侧，插座

图表

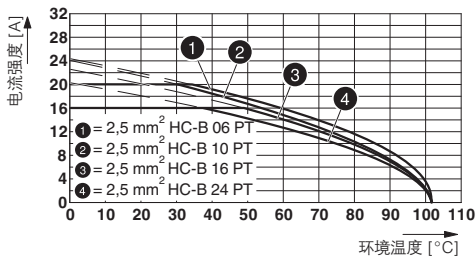


衰减曲线图

尺寸图

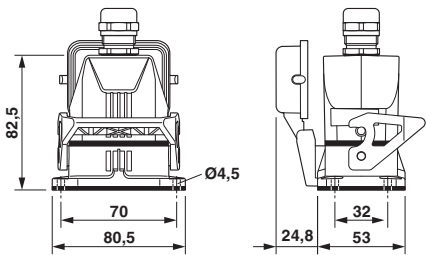

尺寸图

尺寸图



面板开口

成套物料

触点插芯 - HC-B06-I-PT-F - 1407727



HEAVYCON孔式插芯，B6系列，6+PE芯，直插式连接

插拔式连接器组套 - HC-STA-B06PT-BWSC-LT-M20-ELCAL - 1416344

成套物料

触点插芯 - HC-B06-I-PT-M - 1407728



HEAVYCON针式插芯，B6系列，6+PE芯，直插式连接

外壳 - HC-STA-B06-HLFS-1TTM20-EL-AL - 1412574



插头外壳 B6，适用单锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，电缆出线: 1，直头，高度: 52 mm，电缆密封: 无，支持: 否，1x M20，标准

外壳 - HC-STA-B06-BWSC-ELC-AL - 1411319



HEAVYCON B6面板安装底座，带单锁扣，带塑料保护盖，带平垫片，耐盐水铝材，可导电异形垫圈。

电缆密封 - G-INS-M20-S68N-NNES-S - 1411163



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，电缆外径 6 mm ... 12 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M20 x 1.5，颜色: 银色，带O型圈

认证

认证

认证

GL / EAC

防爆认证

认证详情

插拔式连接器组套 - HC-STA-B06PT-BWSC-LT-M20-ELCAL - 1416344

认证

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--	--------------------------