

插芯模块 - HC-M-DSUB 09-CT-F - 1417308

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



插芯模块，位数: 9，型号: D-SUB-9，孔式插头，压接，50 V，1 A，0.08 mm² ... 0.5 mm²，应用: 数据，不带压接插针

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 112503
GTIN	4055626112503
Sales Key	BF7ACE

技术数据

尺寸

高度	35.2 mm
宽度	34.2 mm
长度	14.6 mm

电气特性

额定电压(III/3)	50 V
额定电流	1 A
额定过电压	0.8 kV
连接图表	9

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C
-----------	-------------------

机械特性

导线横截面	0.08 mm ² ... 0.5 mm ²
可连接导线横截面AWG	28 ... 20
单根电线的剥线长度	4.2 mm
接点直径	1 mm

插芯模块 - HC-M-DSUB 09-CT-F - 1417308

技术数据

机械特性

插 / 拔周期	≥ 500
最小外壳高度	52 mm

概述

注意事项	用于HEAVYCON外壳型号B6至B48，需要符合DIN 41652标准要求的HC-M-B...卡接式框架和CUC-DSC-J1BAU-S/DSC..压触点。压触点不在标准供货范围内。
型号	D-SUB-9
系列	HC-M-DSUB-C
颜色	浅灰
模块插槽数目	1
连接系统	压接
触点类型	车削
阻燃等级，符合UL 94	V0
污染等级	3
电涌电压类别	III

材料数据

接触件材料	铜合金
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PC
相线材料	锌合金

标准和规范


阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

Environmental Product Compliance


China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图



尺寸图

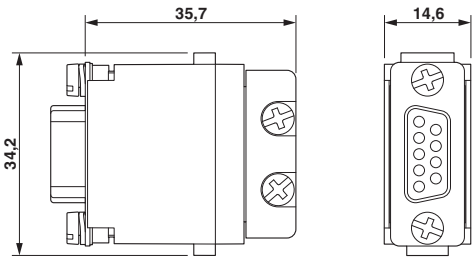

剥线长度规范，引脚分配。使用电缆：定货号 插座
14164457

插芯模块 - HC-M-DSUB 09-CT-F - 1417308

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

附件

附件

压接工具

压线钳 - CRIMPFOX-TC MP - 1212510



压线钳，用于压接车削插针，接线容量可调，最大2.5 mm²，带精确度0.01 mm的数字显示，压力锁可打开，带定位工具

压接插针

D-SUB压接插针 - CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - 1418787



D-SUB压接插针，接线方式: 压接，接线容量: AWG 28- 26

D-SUB压接插针 - CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - 1418788



D-SUB压接插针，接线方式: 压接，接线容量: AWG 24- 20

插芯模块 - HC-M-DSUB 09-CT-F - 1417308

附件

模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B06-MF-B - 1417398



模块安装支架框，尺寸: B6，型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B10-MF-B - 1417399



模块安装支架框，尺寸: B10，型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B16-MF-B - 1417400



模块安装支架框，尺寸: B16，型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B24-MF-B - 1417402



模块安装支架框，尺寸: B24，型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B06-MF-H - 1417403



模块安装支架框，尺寸: B6，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

插芯模块 - HC-M-DSUB 09-CT-F - 1417308

附件

模块安装支架框 - HC-M-B10-MF-H - 1417404



模块安装支架框，尺寸: B10，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B16-MF-H - 1417405



模块安装支架框，尺寸: B16，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B24-MF-H - 1417406



模块安装支架框，尺寸: B24，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

编码元件

编码元件 - HC-CBU-MOD - 1636130



编码插座，最多可用于16个插拔式连接器，适用HC模块

编码元件 - HC-CST-MOD - 1636127



编码针脚，最多可用于16个插拔式连接器，适用HC模块

插芯模块 - HC-M-DSUB 09-CT-F - 1417308

附件

工具 - VS-IET-DSUB-SIGNAL-STD - 1658794



插拔工具，用于D-SUB标准信号插针的插拔操作