

插芯模块 - HC-M-02-EMC-M - 1417374

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



插芯模块，位数: 2，针脚，压接，50 V，10 A，0.14 mm² ... 2.5 mm²，应用: 数据/信号，使用两个HC-M-EMV-ST/3-9,5 EMC连接器时（针式插头型号，各4位）

RoHS

关键商业数据

包装单位	2 STK
最小订货量	2 STK
GTIN	 4 055626 112565
GTIN	4055626112565
Sales Key	BF7ACE

技术数据

尺寸

高度	34 mm
宽度	34.2 mm
长度	29.4 mm

电气特性

额定电压(III/3)	50 V
额定电流	10 A
额定过电压	0.8 kV
连接图表	2

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C
----------	-------------------

机械特性

导线横截面	0.14 mm² ... 2.5 mm²
接点直径	1.6 mm
插 / 拔周期	≥ 500

插芯模块 - HC-M-02-EMC-M - 1417374

技术数据

概述

注意事项	对于B6至B48型HEAVYCON外壳，需要配套使用HC-M-B...MF-...铰接式支架。
系列	HC-M-EMV
颜色	浅灰
模块插槽数目	2
连接系统	压接
触点类型	车削
阻燃等级，符合UL 94	V0
污染等级	3
电涌电压类别	III
组装说明	外壳高度≥72 mm。 仅在无负载/电压时，才能进行插拔连接。
连接	用于HC-M-EMV-ST/3-9.5 EMC插拔式连接器的塑料模块

材料数据

接触件材料	铜合金
材料接触表面	Ag (电源)/Au (信号)
接触件载体材料	PC
相线材料	锌合金

标准和规范


阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图

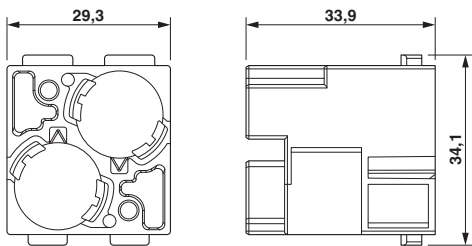

插头

认证

认证

插芯模块 - HC-M-02-EMC-M - 1417374

认证

认证

CSA / UL 认证 / EAC

防爆认证

认证详情

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
UL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E118976
EAC			RU C- DE.AI30.B.01102

附件

附件

安装工具

拆装工具 - HC-M-EMV-KON-EWZ - 1678635



拆装工具，用于HC-M-EMV插芯

模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B06-MF-B - 1417398



模块安装支架框，尺寸: B6，型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

插芯模块 - HC-M-02-EMC-M - 1417374

附件

模块安装支架框 - HC-M-B10-MF-B - 1417399



模块安装支架框，尺寸: B10，型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B16-MF-B - 1417400



模块安装支架框，尺寸: B16，型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B24-MF-B - 1417402



模块安装支架框，尺寸: B24，型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B06-MF-H - 1417403



模块安装支架框，尺寸: B6，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B10-MF-H - 1417404



模块安装支架框，尺寸: B10，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

插芯模块 - HC-M-02-EMC-M - 1417374

附件

模块安装支架框 - HC-M-B16-MF-H - 1417405



模块安装支架框，尺寸: B16，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B24-MF-H - 1417406



模块安装支架框，尺寸: B24，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

适配器

适配器 - HC-M-ADP-EMC - 1420486



适配器 V，应用: 屏蔽适配器

EMC插芯，模块化

连接器 - HC-M-EMV-ST/3-9,5 - 1636088



HEAVYCON EMC插拔式连接器，针式，4芯，用于连接外径为3 ... 9.5 mm的屏蔽导线。用在HC-M-02-EMC-M塑料模块中