

插芯模块 - HC-M-03-PN-M-F - 1417433

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



插芯模块，位数: 3，孔式插头，针脚 V，应用: 气动装置，适用于 1.6 / 3 / 4 mm 的管内径

RoHS

关键商业数据

包装单位	5 STK
最小订货量	5 STK
GTIN	 4 055626 112947
GTIN	4055626112947
Sales Key	BF7ACE

技术数据

尺寸

高度	27.2 mm
宽度	34.1 mm
长度	14.6 mm

电气特性

连接图表	3
------	---

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C
-----------	------------------

机械特性

接点直径	5.2 mm
压力软管连接的内径	1.6 mm
	3 mm
	4 mm
插 / 拔周期	≥ 500

概述

插芯模块 - HC-M-03-PN-M-F - 1417433

技术数据

概述

注意事项	适用于B6到B24系列的HEAVYCON ADVANCE外壳和B6到B48系列的HEAVYCON外壳。需要HEAVYCON HC-M-B...-MF...模块支架，HC-M-PN...气动插芯和插座不包含在标准供货范围内。
系列	HC-M-03-PN
内置阀	否
颜色	浅灰
模块插槽数目	1
阻燃等级，符合UL 94	V0
组装说明	必须使用HC-CST-MOD (1636127) 编码针和HC-CBU-MOD (1636130) 编码插座。在连接软管时，必须遵守最小弯曲半径的规定
连接	- 将气动插针与模块卡接在一起。将插针从正面插入模块中 - 将已装上插针的模块放到模块支架框中。 - 气动导管从模块背面被推到气动插针上。 建议使用带垂直出线的中型模块插槽和插头/法兰式外壳。

材料数据

接触件载体材料	PC
---------	----

标准和规范


阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图

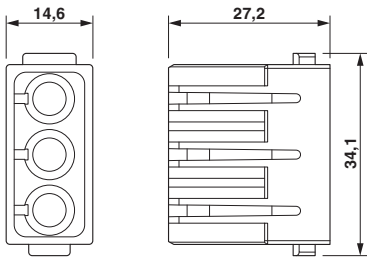

认证

认证

认证

CSA / UL认证 / EAC

防爆认证

插芯模块 - HC-M-03-PN-M-F - 1417433

认证

认证详情

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
UL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E118976
EAC			RU C- DE.AI30.B.01102

附件

附件

模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B06-MF-B - 1417398



模块安装支架框，尺寸: B6，型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B10-MF-B - 1417399



模块安装支架框，尺寸: B10，型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B16-MF-B - 1417400



模块安装支架框，尺寸: B16，型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

插芯模块 - HC-M-03-PN-M-F - 1417433

附件

模块安装支架框 - HC-M-B24-MF-B - 1417402



模块安装支架框，尺寸: B24，型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B06-MF-H - 1417403



模块安装支架框，尺寸: B6，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B10-MF-H - 1417404



模块安装支架框，尺寸: B10，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B16-MF-H - 1417405



模块安装支架框，尺寸: B16，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B24-MF-H - 1417406



模块安装支架框，尺寸: B24，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

气动插芯

插芯模块 - HC-M-03-PN-M-F - 1417433

附件

气动插芯 - HC-M-PN3-1,60-ST - 1663488



气动插芯，用于HC-M-PN3模块，内部软管直径1.6 mm

气动插芯 - HC-M-PN3-3,00-ST - 1663491



气动插芯，用于HC-M-PN3模块，内部软管直径3.0 mm

气动插芯 - HC-M-PN3-4,00-ST - 1663501



气动插芯，用于HC-M-PN3模块，内部软管直径4.0 mm

气动插座 - HC-M-PN3-1,60-BU - 1663514



气动插座，用于HC-M-PN3模块，内部软管直径1.6 mm

气动插座 - HC-M-PN3-3,00-BU - 1663527



气动插座，用于HC-M-PN3模块，内部软管直径3.0 mm

插芯模块 - HC-M-03-PN-M-F - 1417433

附件

气动插芯 - HC-M-PN3-4,00-BU - 1663530



气动插座，用于HC-M-PN3模块，内部软管直径4.0 mm

气动插芯 - HC-M-PN3-1,60-BU-V - 1663543



带阀门的气动插座，用于HC-M-PN3模块，内部软管直径1.6 mm

气动插芯 - HC-M-PN3-3,00-BU-V - 1663556



带阀门的气动插座，用于HC-M-PN3模块，内部软管直径3.0 mm

气动插芯 - HC-M-PN3-4,00-BU-V - 1663569



带阀门的气动插座，用于HC-M-PN3模块，内部软管直径4.0 mm

编码元件

编码元件 - HC-CBU-MOD - 1636130



编码插座，最多可用于16个插拔式连接器，适用HC模块

插芯模块 - HC-M-03-PN-M-F - 1417433

附件

编码元件 - HC-CST-MOD - 1636127



编码针脚，最多可用于16个插拔式连接器，适用HC模块

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>