

外壳 - HC-STA-D07-SHOWS-1STM20-EL-AL - 1419253

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



面板式安装底座外壳 D7, 带单锁扣, 标识材料: 压铸铝, 耐盐水, 电缆出线: 1, 水平, 高度: 27.9 mm, 电缆密封: 无, 支持: 是, 1x M20, 标准, 开放式底板



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 159843
GTIN	4055626159843
Sales Key	BF7APE

技术数据

尺寸

高度	27.9 mm
宽度	38 mm
长度	24.2 mm
开口长度	21 mm
开口宽度	21 mm

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP66
	IP67
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

概述

注意事项	适用HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12 系列插芯
尺寸	D7
外壳类型	面板式安装底座外壳
颜色	灰色铝

外壳 - HC-STA-D07-SHOWS-1STM20-EL-AL - 1419253

技术数据


概述

锁定类型	带单锁扣
出线口编号	1
电缆出口	水平
螺钉连接	无
螺钉连接类型	1x M20
外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

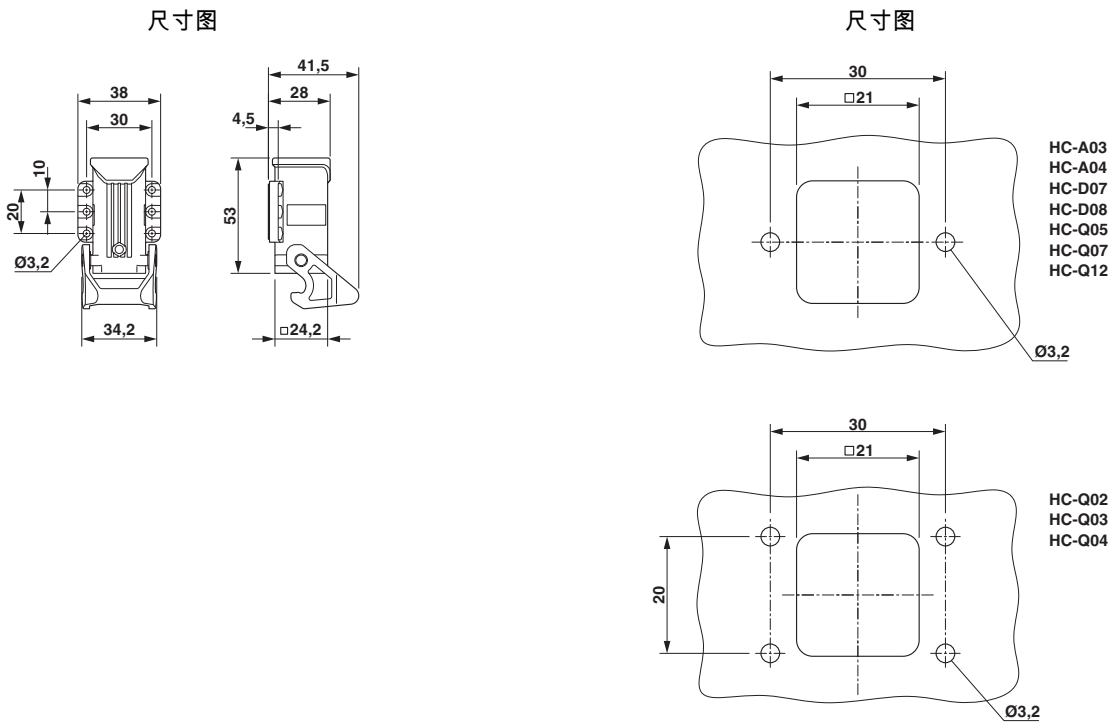

尺寸图

面板开口

认证

认证

认证
EAC / GL

外壳 - HC-STA-D07-SHOWS-1STM20-EL-AL - 1419253

认证

防爆认证

认证详情

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

附件

附件

全螺钉连接

电缆密封 - G-INS-M20-S68N-NNES-S - 1411163



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，电缆外径 6 mm ... 12 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M20 x 1.5，颜色: 银色，带O型圈

电缆密封 - G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - 1411189



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，电缆外径 9 mm ... 13 mm，屏蔽: 有，连接螺纹: M20 x 1.5，颜色: 银色，带O型圈

电缆密封 - G-INS-M20-S68N-PNES-GY - 1411125



电缆密封，螺钉连接材料: PA，电缆外径 6 mm ... 12 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M20 x 1.5，颜色: 银灰色RAL 7001

外壳 - HC-STA-D07-SHOWS-1STM20-EL-AL - 1419253

附件

电缆密封 - G-INS-M20-S68N-PNES-BK - 1411133



电缆密封，螺钉连接材料: PA，电缆外径 6 mm ... 12 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M20 x 1.5，颜色: 深黑RAL 9005

外壳锁销

外壳支架 - HC-D07-SL-PLBK - 1424440



HC-D7外壳的备用锁扣

密封

开槽连接块 - HC-D07-SG-RBK - 1424441



HC-D7外壳的备用密封件

已标记的设备标识

塑料标签 - US-EMLP (11X9) CUS - 0830073



塑料标签，可订购：卡，白色，根据客户要求标识，安装方式: 背胶固定，标识区域大小: 11 x 9 mm