

外壳 - HC-EVO-D15-SLWS-2SSM20-PLR-BK - 1421463

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



面板式安装底座外壳 D15，带单锁扣，标识材料: PA，电缆出线: 2，水平，高度: 52 mm，电缆密封: 无，支持: 否，2x M20，标准，包括2个减径适配器

为什么选择该产品

- ✓ 灵活的电缆出向，水平或垂直
- ✓ 成本低于金属型号
- ✓ 标识采用9 x 20 mm标签
- ✓ 重量轻
- ✓ 低冷凝风险
- ✓ 两块触点插芯PE板均使用壳体内部安装的金属框架进行连接
- ✓ 金属嵌件能确保弯头插头PE触点超前。
- ✓ 完全耐腐蚀
- ✓ 无卤素塑料

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 265063
GTIN	4055626265063
Sales Key	BF7AAG

技术数据

尺寸

高度	52 mm
宽度	51 mm
长度	80 mm

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP66
外壳保护等级 (NEMA)	12 (UL 50e)

外壳 - HC-EVO-D15-SLWS-2SSM20-PLR-BK - 1421463

技术数据

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C
-----------	-------------------

概述

注意事项	适用HC-D15、A10插芯
尺寸	D15
外壳类型	面板式安装底座外壳
颜色	黑色
锁定类型	带单锁扣
出线口编号	2
电缆出口	水平
螺钉连接	无
螺钉连接类型	2x M20
外壳材料	PA
材料锁扣	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V0
组装说明	包括两个M25转M20减径适配器
连接	用于螺钉连接的两个开口处之一为密封, 但可使用螺丝刀折断后开启。

标准和规范


阻燃等级, 符合UL 94	V0
---------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限: 无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图

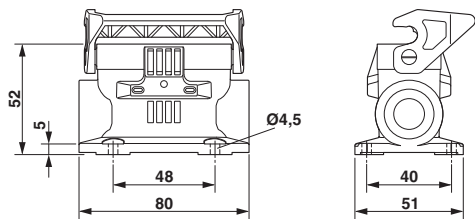

尺寸图

认证

认证

认证

GL / EAC

外壳 - HC-EVO-D15-SLWS-2SSM20-PLR-BK - 1421463

认证

防爆认证

认证详情

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--	--------------------------

附件

附件

保护盖

保护盖 - HC-D15-BCSFS-PRBK - 1414641



保护盖 D15，适用单锁扣，保护盖板材料: PA，高度: 20.5 mm，开槽连接块: 是

全螺钉连接

电缆密封 - G-INS-M20-S68N-PNES-BK - 1411133



电缆密封，螺钉连接材料: PA，电缆外径 6 mm ... 12 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M20 x 1.5，颜色: 深黑RAL 9005

减量适配器

变径 - REDUC-K-KV-M25/M20 BK - 1411232



变径，塑料，M25到M20，包括O型圈

外壳 - HC-EVO-D15-SLWS-2SSM20-PLR-BK - 1421463

附件

外壳锁销

外壳支架 - HC-D15-SL-PLBK - 1414667



备用塑料单锁扣，适用于HC-EVO-D15.....BK外壳

模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-D15-MF-HB - 1062122



模块安装支架框，尺寸: D15 V，0.14 mm² ... 2.5 mm²，应用: 模块安装支架框，用于D15尺寸的外壳

用于电缆螺钉密封的插头

塑料旋入式封盖 - A-INSP-M20-65N-P-BK - 1415206



塑料旋入式封盖，螺钉连接材料: PA，PA，连接螺纹: M20 x 1.5，颜色: 深黑RAL 9005，带O型圈