

压接插针 - CC0,6-TS-0,34M AU - 1423643

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



压接插针，触点直径: 0.6 mm，车削，针脚，插针材料: 铜锌镀层，触点表面: Ni/Au，接线容量: 0.14 mm² ... 0.34 mm² AWG 26 ... 22

RoHS

关键商业数据

包装单位	100 STK
最小订货量	100 STK
GTIN	 4 055626 368108
GTIN	4055626368108
Sales Key	BF2CJJ

技术数据

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 85 °C
-----------	------------------

机械特性

导线横截面	0.14 mm² ... 0.34 mm² (柔性导线)
可连接导线横截面AWG	26 ... 22 (柔性导线)
单根电线的剥线长度	4 mm +0,5 mm
接点直径	0.6 mm
插 / 拔周期	≥ 100

概述

型号	对应各自的针式插针
连接系统	压接
触点类型	车削

材料数据

接触件材料	铜锌镀层
材料接触表面	Ni/Au

压接插针 - CC0,6-TS-0,34M AU - 1423643


技术数据

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

尺寸图

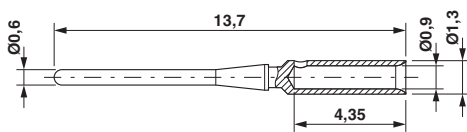

压接件，直径：0.6 mm

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

附件

附件

压接工具

压线钳 - CRIMPFOX-TC MP - 1212510



压线钳，用于压接车削插针，接线容量可调，最大2.5 mm²，带精确度0.01 mm的数字显示，压力锁可打开，带定位工具

压接插针 - CC0,6-TS-0,34M AU - 1423643

附件

圆形连接器 (电缆侧)

连接器 - SACC-M12MSX-8CT-CL SH - 1422844



连接器，以太网/PROFINET CAT6_A (10 Gbps)，8-芯，屏蔽，插头 直头 M12，X编码，压接，螺圈材料: 锌铸，镀镍，电缆外径 6.5 mm ... 10 mm，不带压接插针

连接器 - SACC-M12MRX-8CT-CL SH - 1422845



连接器，以太网/PROFINET CAT6_A (10 Gbps)，8-芯，屏蔽，插头 弯头 M12，X编码，压接，螺圈材料: 锌铸，镀镍，电缆外径 6.5 mm ... 10 mm，不带压接插针

连接器 - SACC-P12MSX-8CT-CL SH - 1021783



连接器，以太网/PROFINET CAT6_A (10 Gbps)，8-芯，屏蔽，插头 直头 M12 Push-Pull，X编码，压接，螺圈材料: PA 6.6，电缆外径 6.5 mm ... 10 mm，不带压接插针

连接器 - SACC-P12MRX-8CT-CL SH - 1021784



连接器，以太网/PROFINET CAT6_A (10 Gbps)，8-芯，屏蔽，插头 弯头 M12 Push-Pull，X编码，压接，螺圈材料: PA 6.6，电缆外径 6.5 mm ... 10 mm，不带压接插针