

针式插座 - SACC-DSI-M8MS-6CON-M8-L90 SH - 1424244

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



传感器/执行器针式插座，6芯，M8，板后/M8紧固螺纹安装，带弯焊针

为什么选择该产品

- ✓ 方便的PCB组件：用于波峰焊接的一件式连接器
- ✓ 用于信号传输的标准引脚分配和防插错编码，采用统一的设计
- ✓ 可达到极高的传输可靠性：选装外壳屏蔽连接和PCB上的锁紧装置

RoHS

关键商业数据

包装单位	20 STK
GTIN	 4 046356 712569
GTIN	4046356712569
Sales Key	ABQBAC

技术数据

环境条件

保护等级	IP67
------	------

常规

40 °C时的额定电流	2 A
额定电压	30 V AC
	30 V DC
位数	6
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
防插错编码	A - 标准
标准/规范	M8针式插头连接器 IEC 61076-2-104
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3

针式插座 - SACC-DSI-M8MS-6CON-M8-L90 SH - 1424244

技术数据

常规

连接方式	焊针
安装类型	板后安装 M8 x 1 带扁平螺母

材料

阻燃等级，符合UL 94	HB
接触件材料	CU合金
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PA 6.6
螺圈材料	锌铸，镀镍

电缆

标准/规格	M8针式插头连接器 IEC 61076-2-104
-------	---------------------------

标准和规范

标准标识	M8针式插头连接器
标准/规程	IEC 61076-2-104
阻燃等级，符合UL 94	HB


Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图



外壳开口，用于安装M8针式插座，一体式

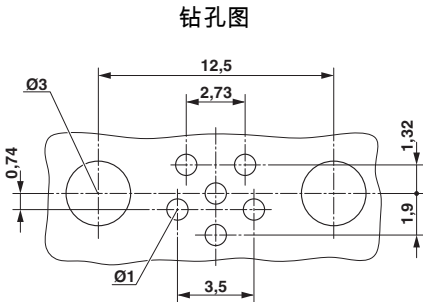

钻孔图

针式插座 - SACC-DSI-M8MS-6CON-M8-L90 SH - 1424244

认证

认证

认证

EAC / UL 认证 / cUL 认证 / cULus 认证

防爆认证

认证详情

EAC		B.01742
-----	---	---------

UL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
额定电压 UN	30 V		
额定电流 IN	1.5 A		
mm²/AWG/kcmil	26		

cUL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
额定电压 UN	30 V		
额定电流 IN	1.5 A		
mm²/AWG/kcmil	26		

cULus 认证	
----------	---