

外壳 - HC-HPR-D07-HHWH-1TTM25-EM-BK - 1424639

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



插头外壳 D7，带六角开槽头螺钉，标识材料: 锌压铸，电缆出线: 1，直头，高度: 60 mm，电缆密封: 无，支持: 否，1x M25，保护盖: 否，铁路应用场合，用于环境要求严格的场合且满足电磁兼容要求，系列 HPR

为什么选择该产品

✓ 振动和冲击：IEC 61373/EN 50155，1类，1B级

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 375687
GTIN	4055626375687
Sales Key	BF7AAI

技术数据

尺寸

高度	60 mm
宽度	32.4 mm
长度	45.5 mm

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP66 (带密封螺钉)
	IP68 (0.4 bar / 30 分钟，带密封螺钉)
	IP69K ()
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

概述

注意事项	适用HC-D7，D8，A3，A4，B5，HS2-D7，Q5，Q7，Q12 插芯
尺寸	D7
外壳类型	插头外壳
颜色	黑色

外壳 - HC-HPR-D07-HHWH-1TTM25-EM-BK - 1424639

技术数据

概述


锁定类型	带六角开槽头螺钉
扭矩	1 Nm (卡销)
出线口编号	1
电缆出口	直头
螺钉连接	无
螺钉连接类型	1x M25
保护盖	否
标识材料	锌模铸
外壳材料	锌模铸
外壳表面材料	粉末镀层，黑色
固定螺钉材料	高级钢
组装说明	M4锁紧螺钉，开槽六角头螺钉（扳手尺寸7），拧紧扭矩：1 Nm
连接	用密封螺钉将插芯安装在外壳内

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图

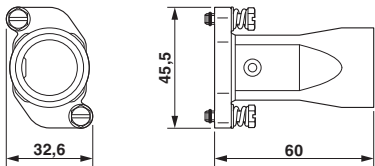

尺寸图

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

外壳 - HC-HPR-D07-HHWH-1TTM25-EM-BK - 1424639

认证

EAC



EAC-Zulassung

附件

附件

全螺钉连接

电缆密封 - G-INS-M25-M68N-NNES-S - 1411165



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，电缆外径 11 mm ... 17 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M25 x 1.5，颜色: 银色，带O型圈