

外壳螺钉连接 - SACC-M12-SCO NUT L 90 - 1432460

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



M12-SPEEDCON外壳，螺钉连接，用于M12孔式插芯，带扁平密封圈，适合所有Speedcon兼容THR和波峰焊插芯

为什么选择该产品

- ✓ 借助机械端口螺钉连接和螺纹紧固，设备整合极为方便轻松
- ✓ 灵活的PCB组件：用于波峰焊接和THR焊接的两件式连接器
- ✓ SPEEDCON速连技术可节省接线时间



关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 046356 410731
GTIN	4046356410731
海关税则号	8536909000
Sales Key	ABQCCB

技术数据

环境条件

环境温度（运行）	-25 °C ... 85 °C (针式/孔式)
	-40 °C ... 85 °C (无机械驱动)
保护等级	IP67 (正确插入并锁紧)

常规

标准/规范	IEC 61076-2-101
扭矩	1.5 Nm ... 2 Nm (安装侧)
安装类型	M12 x 1

材料

接触件材料	铜锌镀层
-------	------

外壳螺钉连接 - SACC-M12-SCO NUT L 90 - 1432460

技术数据

材料

材料接触表面	Ni/Au
接触件载体材料	PA 6.6
夹具本体材料	锌铸，镀镍
螺圈材料	锌铸，镀镍
标识材料	锌模铸（镀镍）
密封材料	EPDM (内部O形环)
	HNBR (扁平密封)

电缆

标准/规格	IEC 61076-2-101
环境温度（运行）	-40 °C ... 85 °C (电缆，固定式安装)
	-25 °C ... 85 °C (电缆，活动式安装)


标准和规范

标准/规程	IEC 61076-2-101
-------	-----------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

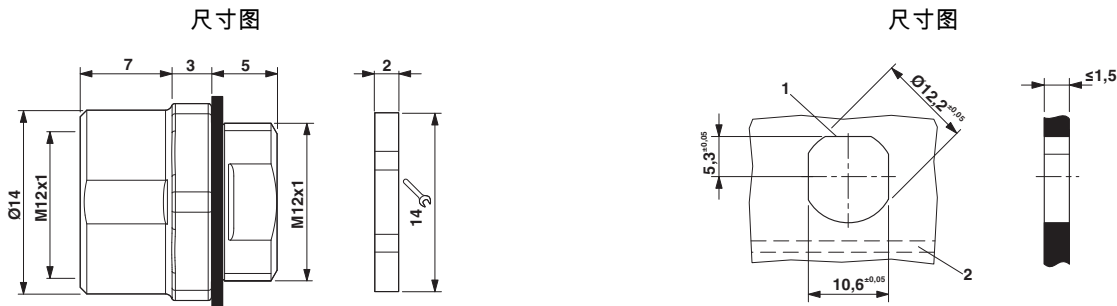

外壳开口用于M12紧固螺纹，安装面板带开孔(或者安装表面带防滑动保护)

认证

认证

认证

EAC

外壳螺钉连接 - SACC-M12-SCO NUT L 90 - 1432460

认证

防爆认证

认证详情

EAC		B.01742
-----	---	---------