

针式插座 - SACC-E-M12MS-8CON-M12 PSCUP - 1436440

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



传感器/执行器孔式插座，8芯，M12，A编码，板前/M12螺纹安装，带焊杯，塑料

RoHS

关键商业数据

包装单位	20 STK
最小订货量	20 STK
GTIN	 4 046356 438391
GTIN	4046356438391
海关税则号	8536909000
Sales Key	ABQCAA

技术数据

环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 85 °C (针式/孔式)
	-40 °C ... 85 °C (无机械驱动)
保护等级	IP67

常规

注意事项	要达到规定的电气和机械参数，必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险，则必须用保护等级 > IP54 的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。
40 °C时的额定电流	2 A
额定电压	30 V
额定电涌电压	0.8 kV
位数	8
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
防插错编码	A - 标准
标准/规范	M12 针式插头连接器 IEC 61076-2-101
状态显示	否

针式插座 - SACC-E-M12MS-8CON-M12 PSCUP - 1436440

技术数据

常规

电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	浸焊
插 / 拔周期	> 100
扭矩	3 Nm ... 4 Nm (安装侧)
安装类型	板前安装 M12 x 1 带扁平螺母

材料

阻燃等级，符合UL 94	HB
接触件材料	铜锌镀层
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PA 6.6
螺圈材料	PA 6.6
密封材料	Viton氟橡胶

电缆

标准/规格	M12 针式插头连接器 IEC 61076-2-101
-------	-----------------------------

标准和规范


标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规程	IEC 61076-2-101
阻燃等级，符合UL 94	HB

Environmental Product Compliance


REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

尺寸图



示意图




M12针式连接器针脚分配，8芯，A编码，插头侧视图

外壳开口，用于M12 紧固螺纹，安装面板带安装孔

针式插座 - SACC-E-M12MS-8CON-M12 PSCUP - 1436440

尺寸图

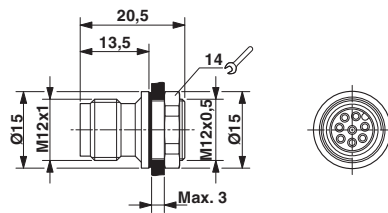

M12针式插座

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC



B.01742

附件

附件

保护盖

密封盖 - PROT-M12 FS - 1560251



M12密封盖，用于传感器/执行器电缆、插座和现场I/O设备上未使用的M12连接位

密封盖 - PROT-M12 FS-M - 1430488



M12金属密封盖，用于传感器/执行器电缆、插座和现场I/O设备上未使用的M12针式连接位

针式插座 - SACC-E-M12MS-8CON-M12 PSCUP - 1436440

附件

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>