

压接插针 - CC-1,0-ST-0,34-MS AU - 1452356

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



压接件，直径1 mm，用于3至5位插芯，压接范围为0.08 mm² - 0.34 mm²。

RoHS

关键商业数据

包装单位	100 STK
最小订货量	100 STK
GTIN	 4 046356 544757
GTIN	4046356544757
Sales Key	ABQZBA

技术数据

材料数据

接触件材料	铜锌镀层
材料接触表面	AU


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

压接插针 - CC-1,0-ST-0,34-MS AU - 1452356

尺寸图

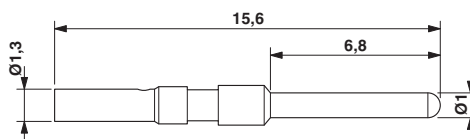

压接件，直径: 1.0 mm

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC



B.00767

附件

附件

压接工具

压线钳 - CRIMPFOX-TC MP - 1212510



压线钳，用于压接车削插针，接线容量可调，最大2.5 mm²，带精确度0.01 mm的数字显示，压力锁可打开，带定位工具

其他产品

连接器 - SACC-MSD-4PCT-SH PN SCO - 1414089



连接器，PROFINET CAT5 (100 Mbps)，4-芯，无卤素，屏蔽，插头 直头 M12 SPEEDCON，D编码，压接，螺圈材料: 锌铸，镀镍，电缆外径 5.5 mm ... 10 mm，带压接触点

