

针式插座 - SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ - 1456543

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



传感器/执行器暗装插座，带水溶蓝色插芯，8芯，M12 SPEEDCON，屏蔽，板后/M16螺纹安装，直焊针



关键商业数据

包装单位	20 STK
最小订货量	20 STK
GTIN	 4 046356 617239
GTIN	4046356617239
Sales Key	ABQCAB

技术数据

尺寸

焊针长度	6 mm
------	------

环境条件

环境温度（运行）	-25 °C ... 85 °C (针式/孔式)
保护等级	IP67

常规

40 °C时的额定电流	2 A
额定电压	30 V
位数	8
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
防插错编码	A - 标准
标准/规范	M12 针式插头连接器 IEC 61076-2-101
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	焊针

针式插座 - SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ - 1456543

技术数据

常规

插 / 拔周期	≥ 100
安装类型	板后安装 M16 x 1.5 带扁平螺母

材料

阻燃等级，符合UL 94	V0
接触件材料	铜锌镀层
材料接触表面	Ni/Au
接触件载体材料	PA 6.6
螺圈材料	锌铸，镀镍
密封材料	FKM

电缆

标准/规格	M12 针式插头连接器 IEC 61076-2-101
传输特征（类别）	CAT5 (IEC 11801:2002)



标准和规范

标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规程	IEC 61076-2-101
阻燃等级，符合UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图




M12孔式连接器引分配，8芯，A编码，插座侧视图


适用于M16紧固螺纹的外壳开口，带有直通孔的安装面板（也可以选择：带有用作防旋转保护的区域，适用板厚度 > 2 mm，但不超过4.5 mm）

针式插座 - SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ - 1456543

钻孔图

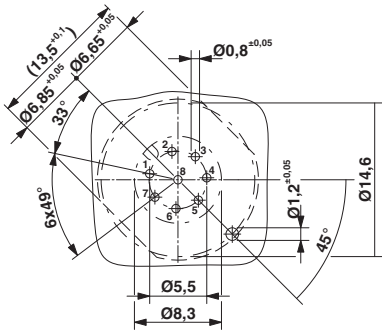


尺寸图



M12针式插座

尺寸图

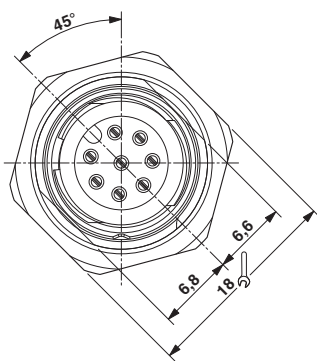

M12正面视图

认证

认证

认证

UL Recognized / cULus Recognized / EAC

防爆认证

认证详情

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
额定电压 UN	30 V		
额定电流 IN	2 A		
mm²/AWG/kcmil	24		

针式插座 - SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ - 1456543

认证

cULus Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E221474-20140616	
额定电压 UN	30 V
额定电流 IN	2 A
mm²/AWG/kcmil	24-22

EAC  B.01742
