

外壳 - HC-B 24-TMQ-H-O1M32G - 1460263

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



HEAVYCON B24插头外壳，带双锁扣，高度：72 mm，带1 x M32密封件，垂直出线

RoHS

关键商业数据

包装单位	10 STK
GTIN	 4 046356 794466
GTIN	4046356794466
Sales Key	BF7AAC

技术数据

尺寸

高度	76 mm
宽度	43 mm
长度	120 mm

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP65
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

概述

注意事项	适用插芯HC-B24、BB46、BBB64、D64、DD108、M
尺寸	B24
外壳类型	插头外壳
锁定类型	带双锁扣
出线口编号	1
电缆出口	直头
螺钉连接	无
螺钉连接类型	1x M32
外壳材料	铝模铸

外壳 - HC-B 24-TMQ-H-O1M32G - 1460263

技术数据

概述


外壳表面材料	粉末镀层，灰色
材料锁扣	不锈钢，手柄：PA
互锁夹具的材料	PA
组装说明	用于半螺纹和全螺纹连接

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图

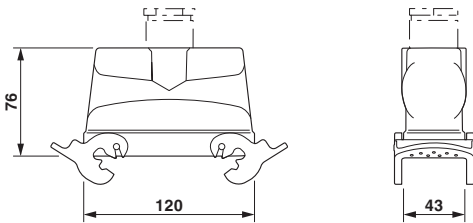

尺寸图

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

附件

附件

全螺钉连接

外壳 - HC-B 24-TMQ-H-O1M32G - 1460263

附件

电缆密封 - G-INS-M32-M68N-PNES-GY - 1411127



电缆密封，螺钉连接材料: PA，电缆外径 15 mm ... 21 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M32 x 1.5，颜色: 银灰色RAL 7001

电缆密封 - G-INS-M32-M68N-PNES-BK - 1411136



电缆密封，螺钉连接材料: PA，电缆外径 15 mm ... 21 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M32 x 1.5，颜色: 深黑RAL 9005

电缆密封 - G-INS-M32-M68N-NNES-S - 1411166



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，电缆外径 15 mm ... 21 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M32 x 1.5，颜色: 银色，带O型圈

电缆密封 - HC-M-KV-M32(19-27) - 1646010



金属电缆接头，耐受5个大气压力，螺纹长度：8 mm，电缆直径：19-27mm，WAF 43，螺纹连接：M32

电缆密封 - G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - 1411191



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，电缆外径 14 mm ... 21 mm，屏蔽: 有，连接螺纹: M32 x 1.5，颜色: 银色，带O型圈

外壳 - HC-B 24-TMQ-H-O1M32G - 1460263

附件

电缆密封 - HC-M-KV-Z-M32 - 1646162



带固线夹之金属螺丝钉连接，螺纹长度：8 Mm，电缆密封区域：18 - 27 mm，夹紧区域：19 - 30 mm，SW 40，螺丝钉连接：M32

电缆密封 - HC-M-KV-T-M32 - 1646201



带电缆弯折保护和固线夹之金属螺丝钉连接，螺纹长度：8 Mm，电缆密封区域：18 - 27 mm，夹紧区域：20 - 30 mm，SW 40，螺丝钉连接：M32

减量适配器

变径 - REDUC-M-KV-M32/M25 - 1647637



变径接头，金属，M32转M25，包括O形圈

扩展适配器

变径 - ENLAR-M-KV-M32/M40 - 1647682



变径，M32转M40，包括O型圈

用于电缆螺钉密封的插头

塑料旋入式封盖 - HC-M-BS-M32 - 1645862



盖板，金属，尺寸：M32

