
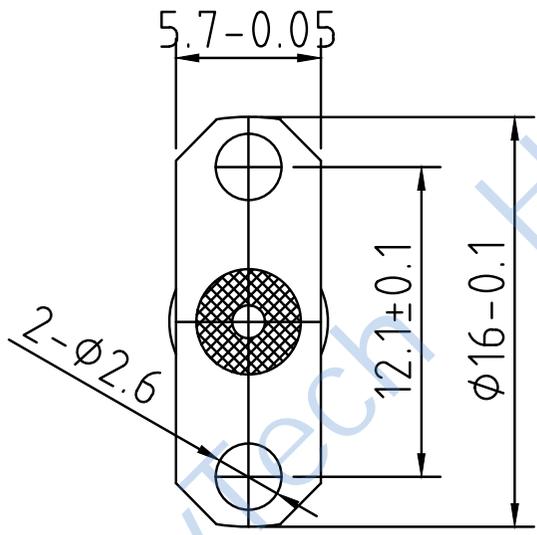


材质与涂覆			
序号	零件名称	材料	涂复
1	内导体	HPb59-1(黄铜)	镀金
2	绝缘子	聚四氟乙烯	
3	外壳	HPb59-1(黄铜)	镀金

序号	检测项目	技术指标	
1	特性阻抗	50 Ω	
2	频率范围	0~6GHz	驻波 <1.35
3	工作电压	1000Vmax	
4	绝缘电阻	≥1000M Ω	
5	接触电阻	内导体≤5m Ω, 外导体≤2.5M Ω	
6	机械耐久性	500次	
7	耐压	1000Vrms (海平面)	

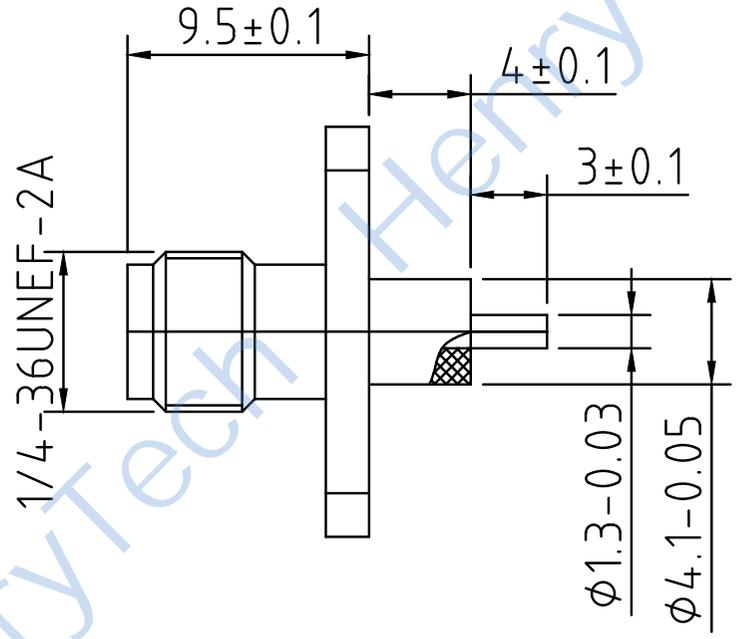

零件代号
借(通用件)登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段	标记	重量	比例
设计			标准化						HL-SMA-KFD-4-3
校核			工艺						
主管设计			审核						
			批准			1张	第1张	版本	替代