



深圳市钜硕电子有限公司
钜硕电子 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD

承认书

SPECIFICATIONS FOR APPROVAL

客 户:

CUSTOMER:

品 名:

DESCRIPTION:

FPC连接器 0.5mm间距翻盖下接H1.0

料 号:

PART NO:

AFH05-S**FIA-1H

承 认 印 ACKNOWLEDGMENT SEAL				
客 户 确 认 CUSTOMER APPROVAL		本 司 确 认 TRX APPROVAL		
核 准 APPROVAL		核 准 APPROVAL	贺 文 超	
工 程 PROJECT		工 程 PROJECT	吴 佩 隽	
品 保 Q A		品 保 Q A	王 成 铎	

◎ 联 系 人: 幸坤新

CONTACT PERSON

◎ 手 机: 13723739518

MOBILE PHONE

◎ 公 司 电 话: 0755-27220896

COMPANY TELEGRAMS

◎ 邮 箱: jushuo518@163.com

E-MAIL

◎ 公 司 地 址: 广东省深圳市松岗镇下山门钜硕工业园

COMPANY ADDRESS

◎ 公 司 官 网: <http://www.jushuo.net.cn>

COMPANY WEBSITE

产品实拍图:



3D Drawing

NOTES:

1. MATERIAL:

HOUSING: HIGHT-TEMP PLASTIC,UL 94-V0,COLOR: WHITE;
COVER: HIGHT-TEMP PLASTIC,UL 94-V0,COLOR: BROWN;
CONTACT: COPPER ALLOY;
LEG: COPPER ALLOY;

2. PLATING:

CONTACT: GOLD OR TIN PLATED ON NICKEL OVERALL.
LEG: TIN PLATED ON NICKEL OVERALL.


3. RATING:

CURRENT RATING: 0.4A AC/DC
VOLTAGE RATING: 50V AC/DC
TEMPERATURE RANGE: -55°C~+85°C;

4. PART NO:

AFH05 - S ** F I A - 1H

Remarks: 1H:Housing
HF: Halogen free
Packing: A:Tape & reel C:tube
Gold flash 1=1u' AU M=5U' AU
Right Angle Lower Contact Type
NO of contacts
Series name
FPC Series Pitch=0.5mm

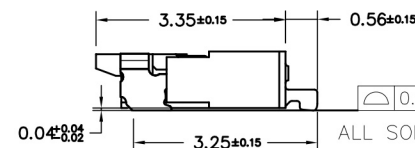

ALL SOLDER AREAS

PIN NO.	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	PIN NO.	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
04	3.77	1.50	2.60	3.27	23	13.27	11.50	12.10	12.77
05	4.27	2.00	3.10	3.77	24	13.77	11.50	12.60	13.27
06	4.77	2.50	3.60	4.27	25	14.27	12.00	13.10	13.77
07	5.27	3.00	4.10	4.77	26	14.77	12.50	13.60	14.27
08	5.77	3.50	4.60	5.27	27	15.27	13.00	14.10	14.77
09	6.27	4.00	5.10	5.77	28	15.77	13.50	14.60	15.27
10	6.77	4.50	5.60	6.27	29	16.27	14.00	15.10	15.77
11	7.27	5.00	6.10	6.77	30	16.77	14.50	15.60	16.27
12	7.77	5.50	6.60	7.27	31	17.27	15.00	16.10	16.77
13	8.27	6.00	7.10	7.77	32	17.77	15.50	16.60	17.27
14	8.77	6.50	7.60	8.27	33	18.27	16.00	17.10	17.77
15	9.27	7.00	8.10	8.77	34	18.77	16.50	17.60	18.27
16	9.77	7.50	8.60	9.27	35	19.27	17.00	18.10	18.77
17	10.27	8.00	9.10	9.77	36	19.77	17.50	18.60	19.27
18	10.77	8.50	9.60	10.27	37	20.27	18.00	19.10	19.77
19	11.27	9.00	10.10	10.77	38	20.77	18.50	19.60	20.27
20	11.77	9.50	10.60	11.27	39	21.27	19.00	20.10	20.77
21	12.27	10.00	11.10	11.77	40	21.77	19.50	20.60	21.27
22	12.77	10.50	11.60	12.27	n	n*0.5+1.77	(n-1)*0.5	n*0.5+0.6	n*0.5+1.27

—TOLERANCES—
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
公差参考表

X.X	±0.30	X.X°	±5°
X.XX	±0.20	X.XX°	±2°
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°

JS 深圳市钜硕电子有限公司
钜硕电子 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD

TITLE: 0.5Pitch 1.0H
產品名稱: 翻盖下接镀金

DWG NO: AFH05-S**FIA-1H
產品料號:

DATE	SCALE	UNIT	PAGE
2024/05/18	1:1	mm	1/1

APPD: 幸坤新
核准: 幸坤新
CHECK: 张德成
校對: 张德成
DRAW: 程玉红
繪圖: 程玉红

A	NEW DRAWING	ECN.NO	Allan	2024/05/18
REV	DESCRIPTION	BY	DATE	



本产品需符合 □ RoHS □ SONY00259 □ HF □ 其他
※禁止使用本公司所禁用有毒物质

Applicable FPC

RECOMMEND PCB LAYOUT
TOLERANCE: ±0.05

NOTE:

- 1.10 Sprocket hole pitch cumulative tolerance ± 0.20 .
- 2.Carrier camber is within 1mm in 100mm.
- 3.Material: black conductive polystyrene alloy.
- 4.Material Thickness: $0.3 \pm 0.05\text{mm}$.
- 5.All dimensions meet EIA-481-B requirements.
- 6.5000pcs Pef Reel.
- 7.For tape width(dim W)16 and 24mm pilot holes are provided on one sides.
For tape width(dim W)32, 44 and 56mm pilot holes are provided on both sides.

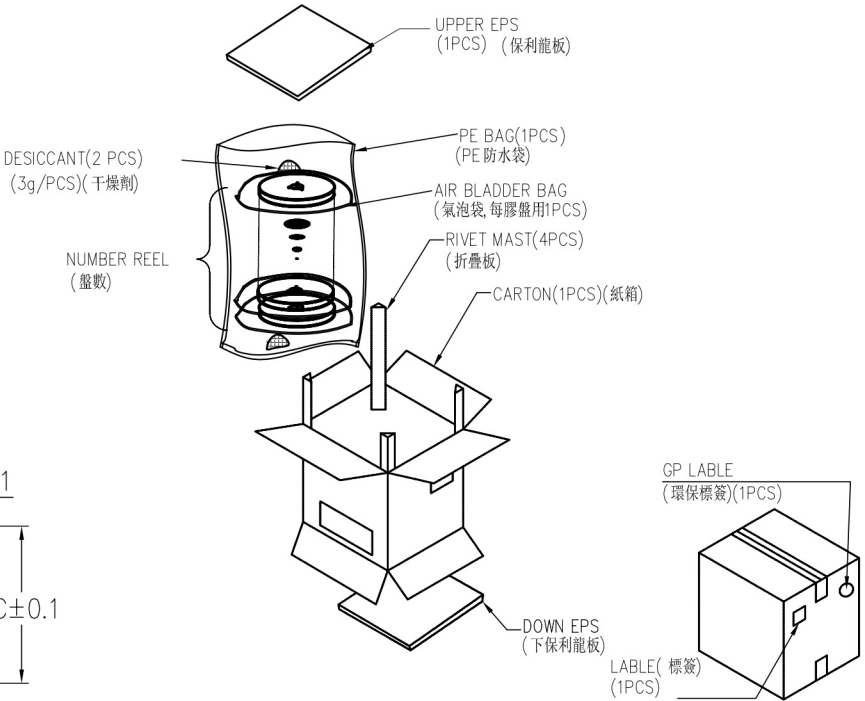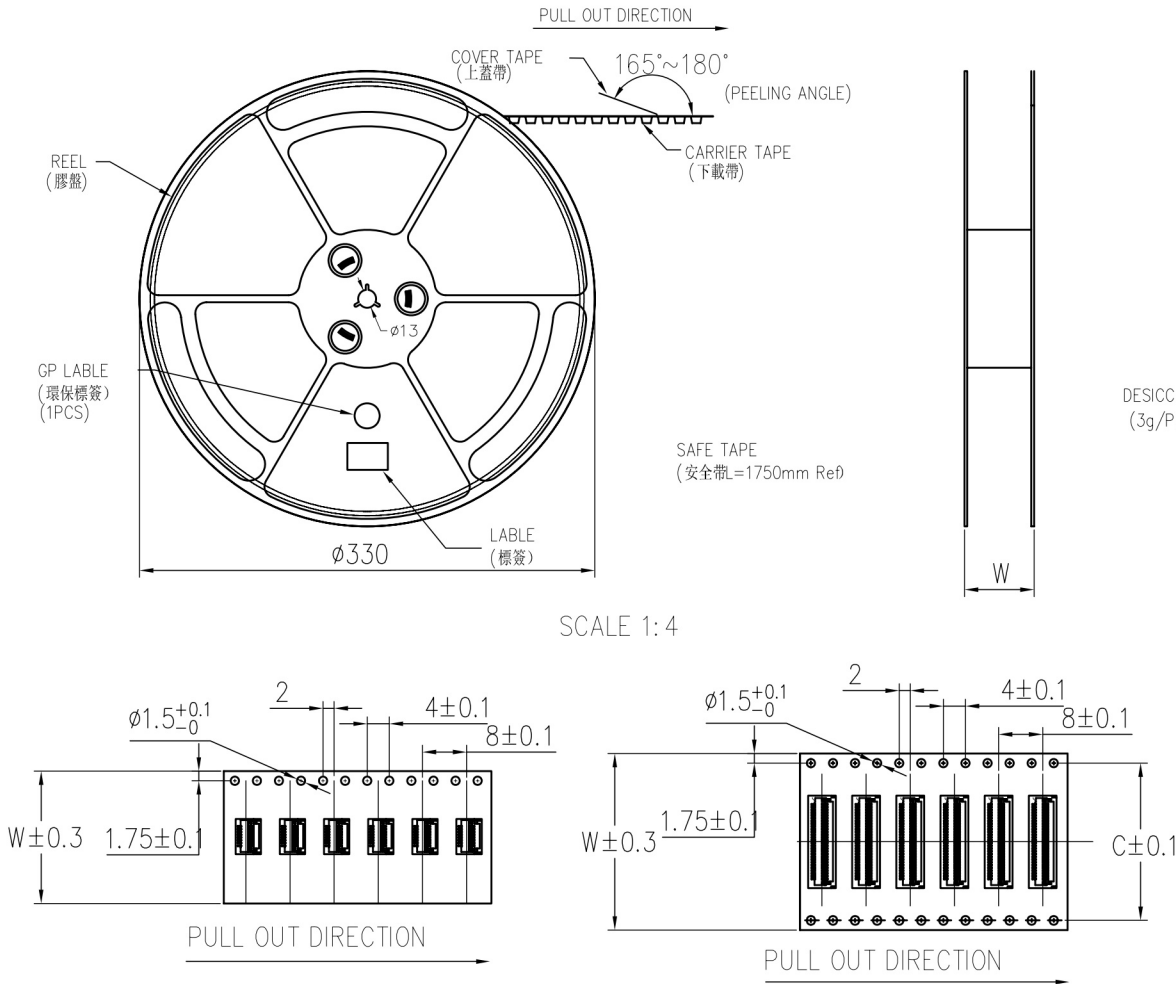

包装实拍图:



PIN NO.	W	C	PCS /REEL	REEL/CARTON	SUM(PCS)
04PIN~8PIN	12	—	5000	11	55000
9PIN~13PIN	16	—	5000	9	45000
14PIN~30PIN	24	—	5000	7	35000
31Pin~40PIN	32	28.4	5000	6	30000

REV	DESCRIPTION	ECN.NO	BY	DATE
A	NEW DRAWING		Allan	2024/05/18

— TOLERANCES — UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参考表				J3 深圳市钜硕电子有限公司 钜硕电子 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD			
X.X : ± 0.30	X.X* : ± 0.5	APPD: 核准: 幸坤新		TITLE: 0.5Pitch 1.0H 產品名稱: 翻蓋下接鍍金		DWG NO: 產品料號: AFH05-S**FIA-1H	
X.XX : ± 0.20	X.XX* : $\pm 2^*$	CHECK: 程王紅		DATE: 2024/05/18		SCALE: 1:1	
X.XXX : ± 0.10	X.XXX* : ± 1	DRAW: 繪圖: 程王紅		UNIT: mm		PAGE: 1/1	

本产品需符合 □ RoHS □ SONY00259 □ HF □ 其他
※禁止使用本公司所禁用有毒物质

产 品 规 格 书

PRODUCT SPECIFICATION

【1】适用范围 SCOPE

本规格书适用于：0.5 mm间距柔性扁平电缆连接器（有锁式）

This specification covers the 0.5mm Pitch FPC/FFC Connectors（series Locking）

【2】产品名称及型号 PRODUCT NAME AND PART NUMBER

产品名称 Product Name	产品型号 Part Number
FFC/FPC 扁平电缆连接器	AFH05-S**FIA-1H

【3】定格 RATINGS

项目 Item	规 格 Requirement	
最大容许电压 Rated Voltage(MAX)	50V	[AC/DC(有效值 Virtual value)50Hz]
最大容许电流 Rated Current(MAX)	0.5A	
使用温度范围 Ambient temperature Range		-45℃ ～ +85℃

【4】性能 PERFORMANCE

4.1 电气性能 Electrical Performance

项目 Item		条 件 Test Condition	规格 Requirement
4.1.1	接触电阻 Contact Resistance	适合 FPC/FFC 嵌合；开放电压 20mV 以下；短路电流 10mA 的状态下测定。 Mate applicable FPC/FFC and measure by dry circuit, 20mV MAX, 10mA.	$\leq 20 \text{ m}\Omega \text{ MAX}$
4.1.2	绝缘电阻 Insulation Resistance	适合 FPC/FFC 嵌合；相邻端子间或端子与地面间加 DC 500V 下测定。 Mate applicable FPC/FFC and apply 500V DC between adjacent terminal or ground.	$500 \text{ M}\Omega \text{ MIN}$
4.1.3	耐电压 Dielectric	适合 FPC/FFC 嵌合；相邻端子间或端子与地面间加 AC 200V（有效值）历时 1 分钟下测定。 Mate applicable FPC/FFC and apply 200V AC (virtual value) for 1minute between adjacent terminal or ground.	无击穿现象 No Breakdown

4.2 机械性能 Mechanical Performance

项目 Item		条 件 Test Condition	规格 Requirement
4.2.1	锁紧力及拔出力 Locking and Withdrawal Force	适合 0.3mm 厚的 FFC；用每分钟 $25 \pm 3 \text{ mm}$ 的速度；平行地插入、锁紧、拔出。 Insert and extract applicable FFC at the speed rate of $25 \pm 3 \text{ mm/minute}$.	锁紧力 Locking $1.96 * n \text{ (N) MAX}$ 拔出力 Withdrawal $0.49 * n \text{ (N) MIN}$
4.2.2	端子保持力 Terminal /Housing Retention Force	以用每分钟 $25 \pm 3 \text{ mm}$ 的速度平行向外拉 Pull the terminal at the speed rate of $25 \pm 3 \text{ mm per minute}$	3.92 N MIN

4.3 环境和其他性能 Environmental Performance and Others

项目 Item		条 件 Test Condition	规格 Requirement	
4.3.1	重复插拔 Repeated Insertion and Withdrawal	无通电状态；以 10 次/分钟的速度插拔 20 次 Insertion and withdrawal actuator up to 20 cycles at the speed rate of less than 10 cycles/minute	接触抵抗 Contact Resistance	$60 \text{ m}\Omega \text{ MAX}$
4.3.2	温度上升 Temperature Rise	适合 FPC/FFC 嵌合；最大容许电流通电，温度测定。（UL 498） Carrying rated current load. (UL 498)	温度上升 Temperature Rise	$30 \text{ }^{\circ}\text{C MAX}$

项目 Item		条 件 Test Condition	规格 Requirement	
4.3.3	耐振动性 Vibration	DC 1mA 通电状态下；嵌合轴沿 XYZ 三个方向振动；振幅 1.5mm；频率 10-55-10Hz/分；历时 2 小时 Amplitude: 1.5mm P-P Sweep time: 10-55-10Hz in 1 minute Duration: 2 hours in each X.Y.Z. axes	外观 Appearance	无损坏 No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 m Ω MAX
			瞬断 Discontinuity	1 ms MAX.
4.3.4	耐冲击性 Shock	DC 1mA 通电状态下；嵌合轴沿相互垂直的 6 个方向；以 490m/s ² {50G}冲击；各 3 次 490m/s ² {50G}, 3 strokes in each X.Y.Z. axes.	外观 Appearance	无损坏 No Damage
			瞬断 Discontinuity	1 ms MAX.
4.3.5	耐热性 Heat Resistance	适合 FPC/FFC 嵌合；85 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C 的空气中；放置 96 小时；再回到室温中放置 1-2 小时 85 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C, 96 hour	外观 Appearance	无损坏 No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 m Ω MAX
4.3.6	耐寒性 Cold Resistance	适合 FPC/FFC 嵌合；-40 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C 的空气中；放置 96 小时；再回到室温中放置 1-2 小时 -40 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C, 96 hour	外观 Appearance	无损坏 No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 m Ω MAX
4.3.7	耐湿性 Humidity	适合 FPC/FFC 嵌合；40 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C、相对湿度 90-95% 的空气中；放置 96 小时；再回到室温中 0.5 小时内测定 Temperature: 40 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C Relative Humidity: 90-95% Duration: 96 Hours	外观 Appearance	无损坏 No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 m Ω MAX
			耐电压 Dielectric Strength	必须满足 4.1.3 Must meet 4.1.3
			绝缘抵抗 Insulation Resistance	20 M Ω MIN
4.3.8	温度循环 Temperature Cycling	适合 FPC/FFC 嵌合；-45 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C 30 分钟；常温常湿 10-15 分钟；85 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C 30 分钟；常温常湿 10-15 分钟，循环 5 次。 5 cycles of: a) -45 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C 30 minutes b) 85 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C 30 minutes	外观 Appearance	无损坏 No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 m Ω MAX

项目 Item		条 件 Test Condition	规格 Requirement	
4.3.9	耐盐雾性 Salt Spray	适合 FPC/FFC 嵌合; $35\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、 $5\pm 1\%$ 的盐水喷雾 48 小时; 试验后常温水洗; 再室温干燥。 48 $\pm$ 4 hours exposure to a salt spray from the 5 $\pm$ 1% solution at 35 $\pm$ 2 $^{\circ}\text{C}$.	外观 Appearance	无损坏、腐蚀 No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 m Ω MAX
4.3.10	耐亚硫酸 SO ₂ Gas	适合 FPC/FFC 嵌合; $40\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、50 $\pm$ 5ppm 的亚硫酸中放置 24 小时 24 hours exposure to 50 $\pm$ 5ppm. SO ₂ gas at 40 $\pm$ 2 $^{\circ}\text{C}$.	接触抵抗 Contact Resistance	60 m Ω MAX
4.3.11	耐氨性 NH ₃ Gas	适合 FPC/FFC 嵌合; 浓度为 28% 的氨水容器中; 放置 40 分钟。 40 minutes exposure to NH ₃ gas evaporating from 28% Ammonia solution	外观 Appearance	无损坏 No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 m Ω MAX
4.3.12	可焊性 Solder ability	端子前端基准面 0.2mm 处浸入 235 $\pm$ 5 $^{\circ}\text{C}$ 的锡槽中; 历时 2 $\pm$ 0.5 sec。 Soldering Time: 2 $\pm$ 0.5 sec. Soldering Temperature: 235 $\pm$ 5 $^{\circ}\text{C}$ 0.2 mm from terminal tip	沾敷性 Solder Wetting	沾敷面积 95% 以上
4.3.13	耐焊接热 Resistance to Soldering heat	端子前端基准面 0.2mm 处浸入 260 $\pm$ 5 $^{\circ}\text{C}$ 的锡槽中; 历时 5 $\pm$ 0.5 sec。 Soldering Time: 5 $\pm$ 0.5 sec. Soldering Temperature: 260 $\pm$ 5 $^{\circ}\text{C}$ 0.2 mm from terminal tip	外观 Appearance	无损坏、变形 No Damage

() : 参考规格 Reference Standard

{ } : 参考单位 Reference Unit

【5】外观形状、寸法及材质 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS

图面参照 Refer to the drawing.

名 称 NAME	材 质 MATERIALS
主体 Main body	LCP(本色) UL 94V-0
锁扣 Housing Lock	LCP(黑色) UL 94V-0
端子 Sit uip	磷青铜 Phosphor Bronze
焊片 Contact	磷青铜 Phosphor Bronze
备注 Remark	金属表面镀金 Metal Gold Plated




公司名称：深圳市钜硕电子有限公司
炉子名称：6635

地点：深圳市宝安区松岗街道广深路480号
制程界限名称：System Default for Reflow

温度设置 (摄氏度)

温区	1	2	3	4	5	6
上温区	180	190	200	230	250	265
下温区	180	190	200	230	250	265
传送带速度 (英寸/分): 40.0						

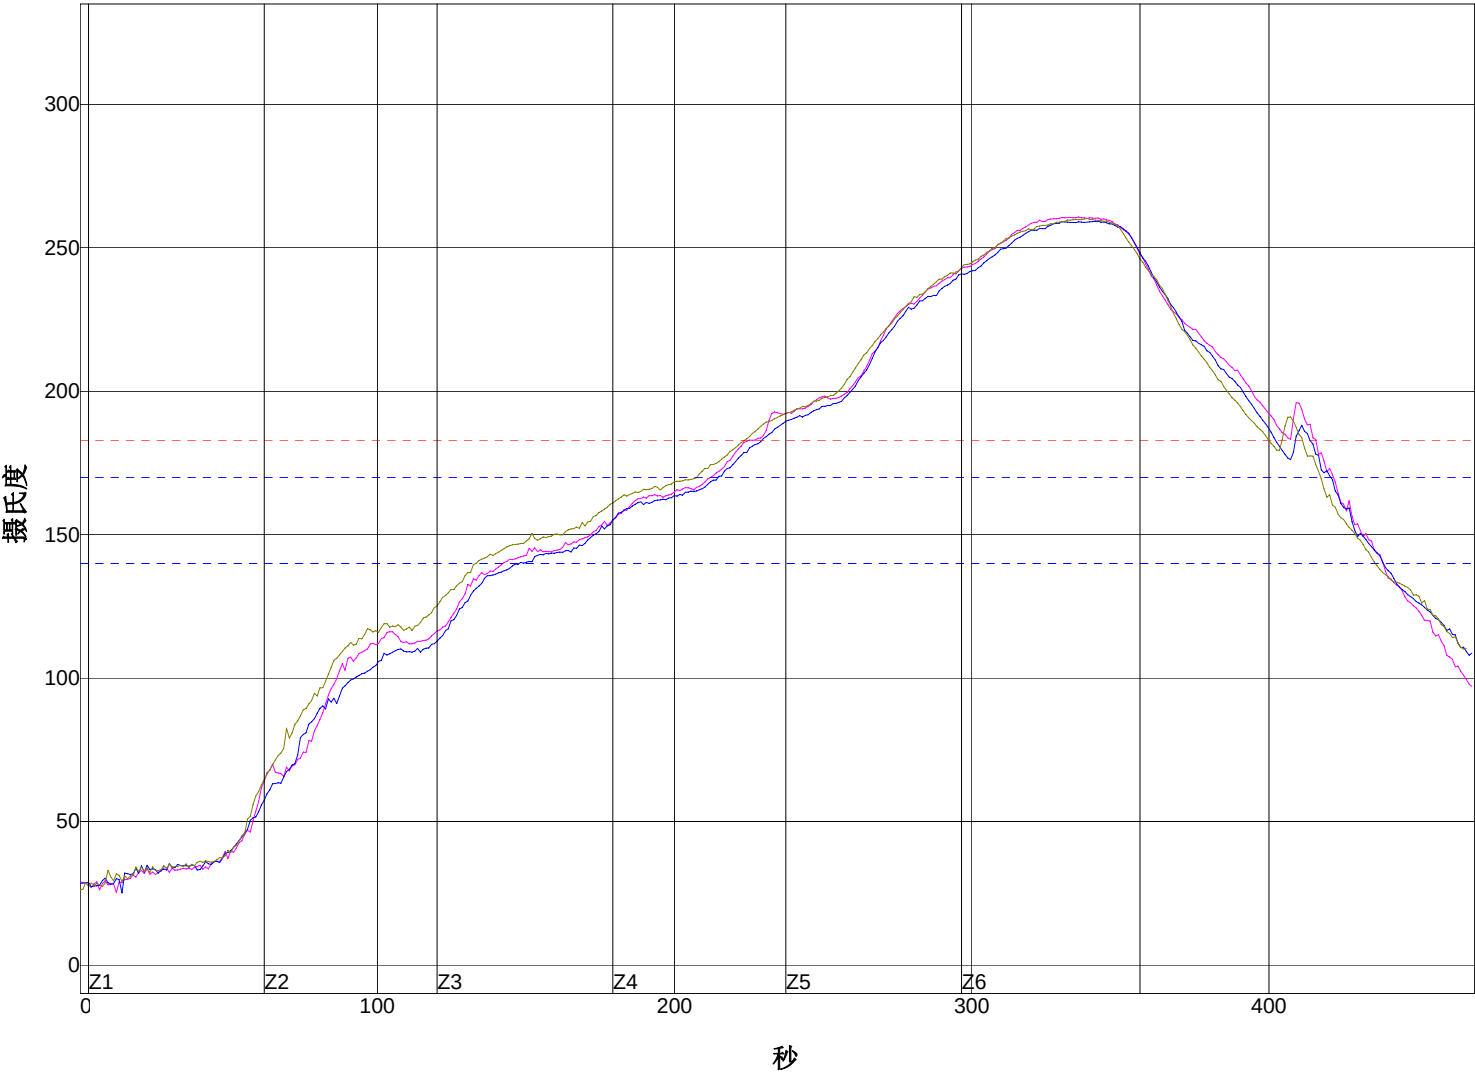

PWI= 458%	最高上升斜率		恒温时间140至170C		回流时间 /183C		最高温度	
<TC2>	1.85	23%	69.43	-3%	190.00	433%	260.78	458%
<TC3>	1.66	11%	65.91	-20%	177.80	393%	259.31	443%
<TC4>	2.02	34%	73.66	18%	183.16	411%	260.34	453%
温差	0.36		7.75		12.20		1.47	

制程界限:

锡膏: System Default for Reflow			
统计数名称	最低界限	最高界限	单位
最高温度上升斜率 (目标=1.5) (计算斜率的时间距离= 30 秒)	0	3	度/秒
恒温时间140-170摄氏度	50	90	秒
回流以上时间 - 183摄氏度	30	90	秒
最高温度	205	225	度 摄氏度

描述:







钜硕电子 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO., LTD

QC工程图

产品描述: FPC&WAFER连接器系列		产品料号: 适用于所有 FPC&WAFER连接器系列		版本: A	编号及版本: JS-SIP-0075-01		制定日期: 2024/05/18		
作业流程	作业过程描述	控制要点/参数/条件	检验频率	作业者/检验者	管制界限值	检测方法	级 判 别 定	处理方式	
	开 始								
	进料检验	原材料、零部件料号、规格	MIL-STD-105E	IQC	依工程图/SOP/SIP	目视/送实验室检测	2&3	允收/退货/挑选/特采	
	投入物料	原材料、零部件料号、规格	每批物料	线长/IPQC	生产任务单/BOM	目视/送实验室检测	1	退货	
	冲压/成型生产	尺寸/外观/功能/装配等	抽检/自检 2模/1H	作业员/IPQC	依工程图/SOP/SIP	目视/测试/测量/装配	1	标示隔离/重工/报废	
	外观	外观/尺寸/功能	全检 两模/1H	作业员/IPQC	依工程图/SOP/SIP	目视/测量	1	标示隔离/重工	
	包装入库	标示日期/班次/小心运输	袋 /每批	作业员/IPQC	入库单	目视	1	调整	
	投入物料	零部件料号/规格	每批物料	线长/IPQC	生产任务单/BOM	目视/送实验室检测	1	退货/挑选/特采	
	裁切端子	端子无变形/氧化等	自检	作业员	作业指导书	目视	0	调整	
	自动机插端/手工插端	端子无变形/铆合尺寸/折料带端子无变形	2模/1H	作业员/IPQC	依工程图/SOP/SIP	目视/测量	1	调机	
	装配塑胶	装配到位/无缺料/毛边/堵孔/断裂/混料/错位/保持力	2模/1H	作业员/IPQC	依工程图/SOP/SIP	目视/送实验室检测	1	标示隔离/重工/报废	
	装配焊片	装配到位/毛边/堵孔/断裂/混料/脱落	2模/1H	作业员/IPQC	依工程图/SOP/SIP	目视/送实验室检测	1	标示隔离/重工/报废	
核准: 幸坤新		审核: 刘朋飞		制订: 陈艳					

QC工程图

产品描述：FPC&WAFER连接器系列		产品料号：适用于所有FPC&WAFER连接器系列	版本：A	编号及版本：JS-SIP-0075-02	制定日期：2024/05/18			
作业流程	作业过程描述	控制要点/参数/条件	检验频率	作业者/检验者	管制界限值	检测方法	判定级别	处理方式
	初检	无缺料/毛边/堵孔/色差/高低针/混料/斜针/缺针/电镀不良等	全检	FQC	作业指导书	目视/测量	0	标示隔离/重工
	入管	无混料/少数/多装等	自检	作业员	作业指导书	目视	0	重工
	总检	无缺料/毛边/堵孔/色差/高低针/混料/斜针/缺针/电镀不良等	全检	FQC	作业指导书	目视/测量	0	标示隔离/重工
	OQC抽检	无缺料/毛边/堵孔/色差/高低针/混料/斜针/缺针/电镀不良等	抽检	OQC	SIP/SOP/MIL-STD-105E II	目视/测量	0	标示隔离/重工
	包装入库	分清每批日期/搬运/轻放	每批	作业员	入库单	目视	0	调整
	出货检验	合格标签内容/出货内容	每批	OQC	作业指导书	目视	1	标示隔离/重工
	完 成							
备注：1. 每次开始生产调机及换料后必须进行首件检验, 数量为两模。工程图面标示“▼”的尺寸全量测；耐温测试、焊锡性测试、功能测试等。 2. 插入力、拔出力及保持力请参见工程图及规格书 判定级别： 0. 作业员自检 1. 线长/IPQC/IPQC线长 2. 工程师/课长/经理 3. 副总/总经理 作业流程符号：  开始/终止  作业  检验/测试  物料投入  存储								

核准： 幸坤新

审核： 刘朋飞

制订： 陈艳