

由Autodesk 教育版产品制作

由Autodesk 教育版产品制作

RoHS



Autodesk 教育版产品制作

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE



B12	GND
B9	VBUS
B5	CC2
A5	CC1
A9	VBUS
A12	GND
PIN	SIGNAL NAME

NOTES:

1.MATERIAL:

MOLDING: LCP UL94 V-0
CONTACT: COPPER ALLOY.
GOLD PLATED Min ON CONTACT AREA, 100u"
Min TIN (LEAD FREE) ON SOLDER AREA,
SHELL: SUS304-H, T=0.30±0.03mm
50u" NICKEL PLATING OVER ALL.

2.MECHANICAL:

INSERTION: 5~20N.
EXTRACTION: 8~20N AFTER TEST.
DURABILITY: 10000 CYCLES

3.ELECTRICAL:

CURRENT: 5A FOR VBUS;
1.25A FOR GND PIN.
0.25A FOR OTHER.
VOLTAGE: 20 V MAX
WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC R.M.S.
CONTACT RESISTANCE: 40mΩ MAX.
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN.

4.ENVIRONMENTAL

TEMPERATURE RANGE -25°C ~ +85°C

5. 尺寸标注事项:

图示有标⊗ "者为首样全检, 重点管控尺寸.

6. 产品符合RoHS 标准.

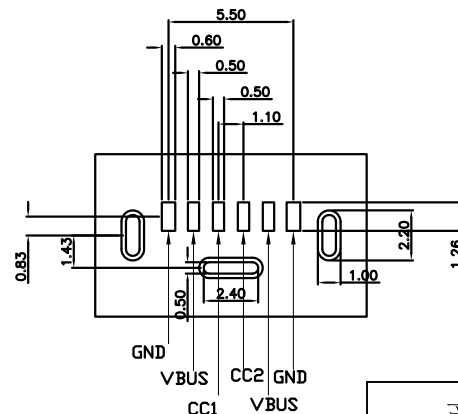


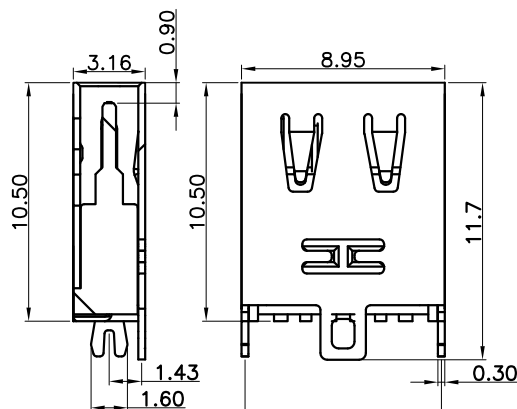


Table:

成品料号	零件名称	零件料号	材料 / 电镀
TX	molding半成品	端子	SUS 304 R-H NO PLATING
	塑胶材料	TX	SUS 301 R-H Sn 80~200u".
	外壳	TX	SUS 301 R-H 电镀切料带后.

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.25	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位	MM	制图	许榕强	制图料号	918~418K2022Y40006
比例	1:1	审核	郭志富	产品名称	TYPE C3.1母座直立式三脚不锈钢10.5/8.95端子
日期	2016-09-09	核准	黄国荣	角法	角法
DATE		APPD		VIEW	
				版本	A0
				VER	

Autodesk 教育版产品制作