
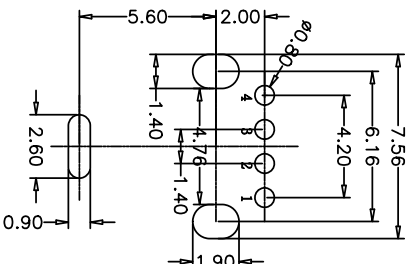
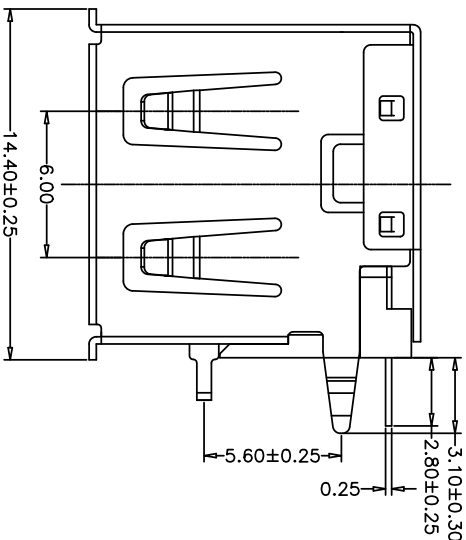
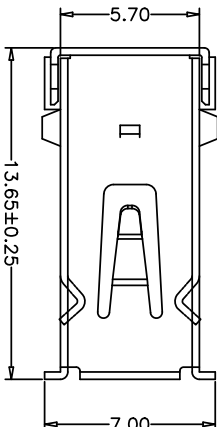


12345678910

RoHS

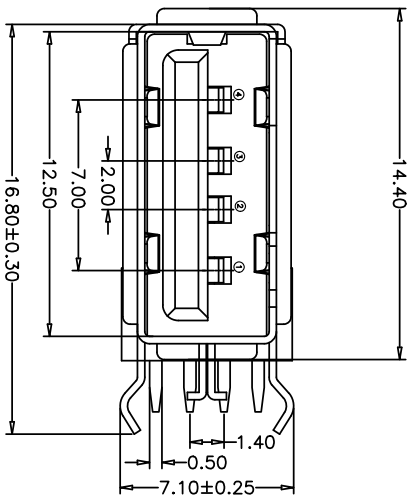

RECOMMENDED PCB LAYOUT
GENERAL TOLERANCES: ±0.05

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating

1.5A/contact terminal

2. 额定电压: Voltage Rating

30V DC

3. 接触电阻:Contact Resistance

30 milliohms MAX

4. 耐电压:Dielectric Withstanding Voltage:

500 V AC AT Sea Level

5. 绝缘电阻:Insulation Resistance:

1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force

Mate force:3.57kgf (MAX)

Unmate force:0.7kgf (MIN)

2. 端子保持力: Terminal Retention

1.0kgf (MIN)

3. 寿命: 1500次

原材料:Material:

1. 塑胶:Housing:LCP /pbt

2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680

3. 外壳:Shell:SPCC/c2680

电镀:Finish:

1. 端子Contact: Au G/F u" Plated on contact area

Tin50u" Plated on solder area

Nickel 50u" Plated underplating over all.

2. 外壳Shell: Nickel 50u" Min plating over all.

产品图

PRODUCT CHART DWG

PIN NUMBER	SIGNAL NAME
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X ±0.35 X' ±5°

X ±0.30 X' ±2°

.XX ±0.25 .XX' ±1°

XXX ±0.10 .XXX' ±0.5°

单位
UNITS

MM

制图
DRAWING

L S S

产品料号
PRODUCT PART NO.

906-251A1022010200

产品名称
PRODUCT NO.

AP13.65耐插矮体三弯脚有边
铁壳PBT黑胶

角法
NEW

版本
VER

A0

深圳市精拓金电子有限公司

目錄
MAPX

變更內容
MODIFICATION

日期
DATE

您正在使用 ZWCAD 2022 个人版，不得用于商业用途，详情请咨询4005-182-598。