


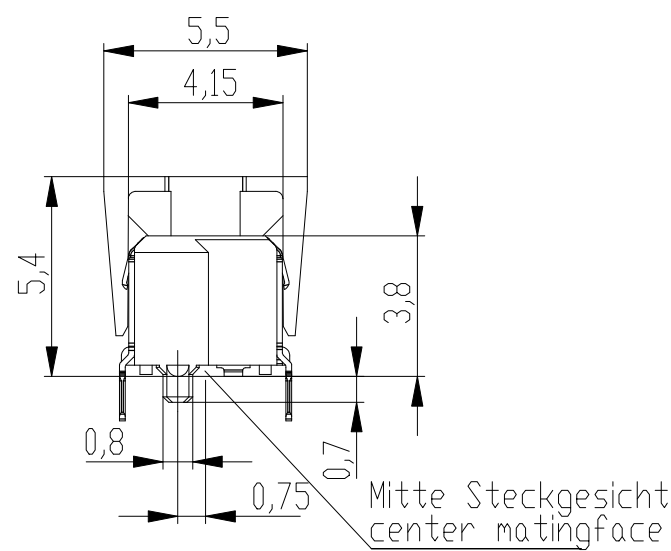
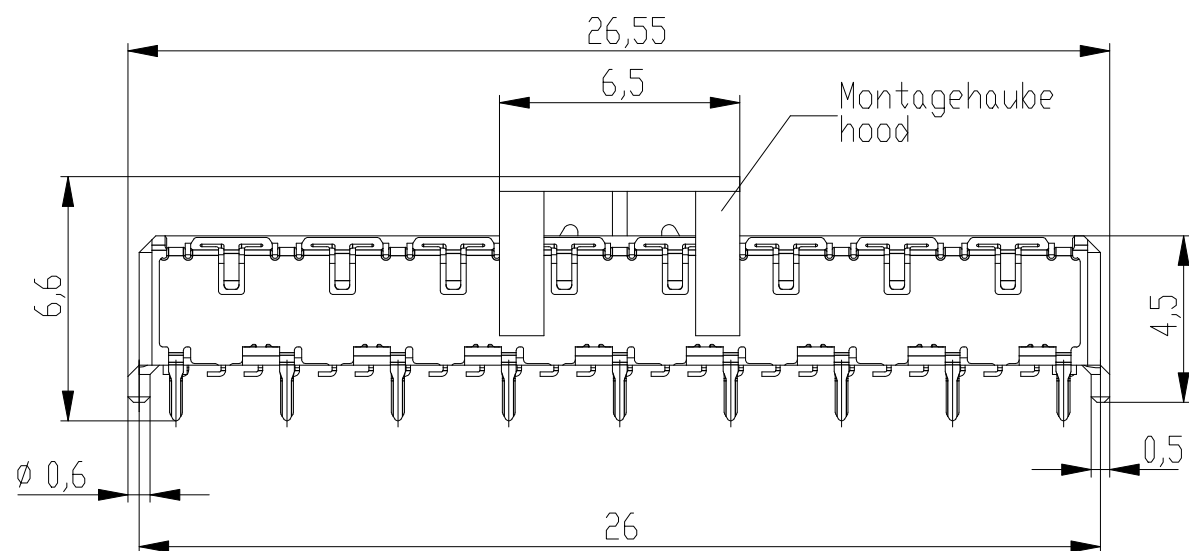


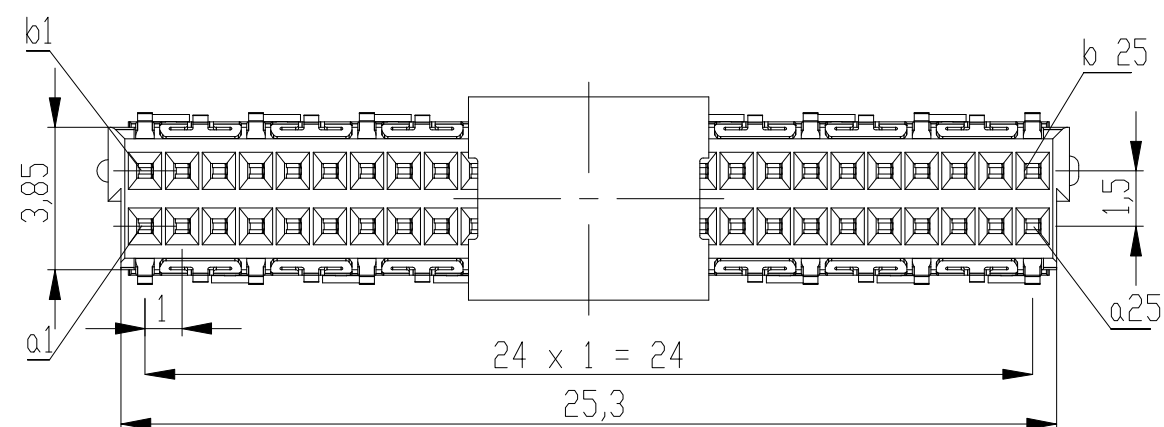


Verpackt in Gurtverpackung
Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 400 Stück
Packaging unit: 400 pcs

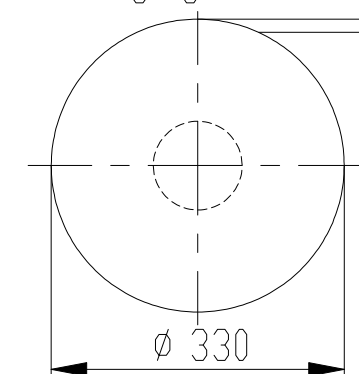

Abspulrichtung -Reel off Direction

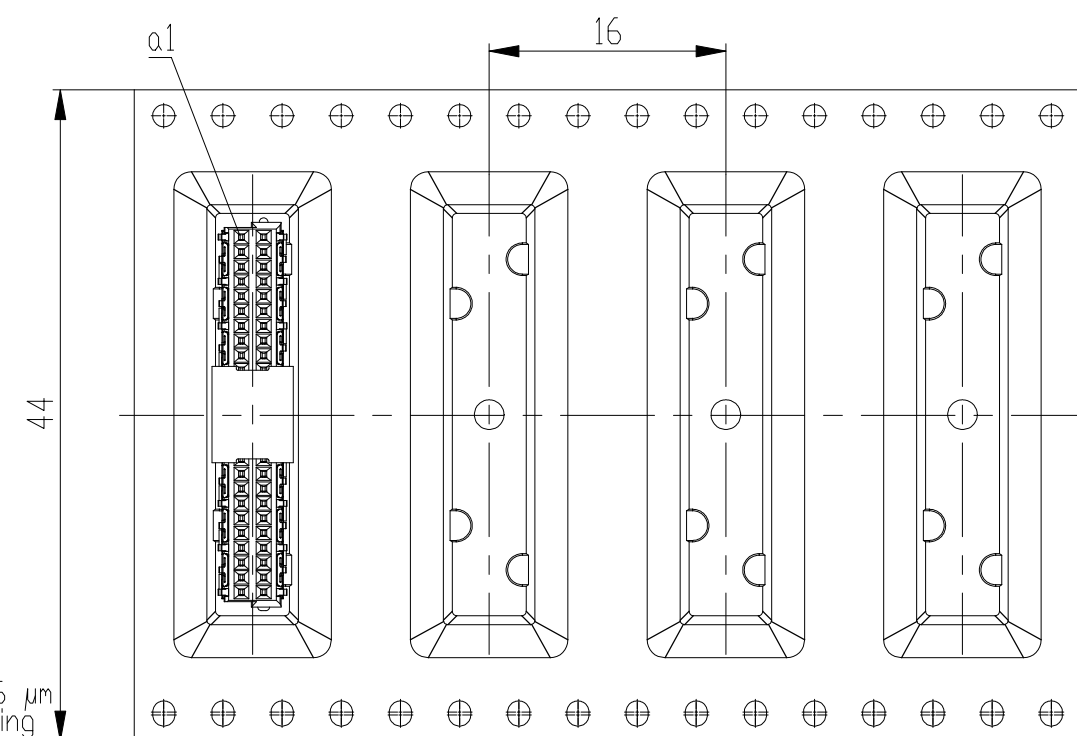

Leiterplatten-Layout Vorschlag / PCB-Layout Proposal

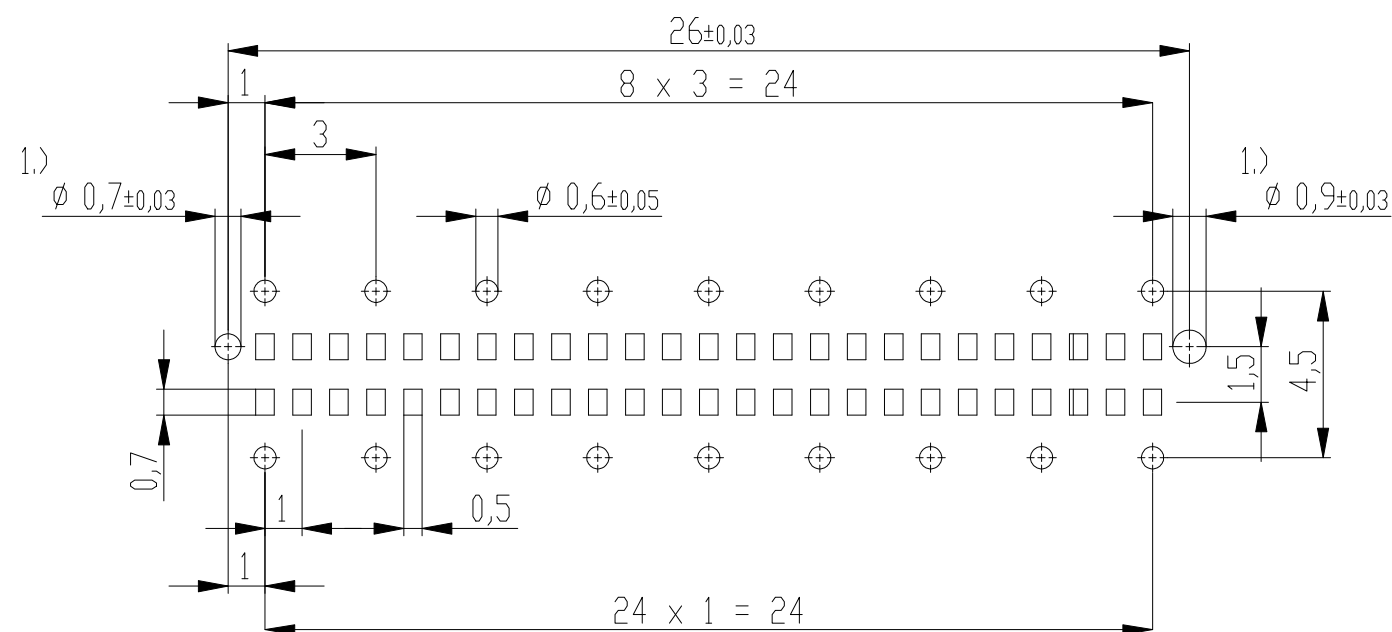

Anforderungsstufe 1
Performance Level 1


Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1 mm

1.) Durchmesser des Bohrers / Drill tool

Copyright by TE GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed

Information:			Tolerances				Scale 5:1				
					All Dimensions in mm						
Customer drawing:			Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.				Designation				
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.							ERNI-Federleiste 4mm THR, 50 polig Female 4mm THR, 50 contacts				
			 TE Connectivity				C- 144663-E				I
											A3
j		28.08.2012					Class		MSPEED		
Index		Date									