


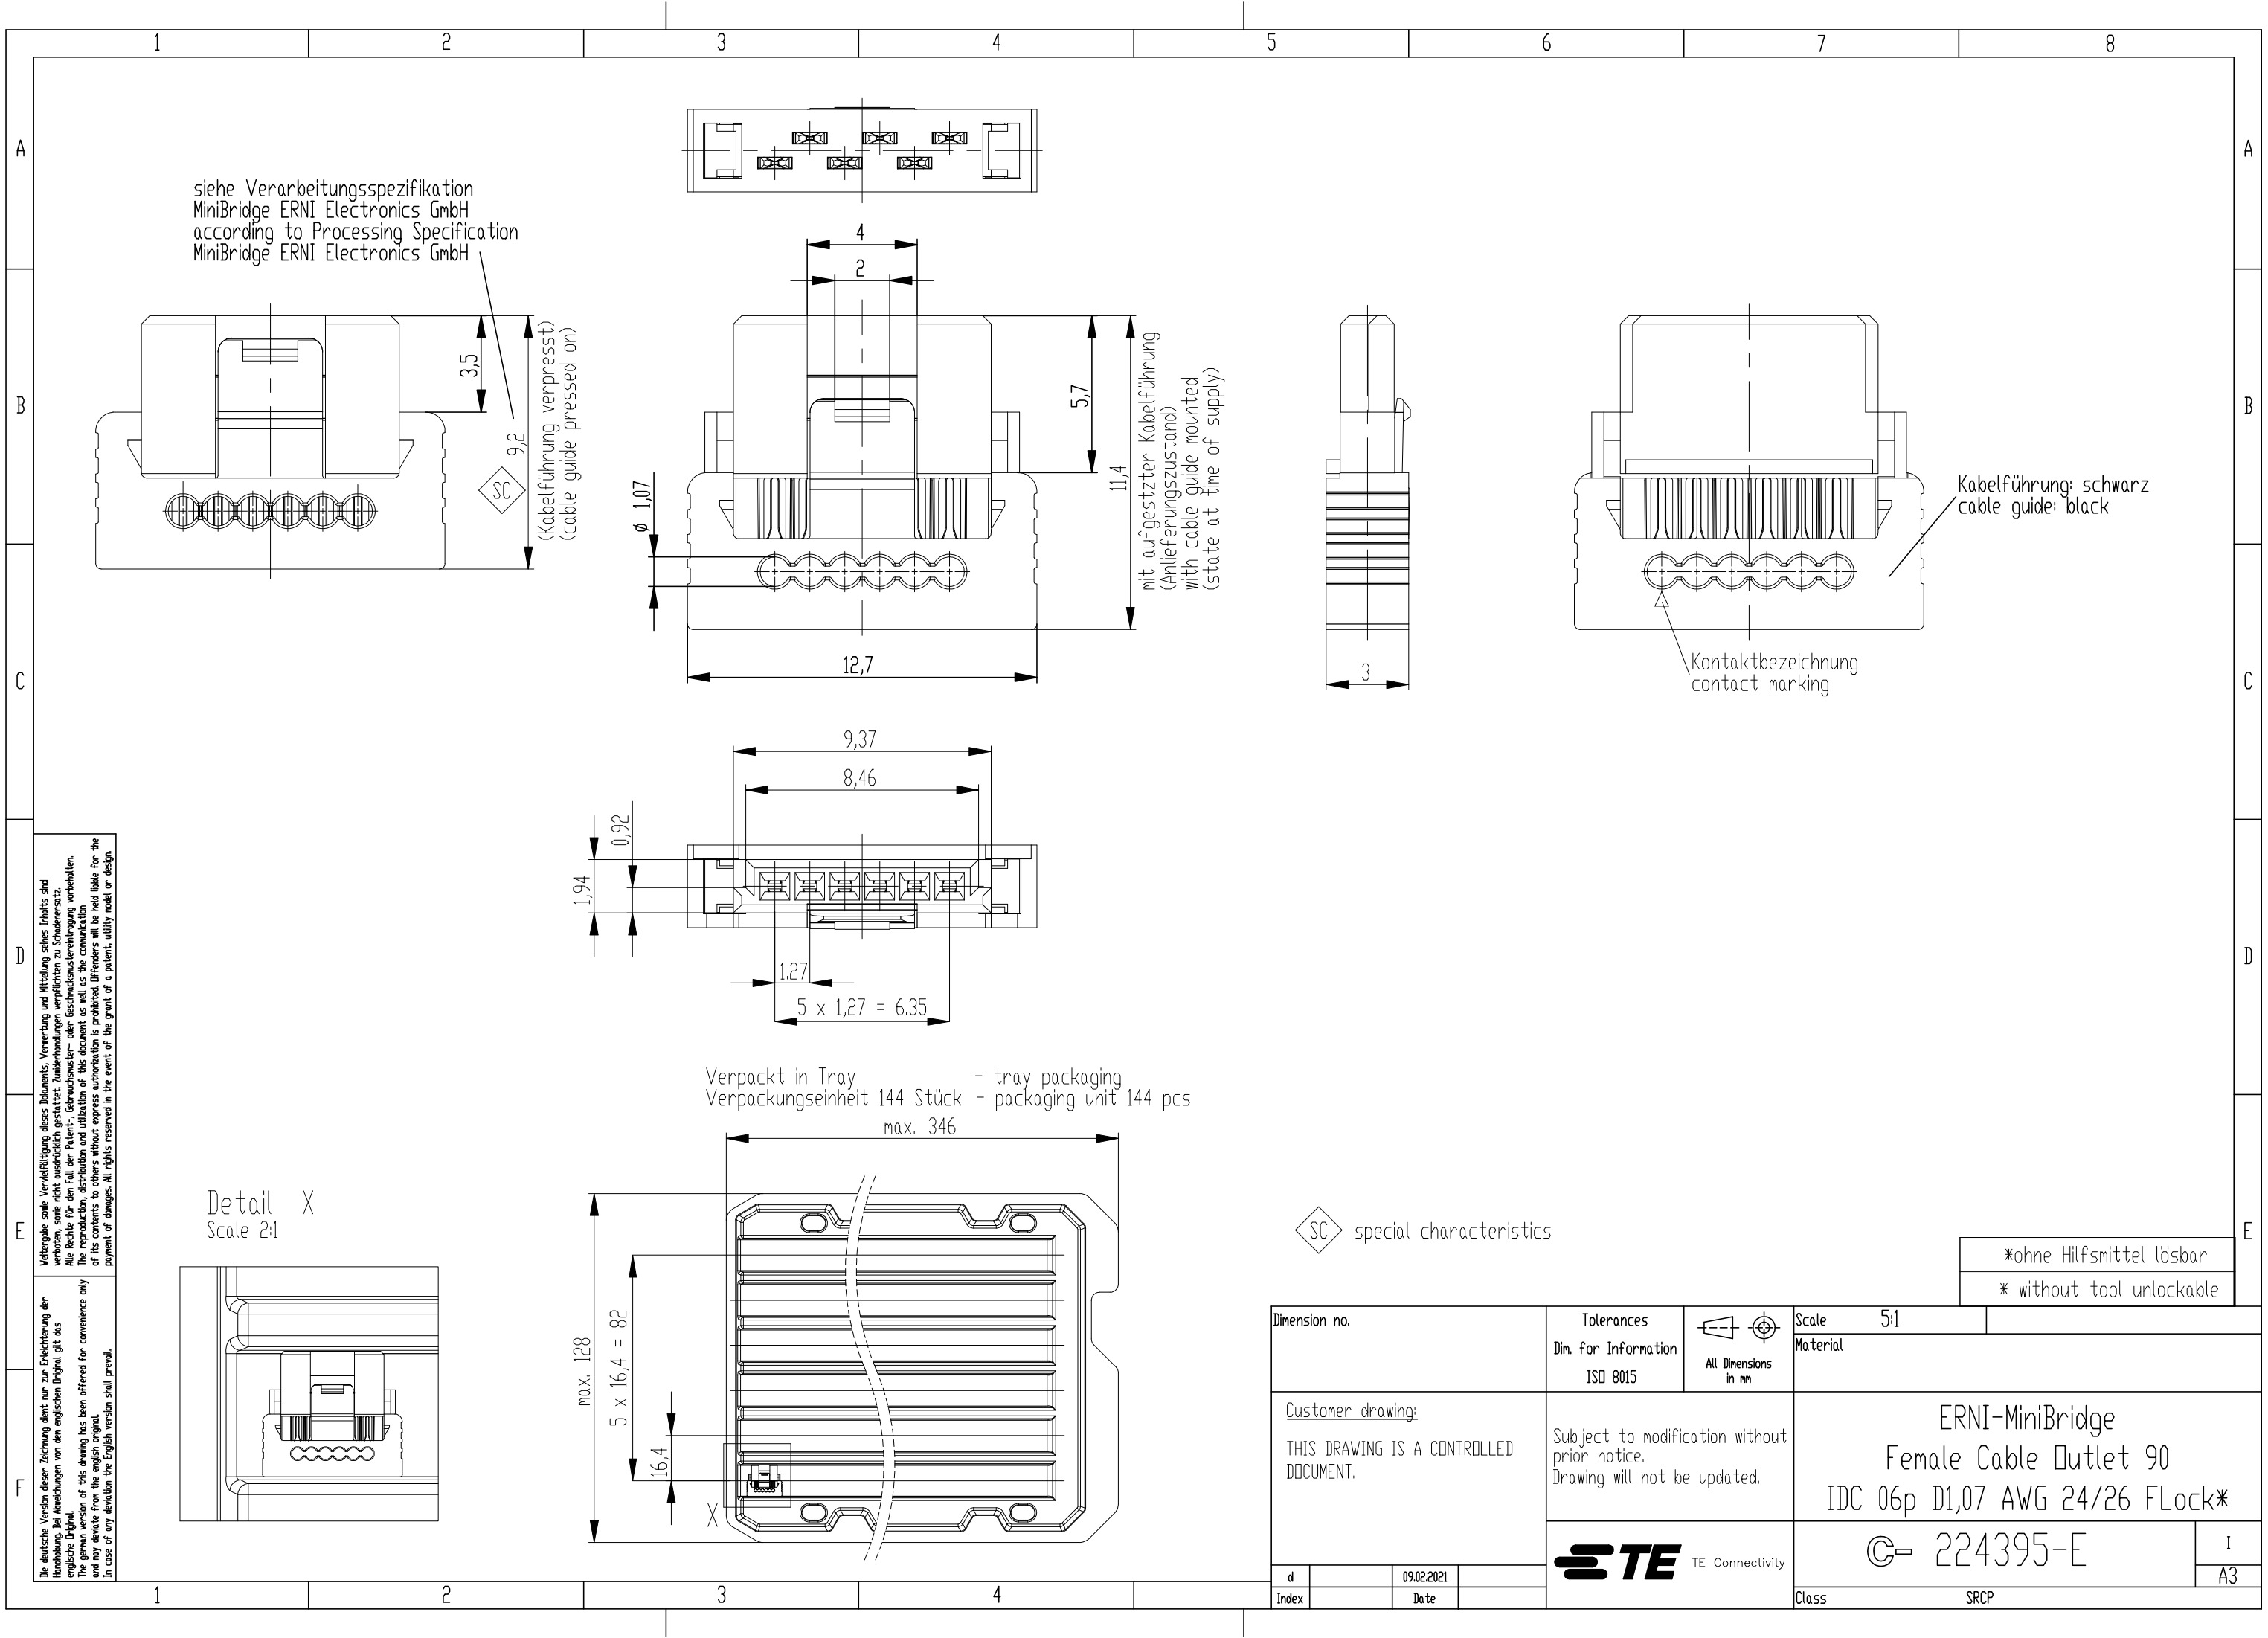

siehe Verarbeitungsspezifikation
MiniBridge ERNI Electronics GmbH
according to Processing Specification
MiniBridge ERNI Electronics GmbH

(Kabelführung verpresst)
(cable guide pressed on)

mit aufgesetzter Kabelführung
(Anlieferungszustand)
with cable guide mounted
(state at time of supply)

Kabelführung: schwarz
cable guide: black

Kontaktbezeichnung
contact marking

Verpackt in Tray - tray packaging
Verpackungseinheit 144 Stück - packaging unit 144 pcs
max. 346

Detail X
Scale 2:1

SC special characteristics

*ohne Hilfsmittel lösbar
* without tool unlockable

Dimension no.		Tolerances Dim. for Information ISO 8015		Scale 5:1 Material	
Customer drawing: THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		ERNI-MiniBridge Female Cable Outlet 90 IDC 06p D1,07 AWG 24/26 FLock*	
d Index		09.02.2021 Date		TE Connectivity © 224395-E Class SRCP	
				I A3	