
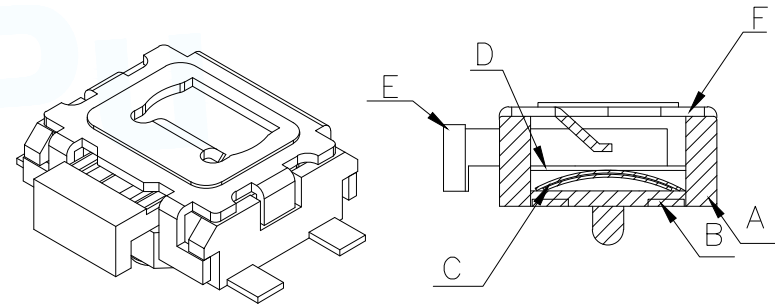
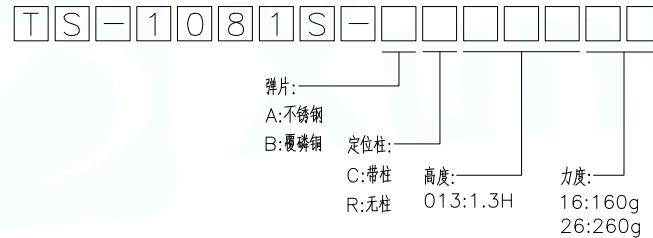
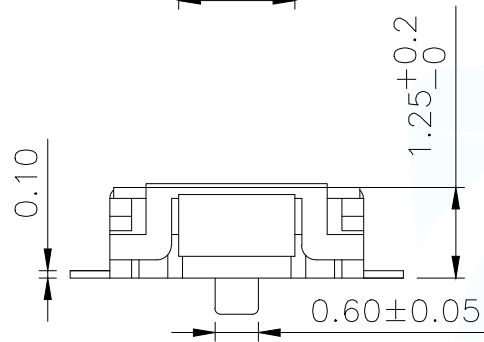
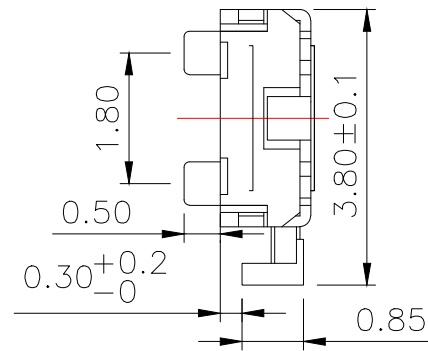
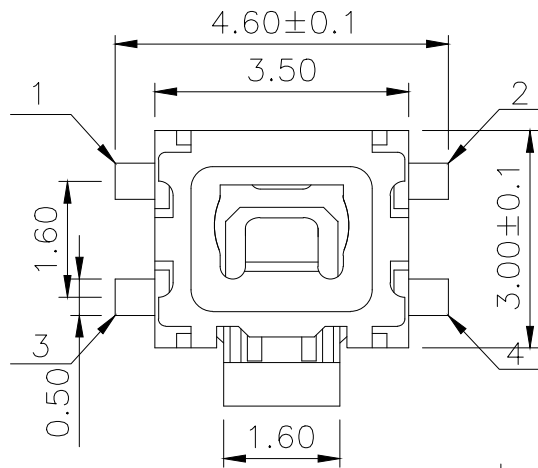


电路图  
CIRCUIT DIAGRAM

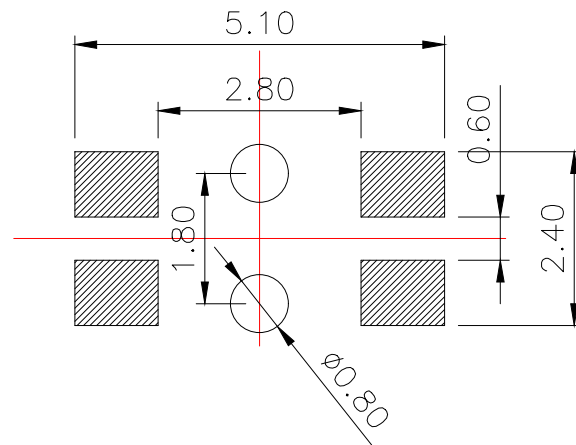

PCB.焊接图  
PCB.WELDING DRAWING

| 项 目  |      |                        | 标 准               |
|------|------|------------------------|-------------------|
| 电气性能 | 额定电流 | Rated Current:         | 50mA              |
|      | 额定电压 | Rated voltage:         | DC12V             |
|      | 接触电阻 | Contact resistance:    | ≤50mΩ             |
|      | 绝缘电阻 | Insulation Resistance: | ≥100MΩ            |
|      | 耐压强度 | Compressive strength:  | AC250V 50Hz/1min  |
| 机械性能 | 操作力度 | Operating force:       | 250±50gf          |
|      | 机械寿命 | Mechanical life:       | 50,000 cycles Min |
|      | 操作行程 | Operation Stroke:      | 0.25±0.05mm       |
| 环境性能 | 温度范围 | Temperature Range:     | -25°C TO +70°C    |

|   |        |   |        |       |      |
|---|--------|---|--------|-------|------|
| G | 外薄膜    | 1 | 聚酰亚胺   | /     | 黄色   |
| F | 盖板     | 1 | SUS304 | 整体清洗  | 白色   |
| E | 桃心     | 1 | PA46   | /     | 耐磨灰色 |
| D | 内薄膜    | 1 | 聚酰亚胺   | /     | 灰色   |
| C | 弹片/铜仔片 | 1 | Ag-SUS | 接触面镀银 | 银白色  |
| B | 嵌件     | 1 | 磷铜     | 整体镀银  | 银白色  |
| A | 底座/基座  | 1 | LCP    | /     | 灰色   |

|     |      |           |      |     |          |    |                 |    |        |
|-----|------|-----------|------|-----|----------|----|-----------------|----|--------|
| NO. | 零件名称 | Part Name | Q'TY | 材 料 | Material | 镀涂 | Plating coating | 颜色 | colour |
|-----|------|-----------|------|-----|----------|----|-----------------|----|--------|

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司  
DongGuan XunPu Electronics Co.,LtdUNLESS OTHERWISE  
SPECIFIED TOLERANCESTITLE:  
TACT SWITCH

DECIMALS:

ANGLES:

.X±0.20

.X°±3°

.XX±0.10

.XXX±0.05

CUSTOMER COPY

|           |                  |
|-----------|------------------|
| PAR       | TS-1081S-ACXXXXX |
| DWN       |                  |
| CHKD      |                  |
| APVD      |                  |
| SCALE:1:1 | UNIT:MM          |
| SIZE:A4   | SHEET:1F1        |
| REV:A     |                  |