
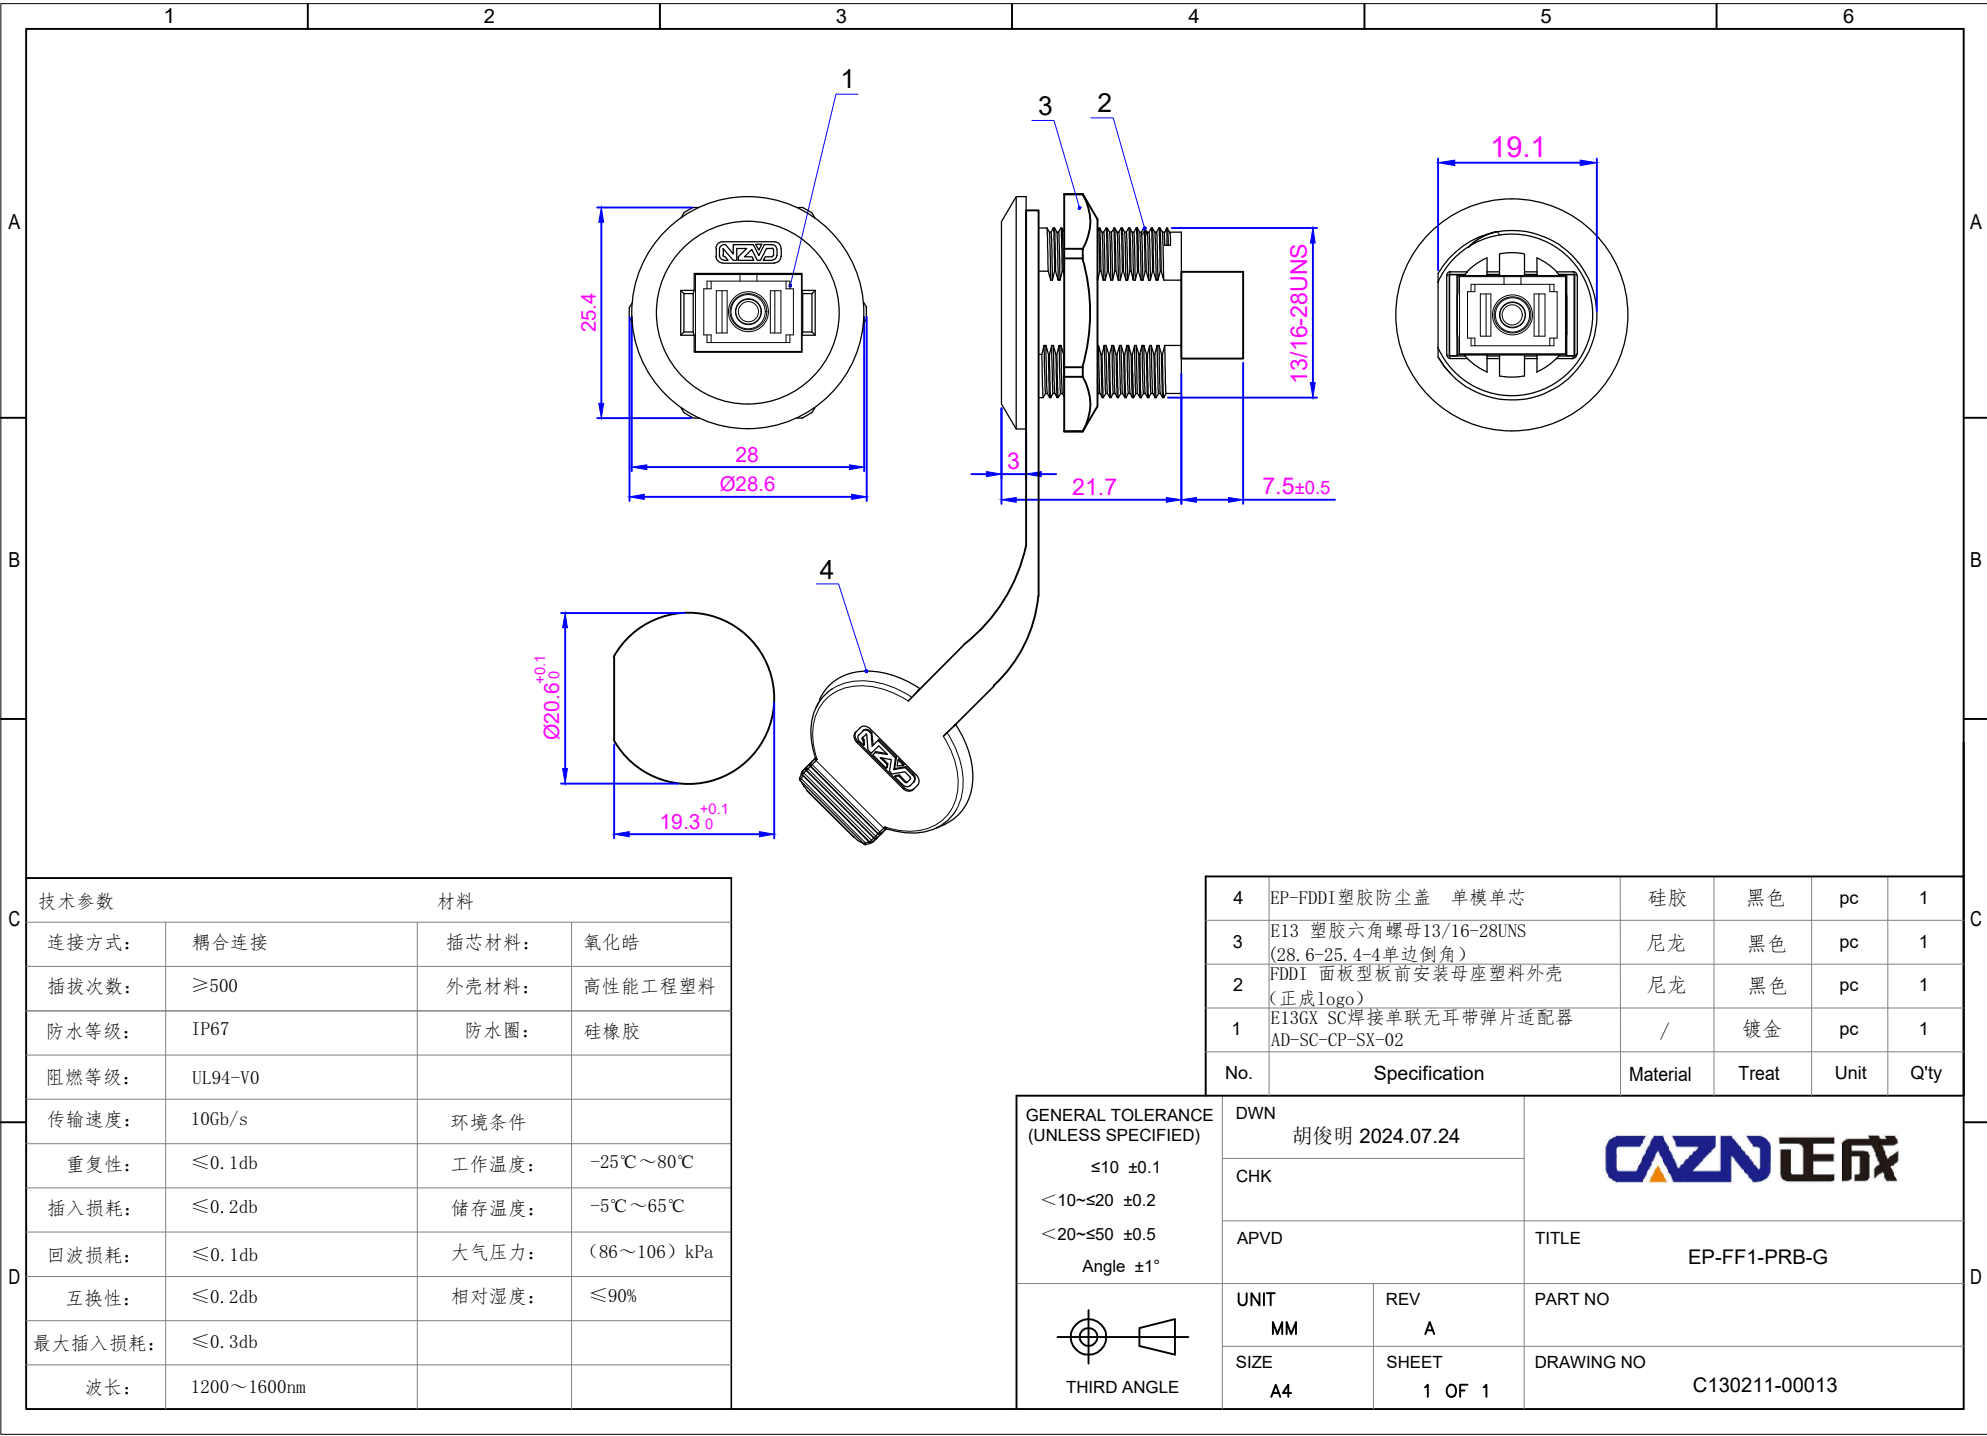




技术参数		材料	
连接方式:	耦合连接	插芯材料:	氧化皓
插拔次数:	≥500	外壳材料:	高性能工程塑料
防水等级:	IP67	防水圈:	硅橡胶
阻燃等级:	UL94-V0		
传输速度:	10Gb/s	环境条件	
重复性:	≤0.1db	工作温度:	-25℃~80℃
插入损耗:	≤0.2db	储存温度:	-5℃~65℃
回波损耗:	≤0.1db	大气压力:	(86~106) kPa
互换性:	≤0.2db	相对湿度:	≤90%
最大插入损耗:	≤0.3db		
波长:	1200~1600nm		

4	EP-FDDI 塑胶防尘盖 单模单芯	硅胶	黑色	pc	1
3	E13 塑胶六角螺母13/16-28UNS (28.6-25.4-4单边倒角)	尼龙	黑色	pc	1
2	FDDI 面板型板前安装母座塑料外壳 (正成logo)	尼龙	黑色	pc	1
1	E13GX SC焊接单联无耳带弹片适配器 AD-SC-CP-SX-02	/	镀金	pc	1
No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) ≤10 ±0.1 ＜10~≤20 ±0.2 ＜20~≤50 ±0.5 Angle ±1°	DWN 胡俊明 2024.07.24		
	CHK		
	APVD		TITLE EP-FF1-PRB-G
 THIRD ANGLE	UNIT MM	REV A	PART NO
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO C130211-00013