


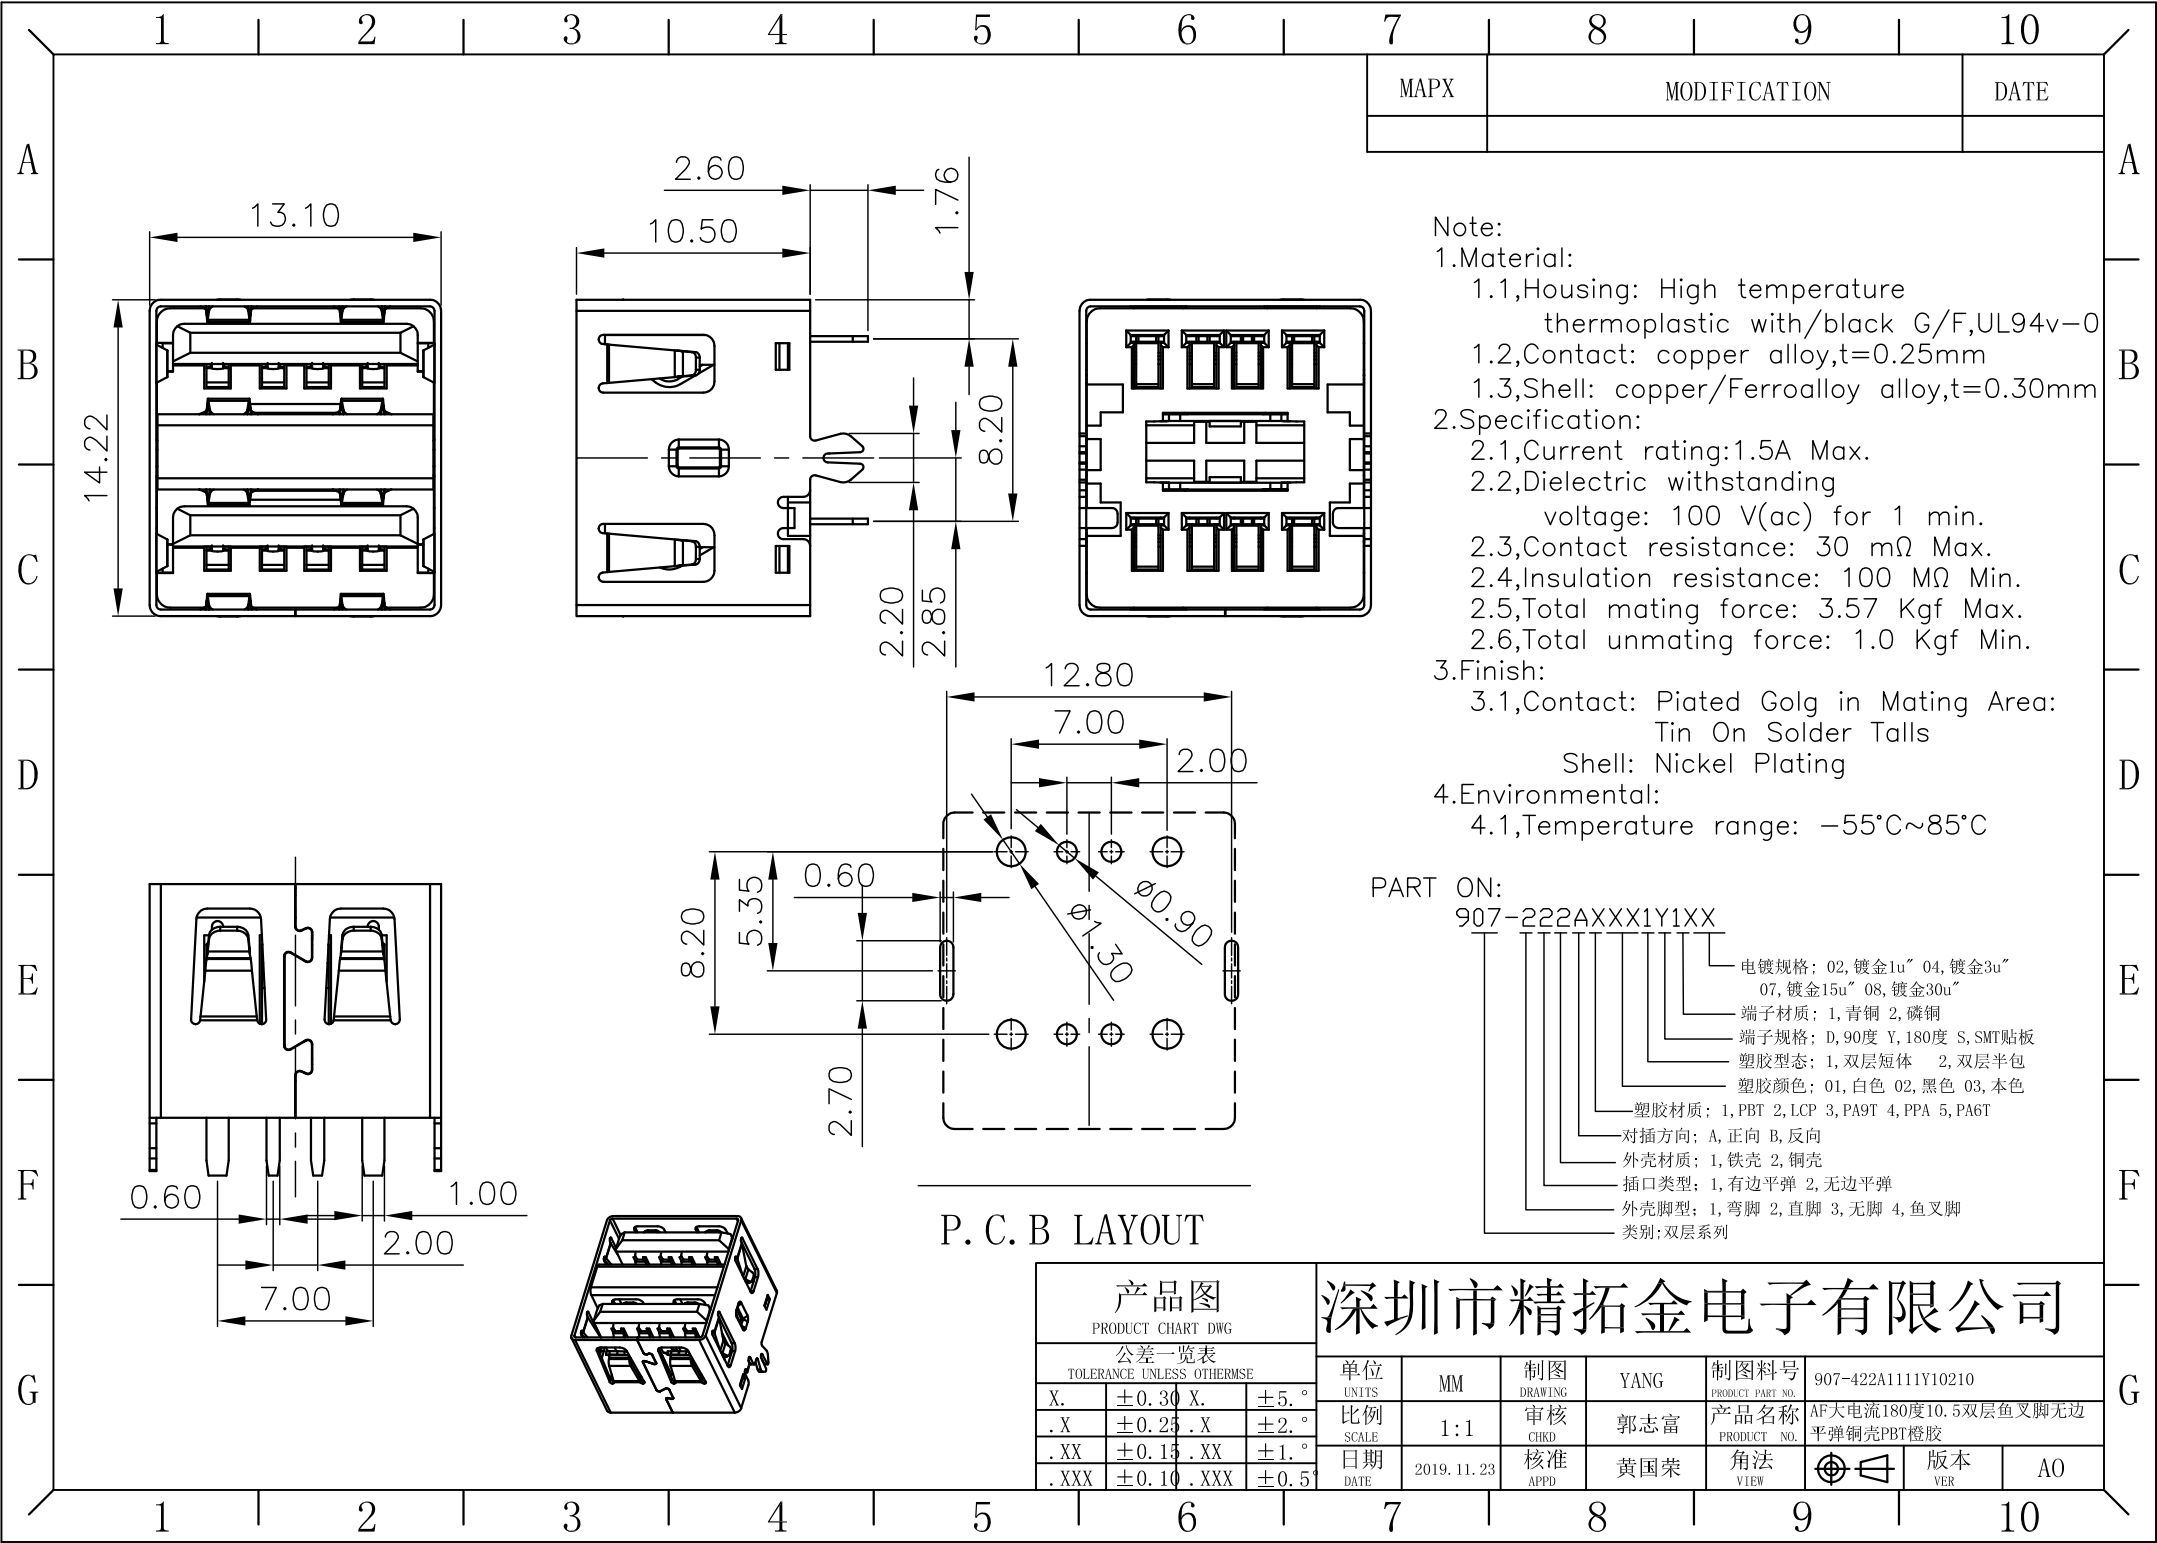

Note:

1.Material:

1.1,Housing: High temperature thermoplastic with/black G/F,UL94v-0

1.2,Contact: copper alloy,t=0.25mm

1.3,Shell: copper/Ferroalloy alloy,t=0.30mm

2.Specification:

2.1,Current rating:1.5A Max.

2.2,Dielectric withstanding voltage: 100 V(ac) for 1 min.

2.3,Contact resistance: 30 mΩ Max.

2.4,Insulation resistance: 100 MΩ Min.

2.5,Total mating force: 3.57 Kgf Max.

2.6,Total unmating force: 1.0 Kgf Min.

3.Finish:

3.1,Contact: Plated Golg in Mating Area: Tin On Solder Talls

Shell: Nickel Plating

4.Environmental:

4.1,Temperature range: -55°C~85°C

PART ON:

907-222AXXX1Y1XX

电镀规格: 02, 镀金1u" 04, 镀金3u" 07, 镀金15u" 08, 镀金30u"

端子材质: 1, 青铜 2, 磷铜

端子规格: D, 90度 Y, 180度 S, SMT贴板

塑胶形态: 1, 双层短体 2, 双层半包

塑胶颜色: 01, 白色 02, 黑色 03, 本色

塑胶材质: 1, PBT 2, LCP 3, PA9T 4, PPA 5, PA6T

对插方向: A, 正向 B, 反向

外壳材质: 1, 铁壳 2, 铜壳

插口类型: 1, 有边平弹 2, 无边平弹

外壳脚型: 1, 弯脚 2, 直脚 3, 无脚 4, 鱼叉脚

类别: 双层系列

P. C. B LAYOUT

产品图				深圳市精拓金电子有限公司					
PRODUCT CHART DWG				单位	MM	制图	YANG	制图料号	907-422A1111Y10210
公差一览表				UNITS		DRAWING		PRODUCT PART NO.	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				比例	1:1	审核	郭志富	产品名称	AF大电流180度10.5双层鱼叉脚无边平弹铜壳PBT橙胶
X.	±0.30	X.	±5.°	SCALE		核	准	角法	版本
.X	±0.25	.X	±2.°	日期	2019.11.23	APPD	黄国荣	VIEW	VER
.XX	±0.15	.XX	±1.°						AO
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°						