

插拔式连接器组套 - HC-STA-B24PT-BWD-LS-M32-ELCAL - 1416359

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



插拔式连接器组套，位数: 24，标识材料: 压铸铝，耐盐水，接线方式: 直插式连接，接线容量: AWG 26- 14



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 071305
GTIN	4055626071305
Sales Key	BF7AFX

技术数据

概述

位数	24+PE
类型	B24
连接方式	直插式连接
外壳保护程度	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
连接系统	直插式连接
额定电压(III/3)	500 V
额定过电压	6 kV
额定电流	16 A

标准和规范

阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

插拔式连接器组套 - HC-STA-B24PT-BWD-LS-M32-ELCAL - 1416359


技术数据

Environmental Product Compliance


China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

示意图




示意图




针位分配，连接侧，插芯

针位分配，连接侧，插座

图表

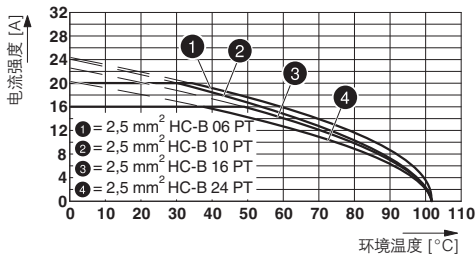


尺寸图

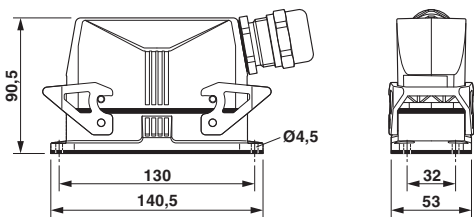

尺寸图

衰减曲线图

尺寸图



面板开口

插拔式连接器组套 - HC-STA-B24PT-BWD-LS-M32-ELCAL - 1416359

成套物料

触点插芯 - HC-B24-I-PT-F - 1407735



触点插芯，位数: 24+PE，尺寸: B24，每位接线数目: 1，孔式插头，直插式连接，500 V，16 A，0.14 mm² ... 2.5 mm²，应用: 电源

触点插芯 - HC-B24-I-PT-M - 1407736



HEAVYCON针式插芯，B24系列，24+PE芯，直插式连接

外壳 - HC-STA-B24-BWD-ELC-AL - 1411331



HEAVYCON B24面板安装底座，带双锁扣，带平垫片，耐盐水铝材，可导电异形垫圈。

外壳 - HC-STA-B24-HLFD-1STM32-EL-AL - 1412774



插头外壳 B24，适用双锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，电缆出线: 1，水平，高度: 60 mm，电缆密封: 无，支持: 否，1x M32，标准

电缆密封 - G-INS-M32-M68N-NNES-S - 1411166



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，电缆外径 15 mm ... 21 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M32 x 1.5，颜色: 银色，带O型圈

认证

认证

插拔式连接器组套 - HC-STA-B24PT-BWD-LS-M32-ELCAL - 1416359

认证

认证

GL / EAC

防爆认证

认证详情

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
